



PANASONIC_不可充电锂电池

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



PANASONIC_BR-2/3A PANASONIC_BR-2/3AH PANASONIC-BR-C PANASONIC-BR-A PANASONIC-BR-2/3AE5P PANASONIC_BR-2/3A CR-V3/T1B

锂离子电池柱式电池 Li/MnO2电池特性
单体电压高:工作电压2.8-3.2V; 高比能量:电池的比能量高达330wh/kg和750wh/dm3; 高容量、低内阻、性能稳定, 放电电压平稳,且无电压滞后现象,可提供大电流放电; 贮存期长:电池自放电小、年容降率低于3%,采用全密封结构, 电池在常温下可储存6-10年; 使用温度范围宽:-40-70℃使用; 安全性好,可靠性高,无公害,属绿色电源.



用途
广泛应用于:智慧IC卡如水、电、气表、工业PC机、计算机RAM、CMOS电路记忆支撑电源、无线电通讯、地震测试仪、各种军事通讯电台、水下兵器、医疗器材、手提通讯器材以及照相机、摄像机等.

Table with 10 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 物体形状, 电容量, 电压, L*Dia., 重量. Lists various Panasonic battery models and their specifications.

不可充电锂电池



SL-389 ER17/33 ER17/50 DESAY-CR123A DESAY-CR2 CRV3 EL1CR2BP1 Ls14500 SL350PT SONY-CR123A Ls26500 SUNRISE-BR-2/3A Ls33600 Cr14505 SL-350P L91 SANYO-CR123A-1BP(N2)



DESAY_锂电池:额定电压为3.0伏, 大约是干电池的2倍; 放电电压平稳, 贮存性能好, 高倍率放电性能好, 具有较好地快速脉冲放电性能和广泛的使用温度, 产品安全环保.
额定电压为3.0伏, 高倍率放电性能好, 放电电压平稳, 贮存性能好, 产品安全环保, 适用范围广泛

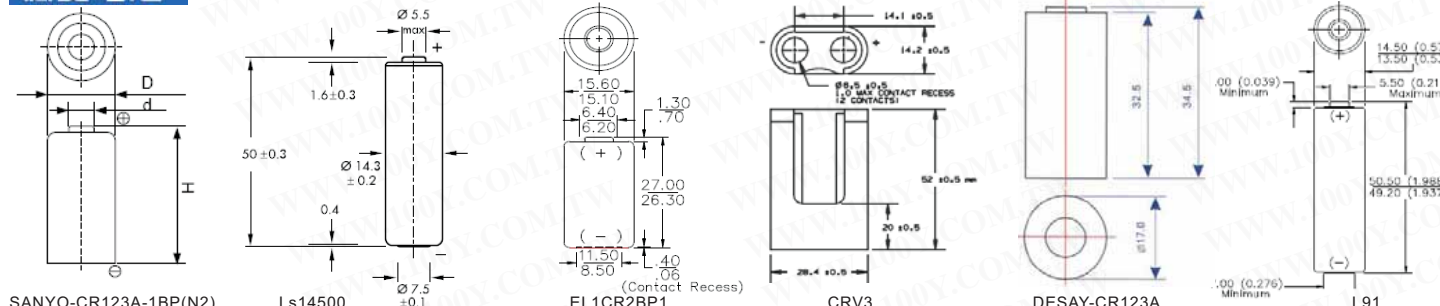


Table with 10 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电压, 电容量 mAh, 物体形状, L*Dia., 重量. Lists various battery models and their specifications.

