

排阻 DIP 排阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点:

- 与自动插入设备兼容
- 优秀完整包装
- 标号相对背景永久鉴定

产品特性

电阻范围	10 ohms to 10 megohms
最大工作电压	100V
抵抗温度系数	50Ω to 2.2 MΩ: ±100ppm/°C below 50Ω: ±250ppm/°C above 2.2 MΩ: ±250ppm/°C
TCR跟踪	50ppm/°C maximum; equal values
耐电阻器	See circuits
工作温度	-55°C to +125°C
绝缘电阻	10,000 megohms minimum
电介质承受电压	200 VRMS
主焊接性	Meet requirements of MIL-STD-202 Method 208

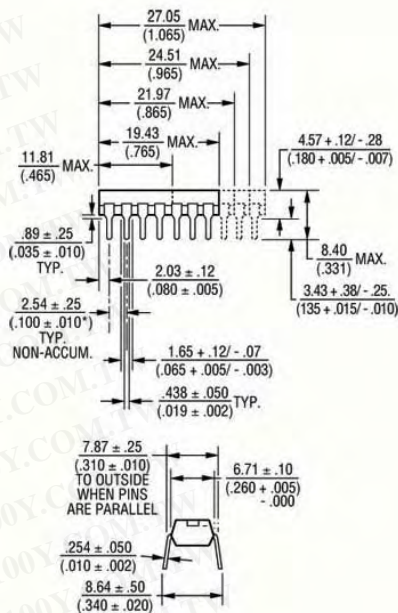

环境特征

TESTS PER MIL-STD-202	ΔR MAX.
短时间负荷	±0.25%
负载寿命	±1.00%
湿气阻抗	±0.50%
焊接的热阻抗	±0.25%
接线端容量	±0.25%
接线端冲击	±0.25%

物理特性

燃烧性	Conforms to UL94V-0
主框材料	Copper, solder coated
体材	Novolac epoxy

BOURNS®

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)
36961	4116R-001-101	Bourns	RESISTOR NETWORK	100Ω	+5%
36983	4116R-001-102	Bourns	RESISTOR NETWORK	1000Ω	+5%
44994	4116R-001-103	Bourns	DIP 排阻	10KΩ	+5%
37035	4116R-001-104	Bourns	RESISTOR NETWORK	100KΩ	+5%
37051	4116R-001-105	Bourns	RESISTOR NETWORK	1000KΩ	+5%
36941	4116R-001-110	Bourns	RESISTOR NETWORK	10Ω	+5%
36998	4116R-001-110	Bourns	RESISTOR NETWORK	20KΩ	+5%
36963	4116R-001-121	Bourns	RESISTOR NETWORK	120Ω	+5%
36985	4116R-001-122	Bourns	RESISTOR NETWORK	1200Ω	+5%
37036	4116R-001-124	Bourns	RESISTOR NETWORK	120KΩ	+5%
36964	4116R-001-151	Bourns	RESISTOR NETWORK	150Ω	+5%
36987	4116R-001-152	Bourns	RESISTOR NETWORK	1500Ω	+5%
36991	4116R-001-153	Bourns	RESISTOR NETWORK	15KΩ	+5%
37037	4116R-001-154	Bourns	RESISTOR NETWORK	150KΩ	+5%
36967	4116R-001-181	Bourns	RESISTOR NETWORK	180Ω	+5%
36993	4116R-001-183	Bourns	RESISTOR NETWORK	18KΩ	+5%
37039	4116R-001-184	Bourns	RESISTOR NETWORK	180KΩ	+5%
30956	4116R-001-220	Bourns	RESISTOR NETWORK	22Ω	
36969	4116R-001-221	Bourns	RESISTOR NETWORK	220Ω	+5%
37025	4116R-001-223	Bourns	RESISTOR NETWORK	22KΩ	+5%
37040	4116R-001-224	Bourns	RESISTOR NETWORK	220KΩ	+5%
36950	4116R-001-270	Bourns	RESISTOR NETWORK	27Ω	+5%
23343	4116R-001-271	Bourns	RESISTOR NETWORK	270Ω	
37026	4116R-001-273	Bourns	RESISTOR NETWORK	27KΩ	+5%
37042	4116R-001-274	Bourns	RESISTOR NETWORK	270KΩ	+5%
36952	4116R-001-330	Bourns	RESISTOR NETWORK	33Ω	+5%
36971	4116R-001-331	Bourns	RESISTOR NETWORK	330Ω	+5%
37027	4116R-001-333	Bourns	RESISTOR NETWORK	33KΩ	+5%
37043	4116R-001-334	Bourns	RESISTOR NETWORK	330KΩ	+5%
36954	4116R-001-390	Bourns	RESISTOR NETWORK	39Ω	+5%
36973	4116R-001-391	Bourns	RESISTOR NETWORK	390Ω	+5%
37028	4116R-001-393	Bourns	RESISTOR NETWORK	39KΩ	+5%
37044	4116R-001-394	Bourns	RESISTOR NETWORK	390KΩ	+5%
36955	4116R-001-470	Bourns	RESISTOR NETWORK	47Ω	+5%
36975	4116R-001-471	Bourns	RESISTOR NETWORK	470Ω	+5%
37029	4116R-001-473	Bourns	RESISTOR NETWORK	47KΩ	+5%
37045	4116R-001-474	Bourns	RESISTOR NETWORK	470KΩ	+5%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com