



束线带固定座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



HC-0 HC-0L HC-1 HC-2 HC-2S HC-1-B TH-1 TH-1 PHC-5 PHC-4 DL-265

扎线固定座
 材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级94V-2
 用途: 配合螺丝, 固定电线电缆; 电机、电子、冷气配线之固定用。



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	外径(H*L*W)	扎线带穿孔 T	固定孔 B	包装
39466	DL-265	9mm	KSS	黑色	265mm	78mm	UL
3046	HC-0	KSS 扎线固定座	KSS	5mm*19mm*9.5mm	5mm	3.4mm	100Pcs/包
23937	HC-0L	束线固定座	KSS	5*19*9.5	5	5.2	100Pcs/包
3047	HC-1	KSS 扎线固定座	KSS	7mm*15mm*10mm	5mm	3mm	100Pcs/包
26330	HC-1-B	KSS 扎线固定座	KSS	7mm*15mm*10mm	5mm	3mm	100Pcs/包
3048	HC-2	KSS 扎线固定座	KSS	9mm*23mm*16mm	9mm	6mm	100Pcs/包
23938	HC-2S	束线固定座	KSS	9*23*16	9	5	100Pcs/包
39468	PHC-4	KSS 插槽式固定座	KSS		4mm	4.8mm	100pcs
39469	PHC-5	插槽式固定座	KSS		5.0mm	7.6mm	100Pcs
2910	TH-1	束线带固定座		4.9mm*19.5mm*9.6mm	5.3 mm	4.4mm	100Pcs/包
3063	TH-1	束线带固定座		4.9mm*19.5mm*9.6mm	5.3 mm	4.4mm	1Pcs/包

粘式扎线固定座




束线带固定座 用途: 配合束线带使用, 固定电线, 背胶式, 免钻孔, 使机器内部走线美观整齐。

FC-1 FC-2 材质: UL合格之NYLON 66 (本色) 防火等级: 94V-2


HC-100 材质: UL合格之NYLON 66, 防火等级94V-2

用法: 使用时将底面胶带撕去封纸, 再将固定座贴于铁板之上, 复以扎线带穿于孔中, 即可使用, 可省去面板钻孔之麻烦

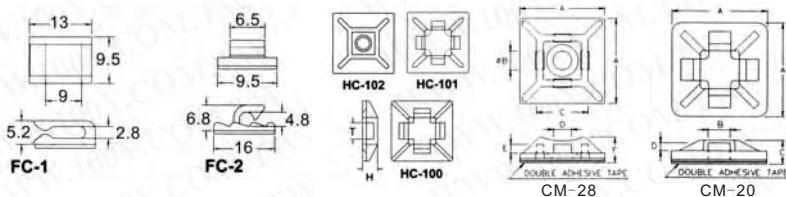

100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	L*W*H	扎线带穿孔	包装
2041	CM-20	束线固定座 (粘贴式)	KY	20.1mm*20.1mm*4.8mm	4.5mm	500 个/包
6228	CM-20	束线固定座 (粘贴式)		20.1mm*20.1mm*4.8mm	4.5mm	100 个/包
6229	CM-20-包装	束线固定座 (粘贴式)		20.1*20.1*4.8	4.5	
2032	CM-28	束线固定座 (粘贴式)	KY	27.8mm*27.8mm*5.7mm	5.6mm	250 个/包
3054	FC-1	KSS 粘式固定夹	KSS	13mm*9.5mm*5.2mm	2.8mm	100Pcs/包
3055	FC-2	KSS 粘式固定夹		16mm*15.5mm*6.8mm	4.8mm	100Pcs/包
3051	HC-100	粘式配线固定座		12.5mm*12.5mm*3.2mm	3.2mm	100Pcs/包
3058	HC-101	粘式配线固定座		21mm*21mm*3.5mm	4.7mm	100Pcs/包
3059	HC-102	粘式配线固定座		28mm*28mm*4mm	5.0mm	100Pcs/包
27313	KL-22	电线固定座		41.3*28*15	24	100PCS/包

扎线工具



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	适用扎线带宽度	重量
33507	PTX-2BF	WIRE WRAPPING & UNWRAPPING TOOLS	OK		1.0 lb
17532	TG-6	扎线枪	KSS	2.5-5.0	60 公克

可退式扎线带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2, 不易老化。
 特点: 可再松开, 重复使用。



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	颜色	长度	宽度	最大束线径	安规
22354	RCV-200	可退式扎线带	KSS	白色	200	4.7	55	UL、94V-2