



电线出线扣环

橡胶线环

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw




GECQ-2015



GEQ-2015 GE-2015



GM-2 GM-4



GM-3


橡胶线环
用途: 用于机壳的电线出线口, 保护电线不受机壳刮伤, 装配容易。

Table with 10 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 制造厂商, 外径(A), 中径(B), 内径(C), 内高(D), 外高(E), 包装. Lists specifications for GECQ-2015, GEQ-2015, GE-2015, GM-2, GM-3, and GM-4.

迫紧式电缆固定头




AG-12 Ag16

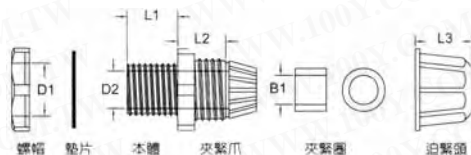

材质: UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级94V-2, 耐酸碱, 绝缘性佳, 不易老化。
用途: 配电盘、机械控制箱、事物仪器等电器制品电缆固定之用。
特点一: 本体与夹紧爪一体成型, 装配省时、便利。
特点二: 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。



PG-25 PG-16 PG-20

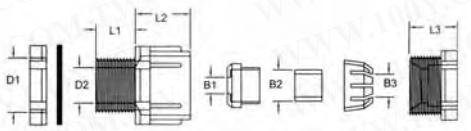

本产品采用尼龙制成, 构造精密优良; 耐冲击绝缘性良好, 并有防水之功能。
材质: UL合格之NYLON66(黑色), 防火等级94V-2, 绝缘性佳, 不是老化, 夹紧圈为耐油橡胶。
用途: 配电盘、机械控制箱、事物仪器等电器制品电缆固定之用。



EG-9 EG-21 EG-16



AG-20SR AG-25SR



材质: UL合格之NYLON66(黑色), 防火等级94V-2

Table with 13 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 制造厂商, 铁板孔径 D1, 螺距 (mm), 最大线孔径 D2, 夹紧圈 B1, 螺纹长度 L1, 接合长度 L2, 迫紧头长度 L3, Cable Range, 包装. Lists specifications for various cable clamp models.

线扣

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw




SB-26



SR-6P1 SR-6R1 SR-F41 SR-F21 SR-F42



SR-F53 SR-F51

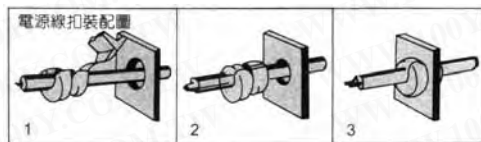

KSS电源线扣 材质: UL合格之NYLON66(黑色), 防火等级94V-2, 不易老化。
用途: 各种家电用品、仪器、计算机之电源线固定及保护用, 避免电源线滑动而被机板割伤。
KSS扣式护线套 材质: UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级94V-2。
用途: 使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。

