



高频/低阻抗电解电容

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



XL2200M6.3B1020



XE3300M10G1025



ECA1AM102

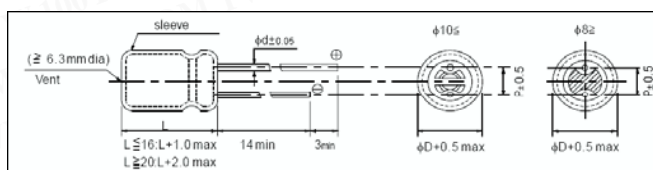


Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电容量(uF), 电压(Vdc), Size Dia.\*L.(mm), 温度范围, 误差值(±). Lists various capacitor models and their specifications.

SPT\_无极性分频电解电容



CM10-470uF/100V



CM04-47uF/100V

特点: 小型化产品, 无极性, 适用于极性反转或极性不明电路中; 卧式低阻抗、适用于大功率、高保真系统薄形分频器; 立式低阻抗、耐电流大, 适用于高保真系统的分频网络; 高温负载特性: 施加额定工作电压, 在℃高温下, 极性变换一次, 后恢复常温(℃)于后, 内测量: 1、静电容量变化率: 试验前的 以内; 2、损耗角正切值小于规定的倍; 3、漏电流小于μ。 漏电流: 0.03CV+3 A (在25℃充电5分钟后测量, C=电容量值, V=电压值) 静电容量允许偏差: 2 0%(M); 1 0%(K) (1KHz测量) 损耗角正切值: 4% MAX (25℃, 1KHz) 使用温度范围: -40℃~+85℃ 标称静电容量范围: 1.5~150 F

Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 类型, 电容量(uF), 电压(Vdc), Size Dia.\*L.(mm), 温度范围℃, 误差值(±). Lists SPT bipolar frequency electrolytic capacitors.

无极性电解电容



Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电容量 (uF), 误差值(±), 电压 (Vdc), 温度范围℃, 直径\*L.(mm). Lists non-polar electrolytic capacitors.

NIPPON\_铝质电解电容



KMG50VB1000M



KME50VB22M



KMQ450VSSN100M



KME100VB10ME0



KMH450LGSN100M



KME220uF/35V

Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电容量(uF), 误差值(±), 电压(Vdc), 温度范围℃, Size Dia.\*L.(mm). Lists NIPPON aluminum electrolytic capacitors.

