




模压固体电解质钽电容

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

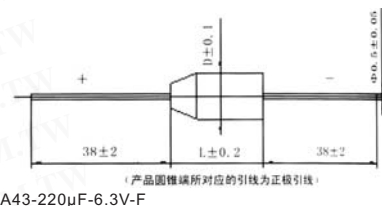

主要型号: CA44 型矩形模压固体电压固体电解质钽电容; CA44A型矩形模压固体电解质钽电容器; CA41型圆柱形固体电解质钽电容器; Ca43型圆柱形固体电解质钽电容器。

特点用途: 该系列产品为矩形、圆柱形模压塑封, 单向与轴向引出, 具有外形尺寸规范, 密封性好, 便于安装的特点, 产品广泛适用于各类仪器仪表、程控交换机等设备。

电性能参数: 工作电压: 4V~63V; 工作温度: -55~+125°C; 标称电容器: 0.047~470微法; 漏电流:  $I_o \leq 0.01VRCR$ 或0.5微安(取大者); 损耗角正切: (视具体规格)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Size D*L or H*L*B*S	误差值(±)	温度范围
15166	CA43-0.1uF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.1uF	35V	2.4*6.6mm	-55°C~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C~125°C
28715	CA43-0.33uF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.33uF	35V	2.4*6.6	±10%	-55°C~125°C
28716	CA43-0.47uF-35V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	0.47uF	35V	2.4*6.6	±10%	-55°C~125°C
17622	CA43-100uF-16V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	100uF	16V	7*18	±20%	-55°C~125°C
15168	CA43-10uF-25V-D	XY	CA43 型卧式钽质电容	10uF	25V	4.6*8.8	±20%	-55°C~125°C
15169	CA43-10uF-50V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	10uF	50V	7*18	-55°C~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C~125°C
28714	CA43-1uF-16V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	1uF	16V	2.4*6.6	±10%	-55°C~125°C
15163	CA43-2.2uF-25V-C	XY	CA43 型卧式钽质电容	2.2uF	25V	2.8*7.4	-55°C~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C~125°C
28718	CA43-220uF-6.3V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	220uF	6.3V	7*18	±10%	-55°C~125°C
17621	CA43-22uF-16V-E	XY	CA43 型卧式钽质电容	22uF	16V	4.6*10.7	±20%	-55°C~125°C
17619	CA43-22uF/35V-F	XY	CA43-22uF 卧式钽质电容	22uF	35V	7*18	±20%	-55°C~125°C
28713	CA43-3.3uF-10V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	3.3uF	10V	2.4*6.6	±10%	-55°C~125°C
15165	CA43-33uF-25V-E	XY	CA43 型卧式钽质电容	33uF	25V	4.6*10.7	±20%	-55°C~125°C
15167	CA43-4.7uF-20V-B	XY	CA43 型卧式钽质电容	4.7uF	20V	2.4*6.6	-55°C~85°C:±10% 125°C:±20%	-55°C~125°C
17620	CA43-47uF-25V-F	XY	CA43 型卧式钽质电容	47uF	25V	7*18	±20%	-55°C~125°C
28717	CA43-6.8uF-10V-C	XY	CA43 型卧式钽质电容	6.8uF	10V	2.8*7.4	±10%	-55°C~125°C
15177	CA44-10uF-16V	XY	CA44 型 钽质电容 D	10uF	16V	7.4*5.6*2.8*2.54mm	-55°C~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C~125°C
15179	CA44-10uF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 C-CASE	10uF	6.3V	5.7*4.7*1.9*2.54mm	±20%	-55°C~125°C
15178	CA44-22uF-35V	XY	CA44 型 钽质电容 F	22uF	35V	10*9.5*4.5*5.08mm	-55°C~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C~125°C
15180	CA44-3.3uF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 B	3.3uF	6.3V	4.2*3.1*1.8*2mm	-55°C~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C~125°C
15176	CA44-33uF-6.3V	XY	CA44 型 钽质电容 E	33uF	6.3V	7.9*5.8*3.3*2.54mm	-55°C~85°C:±10% 125°C:±15%	-55°C~125°C


交流电容 马达转动 MPP 电容



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	电容量	L*Dia.(mm)	误差值(±)	温度范围
4318	RSDU-4uF/400VAC	DJE	马达运转电容	400	4uF	62*30	±10%	-10°C~70°C

马达起动铝质电解电容


详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



过电压两端子间加以定额电压之1.4倍30秒钟。 定额电压1.2倍2分无异状。

额定电压

适用规格符合JIS4905

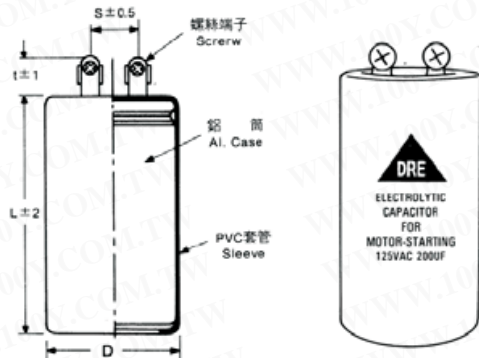

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	额定电压	电容量	L *φDia. (mm)	误差值(±)	温度范围	Hz
4293	RMS-127	DJE	马达起动交流电解电容	125	300uF	90*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4292	RMS-128	DJE	马达起动交流电解电容	125	400uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4291	RMS-129	DJE	马达起动交流电解电容	125	500uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60
4288	RMS-165	DJE	马达起动交流电解电容	160	200uF	70*35	0~+20%	-20~65	50/60
4103	RMS-201	DJE	马达起动交流电解电容	250	40uF	70*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4101	RMS-202	DJE	马达起动交流电解电容	250	50uF	80*35.5	0~+20	-20~65	50/60
4099	RMS-204	DJE	马达起动交流电解电容	250	80uF	90*40.5	0~+20%	-20~65	50/60
4290	RMS-205	DJE	马达起动交流电解电容	250	100uF	100*45.5	0~+20%	-20~65	50/60
4289	RMS-207	DJE	马达起动交流电解电容	250	150uF	100*51.5	0~+20%	-20~65	50/60

