




MER金属化聚脂膜电容 (红色) (无感型)

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



金属化聚脂膜电容

特点: 树脂浸涂封装, 单向引出: 体积小, 电性能优良: 有自愈特性, 电容量和电压系列宽。

用途: 广泛用于节能灯及电子仪器. 仪表设备的直流和脉动电路中

特性: 气候类别: 55/085/21额定温度: -55℃~+85℃ 电容量范围: 0.001UF~10UF

标称电容量偏差: 5% 10% 耐压: 1.75UR (5S) 绝缘电阻: CR<=0.33UF >=9000 MΩ

CR??0.33UF >=3000 MΩ UF 损耗角正切: <=0.01 (1KHz)

Table with 7 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电容量, 误差值(±), 额定电压


JENSEN\_金属膜电容



Table with 7 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, H\*Dia, V.DC, 电容量 (F)

ICEL\_金属化聚丙烯膜电容

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



PMB2123560VSP



PMB2124100KSP PMB2123560KSP

Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电容量, 额定电压, 误差值(±), W\*H\*L, 温度范围

积层陶瓷电容 卧式(电阻型)积层陶瓷电容



Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 电容量, 电压 DCV, Lead Spacing (mm), Dielectric, 误差值(±)

立式积层陶瓷电容

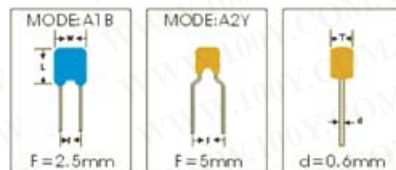


Table with 9 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 制造厂商, 说明, 电压 DCV, 电容量, Lead Spacing (mm), Dielectric, 误差值(±)

