




详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)


5080 系列 5.08mm 公座/母头和端子

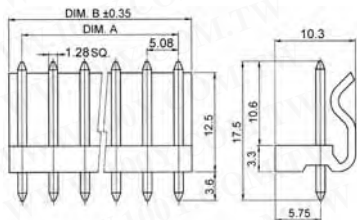


说明:  
 额定电流: 7A AC DC  
 电压规定值: 250v ac maximum  
 温度范围: -25°C~90°C  
 接触电阻: Initial value/10m max  
 After environmental testing/20m max  
 绝缘电阻: 1000MΩ min  
 承受电压: 1500v ac/minute  
 可适用的个人计算机板厚度:  
 0.63" (1.6mm)

FEATURES:  
 2-20 CIRCUITS  
 45" (1.14mm) square or round wire pins  
 nylon (UL 94V-2)  
 Right angle or straight pins  
 Mate with center crimp connector

100Y 编号	厂商编号	说明	公/母 座/头	Pins	角度 °	Pitch
4628	F24-02P	5081P 公座	公座	2P	180°	5.08mm
27878	F24-03P	5080 系列 5.08mm 公座	公座	2P	180°	5.08mm
4629	F24-04P	5081P 公座	公座	4P	180°	5.08mm
4630	F24-06P	5081P 公座	公座	6P	180°	5.08mm
4632	F24-08P	5081P 公座	公座	8P	180°	5.08mm
4799	F24-10P	5081P 公座	公座	10P	180°	5.08mm
4634	F24-12P	5081P 公座	公座	12P	180°	5.08mm

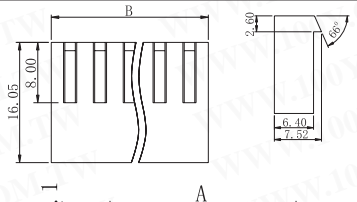


说明:  
 额定电流: 7A AC DC  
 电压规定值: 250v ac maximum  
 温度范围: -25°C~90°C  
 接触电阻: Initial value/10m max  
 After environmental testing/20m max  
 承受电压: 1500v ac/minute  
 可适用的导线: awg#22~#18




100Y 编号	厂商编号	说明	公/母 座/头	Pins	角度 °	Pitch
4638	F26-02P	5080S 母头	母头	2P	180°	5.08mm
28912	F26-03P	5080S 母头	母头	3P	180°	5.08mm
4640	F26-04P	5080S 母头	母头	4P	180°	5.08mm
4641	F26-06P	5080S 母头	母头	6P	180°	5.08mm
4642	F26-08P	5080S 母头	母头	8P	180°	5.08mm
4643	F26-10P	5080S 母头	母头	10P	180°	5.08mm
4645	F26-12P	5080S 母头	母头	12P	180°	5.08mm


7004, 7001 系列 5.08mm磁碟机电源公座/母头和Pins (大4P)

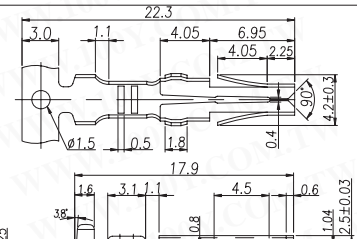


TERMINAL  
 MATERIAL: 0.25T BRASS  
 PLATING: COPPER-UNDERCOATED, TIN-PLATED  
 HOUSINGMATERIAL: NYLON 66, UL 94V-0, V-2  
 WAFERTOP ENTRY: ATW-04  
 SIDE ENTRY: ATW-04R  
 IDT TYPE: AHT-04  
 WIRE TO WIRE TYPE: AH-04, ARH-04  
 CIRCUITS: 4





100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	公/母 座/头	角度 °
4611	F49 (P-7004-N2-W10400)	磁盘驱动器电源母头-大 4P	4P	母头	180°
30156	F49-3P	磁盘驱动器电源母头-大 4P	3P	母头	180°
4496	F52-04P	磁盘驱动器电源公座-大/插板	4P	公座	180°

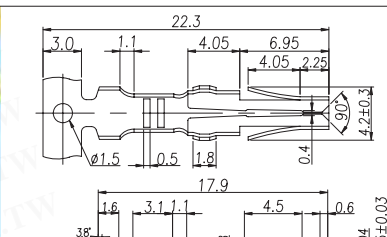

TERMINAL T-7001-B30100  
 MATERIAL: 0.25T BRASS  
 PLATING: COPPER-UNDERCOATED, TIN-PLATED  
 HOUSINGMATERIAL: NYLON 66, UL 94V-0, V-2  
 WAFERTOP ENTRY: ATW-04  
 SIDE ENTRY: ATW-04R  
 IDT TYPE: AHT-04  
 WIRE TO WIRE TYPE: AH-04, ARH-04  
 CIRCUITS: 4

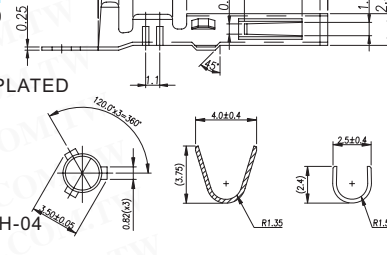


100Y 编号	厂商编号	说明	Parking
13439	T-7001-B30100	CONTACT 7001T2-母端 GOLD FLASH BRASS C2680R-H	1,000PCS/R
14140	T-7001-B3T-100	CONTACT 7001T2-母端 FLASH BRASS C2680R-H	5,000PCS/R

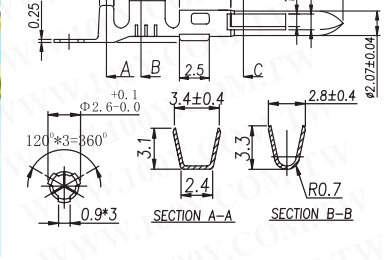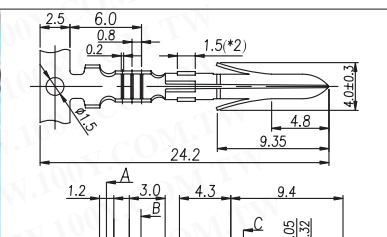


NOTES: 1. MATERIAL: C2680R-H, T=0.25mm 2. BURRIER: 0.05mm MAX.

100Y 编号	厂商编号	说明	Parking
13440	T-7004-B30100	CONTACT 7004T-公端 GOLD FLASH BRASS C2680R-H	1,000PCS/R
12546	T-7004-B3T100	Contact 7004T-公-镀锡铅 Brass C2680R-H	5,000PCS/R

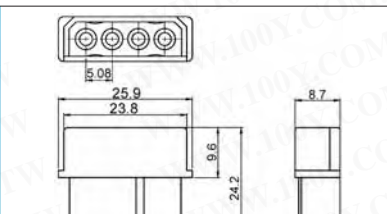

材料: NYLON 66 94V-2  
 颜色: 白色

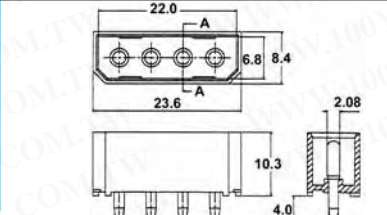

post: brass, tin/ plated  
 base: nylon 66, ul94v-2.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	公/母 座/头	角度 °
4611	F49 (P-7004-N2-W10400)	磁盘驱动器电源母头-大 4P	4P	母头	180°
30156	F49-3P	磁盘驱动器电源母头-大 4P	3P	母头	180°
4496	F52-04P	磁盘驱动器电源公座-大/插板	4P	公座	180°

