



Xs12系列镀镍金属连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



XS12K6P+XS12J6A



XS12K5P+XS12J5Y



XS12K5P+XS12J5Y



XS12K2P+XS12J2Y



XS12K4P+XS12J4A



XS12K3P+XS12J3A



XS12K5P+XS12J5A



XS12K2P+XS12J2A



XS12K3P+XS12J3Y



XS12K4P+XS12J4Y

Xs12系列推拉式连接器具有连接快,重量轻、体积小等特点。外壳有铝合金和黄铜镀镍两种。主要用于无线电、仪器仪表、电子设备等直流或交流电路中的电路连接。

使用环境条件:

- 环境温度: -55℃~+85℃
- 相对湿度: 湿度+40℃, 达93%
- 大气压: 4kPa
- 正弦振动: 频率10~500HZ, 加速度100m/S²
- 碰撞: 加速度250m/S²




主要技术特性:

- 额定电流: 3A
- 接触电阻: ≤5mΩ
- 绝缘电阻: ≥5000mΩ
- 额定电压: 500V
- 耐压: 1200v
- 寿命: 500次

XS12K (J) -AY插座:

外形示意图:





XS12J (K) -P插头

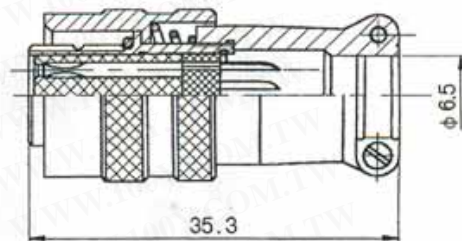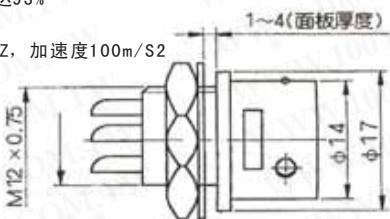

安装开口尺寸:

XS12K (J) -A插座:

安装开口尺寸:

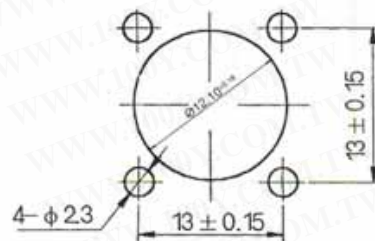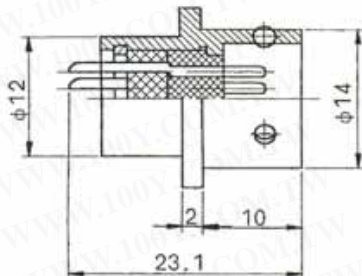

100Y 编号	厂商编号	说明	外形尺寸	插脚	M/F Plug/Socket	Rate Current/Voltage
26670	XS12K2P+XS12J2A	X12 Series -镀镍圆形插头+方插座连接器	12mm	2P	F 插头+M 方形插座	3A/250V
27066	XS12K2P+XS12J2Y	X12 Series -镀镍圆形插头+圆插座连接器	12mm	2P	F 插头+M 圆形插座	3A/250V
27062	XS12K3P+XS12J3A	X12 Series -镀镍圆形插头+方插座连接器	12mm	3P	F 插头+M 方形插座	3A/250V
25684	XS12K3P+XS12J3Y	X12 Series -镀镍圆形插头+圆插座连接器	12mm	3P	F 插头+M 圆形插座	3A/250V
27063	XS12K4P+XS12J4A	X12 Series -镀镍圆形插头+方插座连接器	12mm	4P	F 插头+M 方形插座	3A/250V
25503	XS12K4P+XS12J4Y	X12 Series -镀镍圆形插头+圆插座连接器	12mm	4P	F 插头+M 圆形插座	3A/250V
26685	XS12K5P+XS12J5A	X12 Series -镀镍圆形插头+方插座连接器	12mm	5P	F 插头+M 方形插座	3A/250V
27067	XS12K5P+XS12J5Y	X12 Series -镀镍圆形插头+圆插座连接器	12mm	5P	M 插头+F 圆形插座	3A/250V
33965	XS12K5P+XS12J5Y	X12 Series -镀镍圆形插头+圆插座连接器	12mm	5P	F 插头+M 圆形插座	3A/250V
39393	XS12K6P+XS12J6A	X12 Series -镀镍圆形插头+方插座连接器	12mm	6P	F 插头+M 方形插座	3A/250V

Xs16系列镀镍金属连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



XS16K5P+XS16J5Y



XS16K7P+XS16J7Y



XS16K7P+XS16J7A



XS16K5P+XS16J5A



XS16K7P+XS16J7Y

