




12K4P+X12J4Y

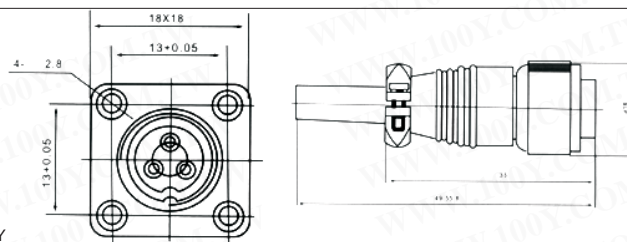

使用环境条件: 环境温度: -55~+100℃
 相对湿度: 温度为+40℃时达到98%
 振动: 10~2000HZ 冲击: 490m/s
 主要技术条件:
 工作电流/电压: 3A/300V
 接触电阻: ≤10MΩ 耐压: 1000V
 接触电阻: ≥5000MΩ
 寿命: 500次


100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	公/母 头/座	Rate Current/Voltage	外形尺寸
37767	X12K3P+J3A	方形金属连接器	3P		3A/500VAC	1
15211	X12K3P+X12J3A	镀镍圆形母插头+方形公插座连接器	3P	母插头+方形公插座	3A/300V	12mm
15210	X12K3P+X12J3Y	镀镍金属母插头+圆形公插座连接器	3P	母插头+圆形公插座	3A/300V	12mm
29208	X12K4P+X12J4Y	镀镍金属母插头+圆形公插座连接器	4P	母插头+圆形公插座	3A/300V	12mm

X14系列镀镍金属连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



使用条件:
 环境温度: -55~+100℃;
 相对湿度: +40℃达98%;
 大气压力: 达1KPa
 温度为+40℃;
 振动: 振频10~200Hz 加速度150m/s²;
 碰撞: 加速度达500 m/s²;
 恒加速度: 加速度达500 m/s²

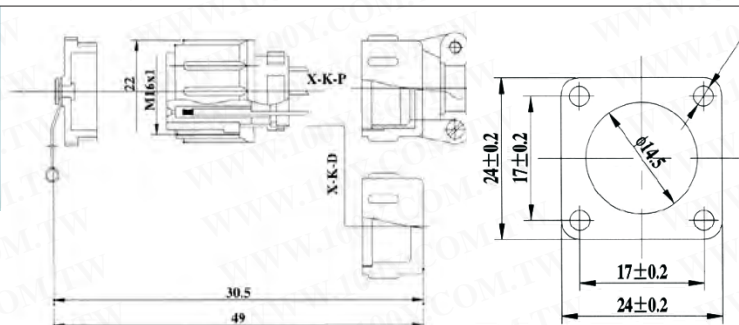

安装尺寸

主要技术条件:
 额定电流: 接触对直径为1mm时, 3A;
 接触对直径为2mm时, 15A;
 接触对直径为3mm时, 30A;
 额定电压: 接触对中心距≥3.5mm, 500V;
 接触对中心距≥2.8mm, 400V;
 分离力和接触电阻: 接触对直径为1mm时,
 0.8~3N、0.005Ω; 接触对直径为2mm时,
 3~6N、0.0015Ω;
 接触对直径为3mm时, 4~8N、0.00075Ω;
 抗电强度(50 Hz):
 接触对中心距≥3.5mm, 正常条件下1500V,
 潮湿试验后1000 V;
 接触对中心距≥2.8mm, 正常条件下1200V,
 潮湿试验后800V;
 绝缘电阻: 常态≥5000MΩ, 高温≥500MΩ,
 潮湿≥100MΩ;
 外壳所有连接处的总接触电阻: ≤0.01Ω;
 接触对升温: 不大于环境温度的50%;
 芯数: X14的有2、3、4、5、6、7、9芯;

芯数	3	4	5	7
排列图				
额定电流!	3	3	3	3
接触对直径、数量	φ1*3	φ1*4	φ1*5	φ1*7
工作电压 (AC.V. rms)	500	500	500	500
耐压 (AC.V) 1Min	1000	1000	1000	1000
接触电阻MΩ MAX	<5MΩ	<5MΩ	<5MΩ	<5MΩ
绝缘电阻MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ	>500MΩ

100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	Rate Current/Voltage	外形尺寸
37762	X14K3P+J3A	方形金属连接器	3P	3A/500VAC	1
37763	X14K4P+J4A	方形金属连接器	4P	3A/500VAC	1
37764	X14K5P+J5A	方形金属连接器	5P	3A/500VAC	1
37766	X14K7P+J7A	方形金属连接器	7P	3A/500VAC	1

X22系列镀镍金属连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



主要技术参数
 额定工作电流: 3A (接触对φ1.0mm),
 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 抗电强度(50Hz): 1500V (接触对中心距≥3.5mm)
 1200V (接触对中心距2.8mm)
 接触电阻: 每个接触对≤0.005Ω
 插拔力: 每个接触对为0.8~3牛顿,
 总插拔力不大于单个插拔力上限值总和的1.5倍
 寿命: 插拔500次以上

使用条件
 环境温度: -55℃~+100℃
 相对湿度: 温度为+44℃时达98%
 大气压力: 达1KPa
 碰撞: 加速度 500m/s²
 振动: 振频 10~200Hz, 150m/s²
 离心: 加速度 500m/s²

芯数	4	10
排列图		
额定电流!	10*2 20*2	3
接触对直径、数量	φ2*2 φ3*2	φ1*10
工作电压 (AC.V. rms)	500	500
耐压 (AC.V) 1Min	1000	1000
接触电阻MΩ MAX	>5MΩ	>5MΩ
绝缘电阻MΩ	>500MΩ	>500MΩ

100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	Rate Current/Voltage	外形尺寸
37805	X22K10P+J10A	方形金属连接器 10P	10	3A/500VAC	1
38430	X22K4P+J4A	方形金属连接器 4P	4P	3A/500VAC	1

