





Mt8系列镀金金属连接器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

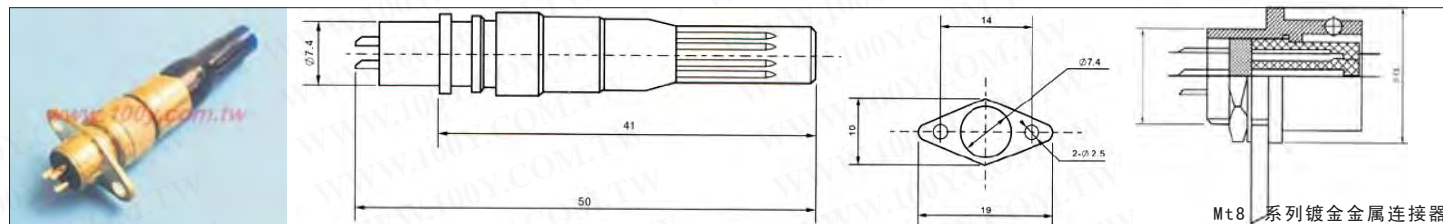

100Y 编号 29242	厂商编号 MT8-3T(铜)	说明 镀金金属连接器(铜)	外形尺寸 8mm	插脚 3P
------------------	-------------------	------------------	-------------	----------

CZS-20系列

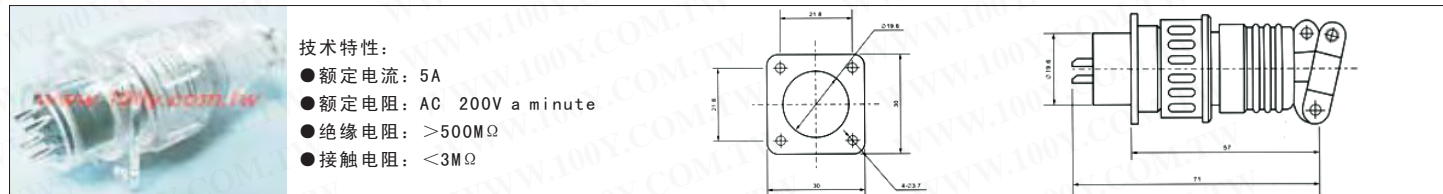

- 技术特性:
- 额定电流: 5A
 - 额定电阻: AC 200V a minute
 - 绝缘电阻: >500MΩ
 - 接触电阻: <3MΩ

100Y 编号 29243	厂商编号 CZS-20K4P+CZS-20J4A	说明 透明塑料连接器	插脚 4P	公头/母头(座) 公头/方形母座	Rate Current/Voltage 5A/200V	外形尺寸 20mm
------------------	-----------------------------	---------------	----------	---------------------	---------------------------------	--------------

Yd系列圆形连接器

产品主要特点:

- 连接器设计有保护接地极, 接地极触针略长于其它触针, 使得连接器连接时, 保护接地极触针首先接通, 载流触针后接通, 分离时, 载流触针先断开, 保护接地极后断开。
- 插头采用螺帽锁紧, 可靠性强, 适合高密度电气设备的连接。
- 连接器的头和座, 分别配有防尘盖。
- 连接器插头外壳有固定金属软管和圆形电缆两种结构。
- 低电阻。
- 连接器设计具有防尘和防水的性能。

主要技术特性:

- 环境温度: -55℃~85℃
- 相对湿度: 温度为40℃时, 可达98%
- 耐压: 2000V (交流有效值)
- 绝缘电阻: 大于2000MΩ
- 额定电压: 500V (交流有效值)
- 振动: 振动频率为10~500Hz, 加速度达100m/s²
- 碰撞: 频率为40~80次/分, 加速度达250m/s²
- 寿命: 500次

註: D=square thread (方牙 38 x 3)
D2=40.5mm

100Y 编号 16002	厂商编号 YD40J31Z+YD40K31TQ	说明 YD40 圆形连接器+防尘盖	外形尺寸 40mm	插脚 31P	M/F Plug/Socket K:插孔 T:插头	Rate Current/Voltage 10A/500V
------------------	----------------------------	----------------------	--------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

Trident Connector Crimp Contacts (Solid Machined)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

13A current rating
Separate contact and retention spring
Up to 500 mating cycles
Variety of plating options
Full support tooling available

100Y 编号 17577	厂商编号 F3806728	制造厂商 ITT	说明 Trident Connector Crimp Contacts	接收端/YES Socket contact
------------------	------------------	-------------	--	---------------------------

