




欧式端子钳

8.7" Ratchet Crimping Tool




HEX SIZE
AWG22/20/ 18 / 16 /14/12
DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/ 2.5 /4.0mm2

DESCRIPTION
PIN TERMINAL INSULATED OR
NIN-INSULATED FERRULES

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 压接线材尺寸 AWG | 压接线材尺寸 mm2 |
|---------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 8573 | HT-236E | GOLDTOOL | 欧式端子钳 | 12~22AWG | 0.5~4.0mm2 |
| 40424 | HT-236E1 | GOLDTOOL | 欧式端子钳 | 6~10AWG | 6~16mm2 |

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

FOR CORD-END SLEEVE TERMINALS
RATCH CRIMPING TOOL



HEX SIZE
AWG 10/ 8 / 6
DIN 6/10/16mm2

DESCRIPTION
PIN TERMINAL INSULATED OR
NIN-INSULATED FERRULES

CABLE FERRULES CRIMPING TOOL

YAC-5
0.5 ~ 0.75 mm2
1.0 ~ 1.5 mm2
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 压接线材尺寸 mm2 |
|---------|---------|------|---------|----------------|
| 11511 | YAC-5 | KSS | 欧式端子压着钳 | |
| 13991 | YS-03CO | KELT | 欧式端子钳 | 0.25mm2-6.0mm2 |

TERMINAL CRIMPING TOOLS

For cord end terminals
0.25mm2~6.0mm2



0.5mm2~6.0mm2 CORD END TERMINAL KIT



YS-02CO



YS-02CO-1



YAC-4





| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 压接线材尺寸 AWG | 压接线材尺寸 mm2 |
|---------|-----------|------|----------|------------|---------------|
| 17080 | YAC-4 | KSS | 电脑端子压着钳 | 18~30AWG | |
| 13980 | YS-02CO | KELT | 端子钳 | | 0.5mm2-6.0mm2 |
| 13981 | YS-02CO-1 | KELT | 欧式端子钳+端子 | | 0.5mm2-6.0mm2 |

探针 探针

T-111 LOADED BOARD PROBES



T111-1.3F-150



| | |
|------------------------------|---|
| 最小间距(RECOMMENDED MIN CENTER) | 1.9m/m |
| 钻孔尺寸(MOUNTING HOLE SIZE) | 1.4; 1.45m/m |
| 材质(MATERIALS) | PLUNGER:RH.PLATED BE CU BARREL:AU.PLATED BRASS |
| 行程(FULL TRAVEL) | 6.4m/m |
| 弹力(Spring PRESSURE) | 150gms |
| 额定电流(CURRENT RATING) | 3A |
| 接触电阻(CONTACT RESISTANCE) | 50mllllohms |

© 单位:m/m DIMENSION IN MILLIMETER

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 最小间距 | 钻孔尺寸 | 行程 | 弹力 | 额定电流 | 接触电阻 | 全长 | 尾端直径 |
|---------|---------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|-------------|--------|------|
| 11852 | C-10B16-0730 | 探针 | | | | | | | | |
| 12478 | T111-1.3F-150 | 4爪探针 | 1.9m/m | 1.4;1.45m/m | 6.4m/m | 150gms | 3A | 50mllllohms | 33.2mm | 1.01 |

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

CCP-10 SERIES PRECISION PROBES


MATERIALS:



C-10B16-0730

| | |
|------------|-------------------------|
| 主轴 Plunger | 高碳钢 HIGH CARRON STEEL |
| 弹簧 Spring | 不锈钢 Stainless Steel |
| 外管 Barrel | 铜镀镍 Nickel plated Brass |

© 单位:m/m
DIMENSION
IN MILLIMETER

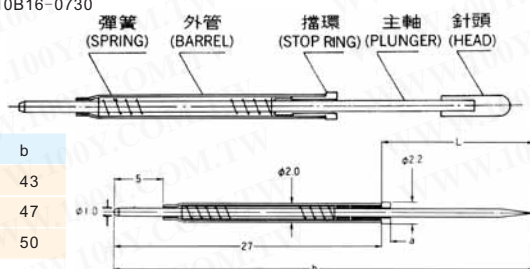

| L | a | b |
|----|---|----|
| 16 | 1 | 43 |
| 20 | 4 | 47 |
| 23 | 4 | 50 |

