



电源转换插头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



1120



WA-22


WA-22

- 接地变扁插头15A 125V (普遍型)。
 - 将110V三脚插头变为110V二脚插头。
- 1120
- The 3-wire to 2-wire and earth lead is rated to 15a.

100Y 编号	厂商编号	说明
5617	1120	3 转 2 附接地线插头
39707	WA-22	商检 3 转 2 转接头

AC明插座/延长线 多孔电源延长线

无熔丝带灯开关

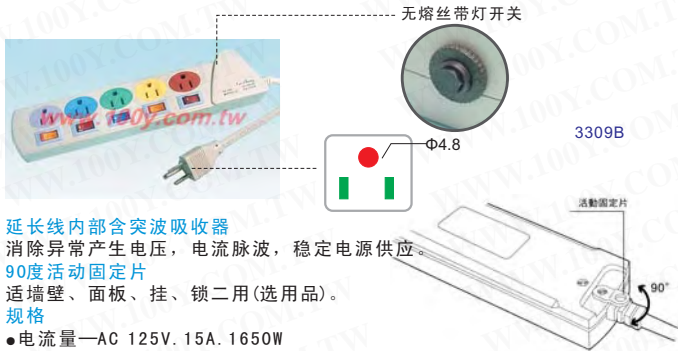

3309B

Φ4.8

活动固定片

90°

延长线内部含突波吸收器
消除异常产生电压，电流脉波，稳定电源供应。

90度活动固定片
适墙壁、面板、挂、锁二用(选用品)。

规格

- 电流量—AC 125V. 15A. 1650W
- 接地线为绿色

无熔丝带灯开关



0017TB

Φ4.8

强力磁铁Super-Strength magnet
● 装配简单，可随心所欲平贴在办公桌铁制品上，装卸自如(如右图)

规格


- 电流量—AC125V. 11A. 1210W
- 电源线长度—线长15尺
- 接地线为绿色

(選用項目)

磁鐵

100Y 编号	厂商编号	说明
4742	0017TB	11A 3P1 灯 6 座 15 尺
29969	3309B	11A3P 五灯五宽插座 15 尺

无熔丝带灯开关
使用中若自动电器跳脱，表示使用超过最大容量。

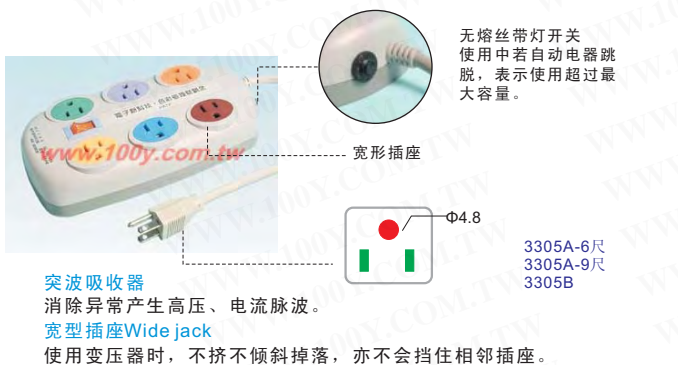

宽形插座


Φ4.8

3305A-6尺
3305A-9尺
3305B

突波吸收器
消除异常产生高压、电流脉波。

宽型插座Wide jack
使用变压器时，不挤不倾斜掉落，亦不会挡住相邻插座。

宽形插座
使用变压器时，不挤不倾斜掉落，亦不会挡住相邻插座

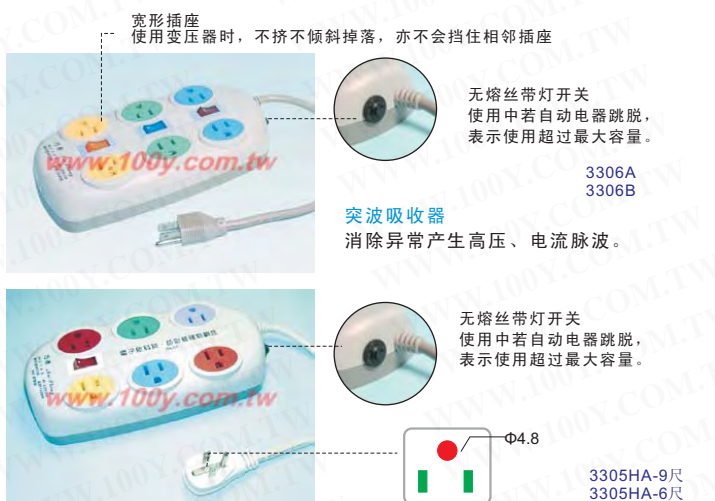

无熔丝带灯开关
使用中若自动电器跳脱，表示使用超过最大容量。

3306A
3306B

突波吸收器
消除异常产生高压、电流脉波。

无熔丝带灯开关
使用中若自动电器跳脱，表示使用超过最大容量。

Φ4.8

3305HA-9尺
3305HA-6尺

- 产品规格**
- 电流量:15A, AC125V
 - 总容量:1650W
 - 插座:附接地1开关6插座
 - 接地线为绿色
- 产品特点:**
- 内置高精度过载保护器
 - 优质进口阻燃塑料外壳
 - 纯铜条导体最新触点无焊锡设计
 - 一体分腔结构设计
 - 适合各国标准插头使用

- 特点**
- 90 L 型插头，紧贴插座不占空间(选用品)
 - 超宽平插座，使用变压器不倾斜，不占邻座
 - 超量使用时，开关自动断电。(用电量请勿超过)(选用品)
 - 2P有极性、无极性的插头都适用
 - 适合设备机器家庭电器医疗器材电子仪器计算机用品等等
 - 突波吸收器、可消除异常产生的电压电流脉波

100Y 编号	厂商编号	说明
13141	3305A-6 尺	15A3P 宽型一灯六宽插座 6 尺
24650	3305A-9 尺	15A3P 宽型一灯六宽插座 9 尺
13142	3305B	15A3P 宽型一灯六宽插座 15 尺
20512	3305HA-6 尺	二用 3P 宽型 1 灯 6 座 -6 尺
27443	3305HA-9 尺	二用 3P 宽型 1 灯 6 座 -6 尺
12824	3306A	15A3P 宽型三灯六座 6 尺
12825	3306B	15A3P 宽型三灯六座 15 尺



更多详细资料请点击 CN.100Y.COM.YW

