



### 多孔电源延长线


### 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



PW-RT361A

- 产品特色**
- \*适用范围:三孔六座六切独立开关 ( 1.8M/6尺 )
  - \*过载自动断电设计/遇用电过载时自动切断电源, 维护用电安全避免家庭火警。
  - \*突波滤除/遇突发电流, 可自动滤除突波, 保护电器及维护使用稳定, 延长电器使用寿命。
  - \*壁挂式挂孔/可方便固定墙壁。
  - \*安全拉环/轻易分离避免触电、瞬间易拔除较传统插头更有效遮断电所引起之电击。

**产品规格**  
 额定电压: 15A·E125V (合计1650W)  
 输出: 3孔/6座6切独立开关  
 电源线长: 1.8M/6尺

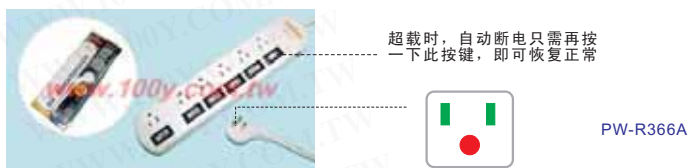

PW-R366A

- 产品特色**
- \*超薄扁平插头
  - \*插座安全接环设计
  - \*计时自动开关
  - \*安全省空间
- 产品规格**  
 额定电压: 15A·125V (合计1650W)  
 输出: 3孔/6座单切集中开关, 三组计时开关, 24小时定时, 15分钟一个选择  
 电源线长: 1.8M/6尺




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
22089	PW-R366A	SANYODENKI	3孔6座6切电脑延长线
22088	PW-RT361A	SANYODENKI	3孔6座单切定时延长线



AC-5-5

- 优点:**
- 完全依照外销安全规格制造
  - 高级防锈烤漆外壳经久耐用
  - 背挂式安全钉孔可直卧式安装

- 产品规格**
- 电气额定:AC 125V, 15A, 1650W
  - 最大突波消耗能量:35焦耳
  - 最大突波吸收电压:6000伏特
  - 最大波尖电流吸收量:4000安培
  - 持续热能消耗:45瓦特(在25℃稳定状态下)
  - 响应时间:5 X 10<sup>-9</sup>秒
  - 使用温度范围:-20℃~+90℃

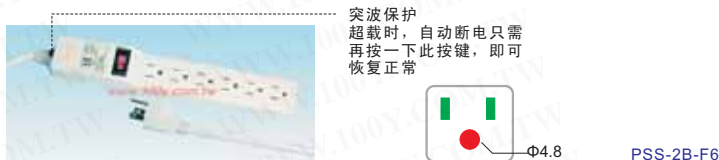

PSS-2B-F6

- 优点:**
- 扁平插头设计, 电脑延长线安全平贴, 夜光型开关
  - 完全依照外销安全规格制造
  - 高级防锈烤漆外壳经久耐用
  - 背挂式安全钉孔可直卧式安装
  - 装置突波吸收器, 吸收异常产生之电压、电流脉波, 使电源供应呈现稳定状态, 进而保护电器用品之安全及使用寿命。
  - 超负荷自动断电之保护:采用无熔丝开关, 超载用电时, 将自动切断电源, 待排除超载现象后, 手动复位即可。

- 产品规格**
- 电器额定:AC 125V, 15A, 1650W
  - 最大突波消耗能量:35焦耳
  - 最大突波吸收电压:6000伏特
  - 最大波尖电流吸收量:4000安培
  - 持续热能消耗:45瓦特(在25℃稳定状态下)
  - 响应时间:5 x 10<sup>-9</sup>秒
  - 使用温度范围:-20℃~90℃

100Y 编号	厂商编号	说明
2706	AC-5-5	5孔5开关延长线-3.6M
7499	PSS-2B-F6	6孔电脑插座 PVC-1.7M



0029TB

L型插头  
11A 3P1灯4座15尺



0037TB

1 开关 6 插座接地计算机安全延长线  
 ●规格: 15A/125V/1650W  
 ●长度: 6尺、15尺  
 ●包装: 每箱12条 每件60条  
 ●采用三合一自动跳脱安全开关。  
 ●计算机插座延长线。



SG304-15

11A 3P1灯4座15尺



L316-15

3P 6孔电源排插座  
 输入电源: 125V,  
 最大电流: 15A  
 长度: 15尺

100Y 编号	厂商编号	说明
32511	0029TB	11A 3P1 灯 4 座 15 尺
20600	0037TB	15A 3P1 灯 6 座 15 尺
17198	L316-15	电脑延长线 15 尺
28162	SG304-15	4.5M 3 孔 4 插 一个总开关(铁壳)



KTC613W-15

- 夜光型开关, 过载自动断电装置。
- 外壳电线采用高级耐耐热材, 提高居家安全。
- 六孔单切插座独立操控方便好用。
- 内置突波吸收装置, 可有效吸收异常电压, 稳定电流, 保护电器。
- 内置突波吸收装置, 可有效吸收异常电压, 稳定电流, 保护电器。
- 内置突波吸收装置, 可有效吸收异常电压, 稳定电流, 保护电器。
- 国家安全检验合格, 安全有保障。

100Y 编号	厂商编号	说明
16649	KTC613W-15	电脑横式 1 灯 6 插延长线 15 尺

