



多孔电源延长线

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



AD-9N
AD-9鹅黄色



夜光插座安全防尘盖
鹅黄色插座安全防尘盖



SPR-66
单开六孔旋转防尘计算机延长线 1.8M
AC125V 11A 1210W 安全拉环,
插拔可防触电。
扁平设计、安全平贴、不浪费空间。



突波保护
超载时,自动断电只需
再按一下此按键,即可
恢复正常



TAP-6609B

产品规格

电线长度: 9尺
使用电压: a. c. 110V 60Hz
额定电压: a. c. 125V
额定容量: 1650W
额定电流: 15A
瞬间最大突波吸收电压: 6000伏特

其它说明

- 预防雷击. 突波保护
- 绝佳摆设. 出色壁挂
- 超薄插头. 省力拉环
- 过载保护. 自动断电
- 轻薄短小. 经济便利
- 超低电阻. 提高功率
- 附灯开关. 独立回路



CS3104-6



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常



C8388A-6



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常



Oj2



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常



E-06/OE6



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常



Oe4



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常



FT-2X2PHQ



超载时,自动断电只
需再按一下此按键,
即可恢复正常

1.8M 3孔4插 一个总开关

3开3插延长线6尺 15A
L型插头3开3插延长线6尺 15A
L型插头

电脑线6开6插

安全电源中继线组
15A125V/1650W

安全电源组
一开4插

小型卷线器
AC125V/10A/1100W

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20092	0035		无熔丝铁壳延长线 3P 8 灯 8 座 2 米
26471	AD-9N		夜光插座安全防尘盖
26472	AD-9 鹅黄色		鹅黄色插座安全防尘盖
27524	C8388A-6		3 开 3 插延长线 6 尺 15A L 型插头 3 开 3 插延长线 6 尺 15A L 型插头
28161	CS3104-6		1.8M 3 孔 4 插 一个总开关
17976	E-06/OE6	MAXSTAR	安全电源中继线组 15A125V/1650W
18228	FT-2X2PHQ		小型卷线器 AC125V/10A/1100W
18187	OE4	MAXSTAR	安全电源组一开 4 插
19693	OJ2	MAXSTAR	电脑线 6 开 6 插
23779	SPR-66		单开 6 插旋转防尘电脑延长线 1.8M
28102	TAP-6609B		超薄省电 6 开 6 插延长线 15A9 尺

不含电线的明插座

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



LK-3012K



一型冷气明插座
● 附接地极 2P 20A
● 露出式插座
● 15A, 125V



LK-3013K



T型附接地冷气明插座
● 附接地极 2P 20A
● 露出式插座
● 20A, 125V




LK-3011K



H型付接地明插座
● 15A/125V



LK-3214K

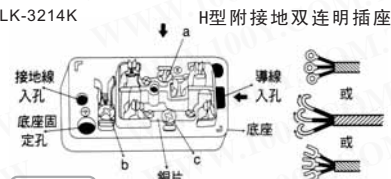


规格: AC 125V, 15A



a. 接接地线
b. 接设备接地线
c. 接火线



LK-3233K

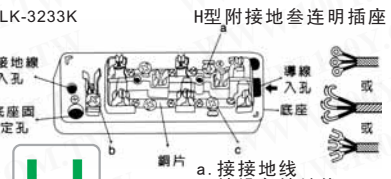

规格: AC 125V, 15A



a. 接接地线
b. 接设备接地线
c. 接火线

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8719	LK-3011K	LKEN	H 型付接地明插座 15A/125V
12270	LK-3012K	LKEN	一型冷气明插座
11411	LK-3013K	LKEN	T 型付接地冷气明插座 20A/250V
13012	LK-3214K	LKEN	H 型附接地双连明插座
12108	LK-3233K	LKEN	H 型附接地叁连明插座

