



AC插座(墙壁用)



6231
Specifications:
●Contact Rating: 13A / 250 VAC
●Insulation Resistance: Over 100 mΩ / 500 VDC
●Dielectric Strength: 2000 VAC / 1 minute
●Contact Resistance: 30 mΩ max
●Body Material: PC, 94V-0

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



2198-吊卡



聊盖子3P电源座
聊盖H型3P AC接地插座



2199-吊卡



聊盖子3P电源座
聊盖H型3P AC接地插座

100Y 编号	厂商编号	说明	Type / 孔
7714	2198-吊卡	联盖子 T 型冷气插座	3
7712	2199-吊卡	联盖子 3P 电源座	3
8552	6231	3 孔方型插座	3

AC 电源插头 AC 插头



1090
1650W
AC125V
15A
装接电线快速
安全摔不破



1094
1650W
AC125V 15A
转向功能使用方便,
合格检验通过特殊摔
不破材质, 安全加倍



2029
1650W
AC125V 15A
连接插头
颜色: 白 AC 125V 15A
外接使用方便, 合格检验通过
特殊摔不破材质, 安全加倍




WH-4615
2P AC 转向电源插座
颜色: 白 AC 125V 15A
外接使用方便, 合格检验通过
特殊摔不破材质, 安全加倍



National




品名:H型附接地明插头

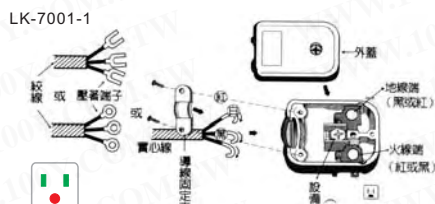

规格:AC 125V, 15A 最大功率: 1900W



品名:T型附接地明插头

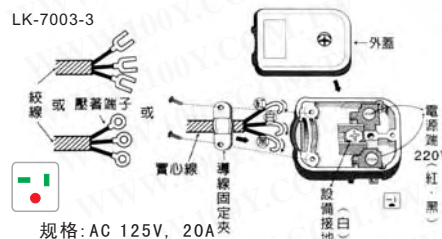

规格:AC 125V, 20A



6254
For use with a non-standard socket for special supply situation where extra protection is required for the appliance or equipment.
●Marked-'Use only with MK non-standard sockets'
●Fitted with a 13A fuse
●Silver terminals in wrap round configuration for enhanced electrical contact



回转式AC插头
电压125V 电流15A



National



100Y 编号	厂商编号	说明
4756	1090	好速线 AC 插头白色检验
6879	1094	可转向 AC 插头
7702	2029	15A 母插头
8397	6254	3P AC 电源插头
3475	LK-7001-1	H 型附接地明插头 15A/125V
3476	LK-7003-3	T 型附接地明插头 20A/250V
14666	WH-4029	"National" 回转式 AC 插头
14667	WH-4615	AC 插头 15A 125V

1. 不可站立在潮湿的地方或用潮湿的手接触电器设备, 如开关和插头。
2. 外皮脱落或裂开的电线, 应尽早更新。
3. 在没有将电源关闭以前, 切勿修理电器设备或零件。
4. 电器的修理或换新, 应请专业的水电人员来处理。若保险丝断了, 不可以其他金属代替保险丝。
5. 拔插头时, 应手握插头取下, 不可以猛拉电线。
6. 避免无知的儿童用手指或金属玩具拨玩电源插座的插孔。
7. 不使用的电器, 务必隔绝电源, 不用的电器插座, 应加装安全护盖。
8. 选用有安全标志或有安全防护装置之电器用品。

触电的预防

