



保险丝+电路保护器

Littelfuse_452/454 SMD 系列保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



代办处核定:根据保险商实验室组分节目和由CSA 证明被认可
 代办处文件NUMBERS:UL E10480, csa LR 29862
 中断定额:50 安培在125 VAC/VDC
 环境规格
 操作温度:-55°C to 125°C
 电击:密耳 Std 202, 方法213, 试验条件I (100 G's 峰顶6 毫秒)
 震动:密耳 Std 202, 方法201 (10-55Hz, 0.6 总振幅)
 盐溶喷雾:密耳 Std 202, 方法101, 试验条件B (48hrs)
 绝缘材料电阻(After Opening):密耳 Std 202, 方法302, 试验条件A, (10, 000 最小欧姆)
 对热焊接的抗性:密耳-STD-202, 方法210, (3 秒在 260°C下)
 热冲击:密耳-STD-202, 方法 107, 试验条件 V (-65 到 125°C)
 湿气抗性:密耳Std 202, 方法106, 高湿度 (90-98RH), 热度 (65. oC)

理论说明书:

原料:瓶体:陶瓷


末端:镍带合金或银被镀的盖帽

RoHS 适应温度:金包镍被镀的盖帽

焊接参数:波焊剂260oC, 3秒最大值

回流焊剂230oC, 30 秒最大

可焊性:密耳 Std 202, 方法208

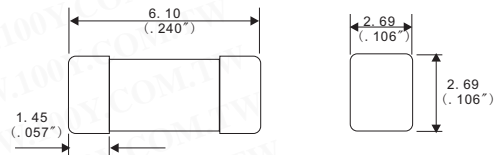

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 电容量 | 电压 | 规格 |
|---------|-----------|------------|------------|--------|------|------------|
| 36731 | 0454 001 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 1A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36734 | 0454 002 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 2A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36736 | 0454 003 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 3A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36743 | 0454 004 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 4A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36741 | 0454 005 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36733 | 0454 01.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 1.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36735 | 0454 02.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 2.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36738 | 0454 03.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 3.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36728 | 0454.375 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.375A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36729 | 0454.500 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36730 | 0454.750 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.75A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36720 | R452 001 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 1A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36722 | R452 002 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 2A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36725 | R452 003 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 3A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36727 | R452 004 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 4A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 23830 | R452 005 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36721 | R452 01.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 1.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36724 | R452 02.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 2.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36726 | R452 03.5 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 3.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36717 | R452.375 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.375A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36718 | R452.500 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.5A | 125V | 6.1*2.69mm |
| 36719 | R452.750 | Littelfuse | 慢吹 SMD 保险丝 | 0.75A | 125V | 6.1*2.69mm |

Littelfuse_451/453 SMD 系列保险丝


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



环境规格:

运行温度:-55. oC 到125. oC
 电击:密耳 Std 202, 方法213, 试验条件I (100G's 峰顶6 毫秒)
 震动:密耳 Std 202, 方法201 (10-55Hz)
 盐溶喷雾:密耳 Std 202, 方法101, 试验条件B.
 绝缘材料电阻(After Opening):密耳 Std 202, 方法302, 测试conditonA, (10, 000 欧姆极小值)
 对对焊接的抗性:密耳 Std 202, 方法210, 试验条件B (10秒, 在260oC下)
 热冲击k:密耳 Std 202, 方法107, 试验条件B (-65 到125. oC)
 湿气抗性:密耳Std 202, 方法106, 高湿度 (90-98 RH), 热度 (65. oC)

代办处核定:根据保险商实验室组分节目和由CSA. 证明由METI 从1 通过5 安培被认可
 代办处文件NUMBERS:I; E 10480, csa LR 29862
 中断定额:1/16-8. A 50 安培在125 VAC/VDC 300 安培在32 VDC
 10A 35. ameres 在125 VAC/50 安培在125 VDC 300 安培在32 VDC
 12. A-15. A 50 安培在65 VAC/VDC 300 安培在24 VDC



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 电容量 | 电压 |
|---------|-----------|------------|---------------|------|------|
| 36980 | 0453 001 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 1.0A | 125V |
| 36995 | 0453 002 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 2.0A | 125V |
| 36999 | 0453 003 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 3.0A | 125V |
| 37004 | 0453 004 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 4.0A | 125V |
| 37006 | 0453 005 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 5.0A | 125V |
| 37009 | 0453 007 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 7.0A | 125V |
| 37010 | 0453 008 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 8.0A | 125V |
| 36986 | 0453 01.5 | Littelfuse | 超速 451/453 系列 | 1.5A | 125V |



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com