



保险丝+电路保护器

Littelfuse_272_3/278_9 系列保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	IR	规格
28665	273-2A	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	2A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
36481	273-4A	Littelfuse	Micro Fuse Very Fast-Acting	4A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
23903	273-500mA	Littelfuse	Micro Fuse Very Fast-Acting	500mA	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
17875	273-50mA	Littelfuse	Micro Fuse Very Fast-Acting	50mA	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37257	273.002	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.002A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37274	273.003	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	3A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37260	273.005	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.005A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37261	273.010	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.01A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37262	273.015	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.015A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37263	273.031	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.031A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37264	273.062	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.062A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37265	273.100	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.1A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37266	273.250	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.25A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37267	273.300	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.3A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37268	273.400	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.4A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37269	273.600	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.6A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37270	273.700	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.7A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37271	273.750	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.75A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm
37272	273.800	Littelfuse	特快熔断超小型插入式保险丝	0.8A	125V	10kA/125Vac	6.35*8.89mm

Littelfuse_429 1206 系列保险丝


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



代办处审核:经验证根据保险商实验室组节目和由CSA 证明
 代办处文件NUMBERS:UL E10480, csa LR 29862
 中断的规定值:0.125-3. A 50 安培在额定的电压, VAC/VDC
 4-7A 35 安培在额定的电压, VAC/VDC

环境规格:
 操作温度: -55°C to 90°C
 振动: 抵挡10-55 赫兹每MIL-STD-202F 方法201A 和10-2000Hz
 在20 G's 每米尔Std 202F, 方法 204D, 情况D
 绝缘材料电阻(after opening): 比10欧姆大
 对焊接热度的抵抗: 抵抗60 秒在200°C 之上由260°C 最大值决定
 -55. °C 的热量冲击: 抵抗在 5 周期 在125. °C

物理规格:
 材质: 管体: 环氧基体
 末端: 铜/镍/锡-lead (95/5)
 盖头层: 同形涂层
 焊接的参数: 流回焊剂260°C, 30 秒最大

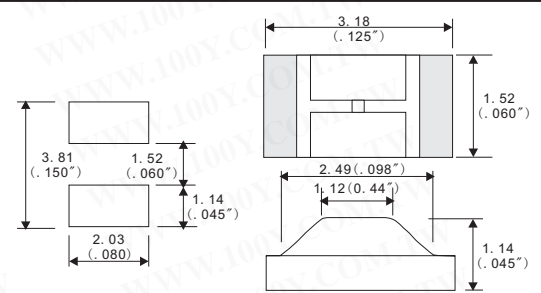

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	IR	规格
37323	0429 1.25	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	1.25A	63V	50A/Vac	1206
28630	0429.001	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	1A	63V	50A/Vac	1206
37326	0429.002	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	2A	63V	50A/Vac	1206
37328	0429.003	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	3A	32V	50A/Vac	1206
37329	0429.004	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	4A	24V	35A/Vac	1206
19652	0429.005	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	5A	24V	35A/Vac	1206
37330	0429.007	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	7A	24V	35A/Vac	1206
37324	0429.01.5	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	1.5A	63V	50A/Vac	1206
37327	0429.02.5	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	2.5A	32V	50A/Vac	1206
37325	0429.1.75	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	1.75A	63V	50A/Vac	1206
37319	0429.125	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.125A	125V	50A/Vac	1206
37320	0429.200	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.2A	125V	50A/Vac	1206
28629	0429.250	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.25A	125V	50A/Vac	1206
37321	0429.375	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.375A	125V	50A/Vac	1206
28608	0429.500	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.5A	63V	50A/Vac	1206
37322	0429.750	Littelfuse	1206 超快速熔断保险丝	0.75A	63V	50A/Vac	1206

Conquer 保险丝 Conquer_ABE/ABP 系列保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



中断的规定值
 10mA~10A: 10,000 amperes at 125V AC
 10mA~1A: 35 amperes at 250V AC
 1.25A~3.5A: 100 amperes at 250V AC
 3.75A~10A: 200 amperes at 250V AC
 10.1A~25A: 750 amperes at 250V AC/DC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压	IR (A)	电容量	规格
37337	ABE-0.01A	Conquer	Fast-Acting 快溶陶瓷保险丝	250V	10kA/125Vac	0.01A	6.3*32mm
37338	ABE-0.02A	Conquer	Fast-Acting 快溶陶瓷保险丝	250V	10kA/125Vac	0.02A	6.3*32mm
37348	ABE-0.032A	Conquer	Fast-Acting 快溶陶瓷保险丝	250V	10kA/125Vac	0.032A	6.3*32mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com