

保险丝+电路保护器

Conquer_UBM/UBM-A 系列保险丝




中断的规定值
1500 amperes at 250V AC

物理规格
材质: 陶瓷管/ 镀镍黄铜盖帽
导线: 锡带镀铜, 直径 $\Phi 0.8\text{mm}$

操作温度
-55°C to +125°C

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

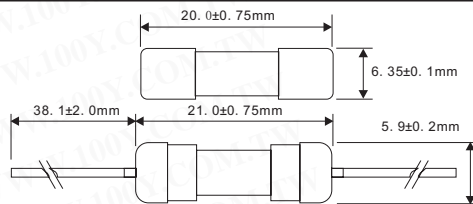

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	IR (A)	规格
38368	UBM-0.063A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.063A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38369	UBM-0.08A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.08A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38374	UBM-0.16A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.16A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38376	UBM-0.25A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.25A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38375	UBM-0.2A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.2A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38378	UBM-0.315A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.315A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38379	UBM-0.4A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.4A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38380	UBM-0.5A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.5A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38381	UBM-0.63A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.63A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38382	UBM-0.8A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.8A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38385	UBM-1.6A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	1.6A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38392	UBM-10A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	10A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38383	UBM-1A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	1A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38391	UBM-8A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	8A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38372	VBS-UBM-0.125A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	0.125A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
24055	VBS-UBM-0.1A	Conquer	Quick Acting High Breaking Capacity 快溶陶瓷保险丝	0.1A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38384	VBS-UBM-1.25A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	1.25A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
46249	VBS-UBM-1.5A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	1.5A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38387	VBS-UBM-2.5A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	2.5A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38386	VBS-UBM-2A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	2A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38388	VBS-UBM-3.15A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	3.15A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
46250	VBS-UBM-3A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	3A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38389	VBS-UBM-4A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	4A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
30076	VBS-UBM-5A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	5A	250V	1500A/250Vac	5*20mm
38390	VBS-UBM-6.3A	Conquer	Conquer_UBM 系列快溶陶瓷保险丝	6.3A	250V	1500A/250Vac	5*20mm

Conquer_EAF/UAF/AUE/JUE/AUB 系列保险丝



- 10.3Φx38.1mm (13/32x1-1/2 英寸)
- 安培: 500mA to 80A
- 电压: 600V 和更小

- 电子特征
135%-1时, 最大值
200%-120 秒, 最大值
- 帽盖: 金制精工加工高性能
- 标准: UL 列出了, CSA 被证明的30A 和更小

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Breaking Capacity	规格
14221	AUB-5A	Conquer	快熔陶瓷保险丝	5A	600V		10.3*38.1mm

Conquer_SEF(U) SMF 系列保险丝




中断的规定值:
50 安培或10x额定电流, 大于在125V Ac/DC 中

环境规格:
操作温度: -55°C to +125°C
电击: 密耳-STD-202, 方法213 试验条件1 (100G' s 峰顶为6千秒)
振动: 密耳-STD-202, 方法 201 (10-55Hz, 0.06英寸, 全行程)
盐水喷雾: 密耳-STD-202, 方法101, 试验条件 B (48Hrs)
绝缘材料电阻: 密耳-STD-202, 方法 302, 试验条件A (after opening) 10,000欧姆 最小值
对焊剂热的抵抗: MIL-STD-202, 方法210, 试验条件 F (20sec, at 260°C)

物理规格:

管体材质: 陶瓷
末端: 镀银黄铜盖帽
包装: 1,000 熔化在7 英寸dia. reel, 或5,000 根保险丝里
在13 英寸dia. White 颜色卷轴, 12mm 宽磁带,
每EIA 标准481

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

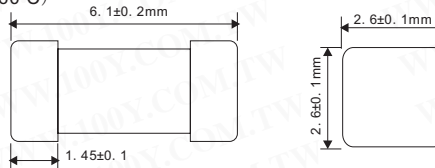

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	IR (A)	规格
40690	SEF(U)-1.25A	Conquer	SEF(U) 规格快速陶瓷 SMF	1.25A	125V	50A/125V	2.6*6.2mm
40689	SEF(U)-1A	Conquer	SEF(U) 规格快速陶瓷 SMF	1A	125V	50A/125V	2.6*6.2mm
47688	SEF(U)-2A	Conquer	SEF(U) 规格快速陶瓷 SMF	2A	125V	50A/125V	2.6*6.2mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com