


# 保险丝+电路保护器

## 插板式保险丝座

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



额定的32Vdc 最大值  
当前额定: see table

**Bussmann®**

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
39246	HHD	Bussmann	Automotive In-Line Fuseholder	For ATC

保险丝围户为格林维志时间类型表明保险丝  
电力规定值60V DC, 125V AC  
U. L. 认证(指南 # IZLT2, 文件 E 14853)  
15AMP (60V DC)


**材质:**  
管体:热稳定, U.L.94VO 燃烧性规定值  
端子:锡镀 bifurcated 铜

**Bussmann®**

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
31841	HLT	Bussmann	保险丝座 For GMT Type	GMT Type




黑色 (YR:棕色)

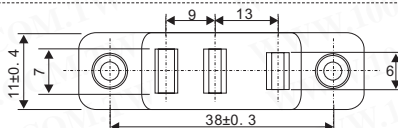

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
29981	P4-1P	Daito	Daito_插板式保险丝座	P.C.B.mounting
43063	P4-1S	Daito	Daito_插板式保险丝座	P.C.B.mounting

净重13g

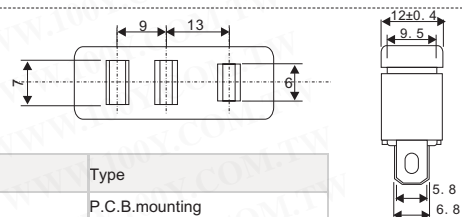

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
43065	P4-2S	Daito	Daito_插板式保险丝座	P.C.B.mounting



- 额定的电压: 250V
- 额定电流: 主电路: 15A  
支电路: 5A
- 承受电压: 在警报终端之间: AC 1,000V 1 分钟  
其他: AC 2,000V 1 分钟



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
42748	P4-4S	Daito	Daito_插板式保险丝座	P.PL

DAITO\_保险丝座50AAC/DC250V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	Type
46835	UPH	Daito	DAITO_保险丝座 50A AC/DC250V	Weight 50g	UPH
46836	UPH-K	Daito	DAITO_保险丝座 70A AC/DC250V	Weight 50g	UPH-K



DAITO\_保险丝座5AAC/DC48V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	Type
46838	LM1H	Daito	DAITO_保险丝座 5A AC/DC48V	Weight 0.5g	LM



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	Type
46827	EPH-4P	Daito	DAITO_保险丝座 20A AC/DC125V	Weight 5.7	EP
46832	GPH-4P	Daito	DAITO_保险丝座 15A AC/DC250V	Weight 9G	GP
46834	HPH-4P	Daito	DAITO_保险丝座 8A AC/DC250V	Weight 5.5g	HP
46825	MPH-4P	Daito	DAITO_保险丝座 7.5A AC/DC125V	Weight 3.5g	MP/SMP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com