



发光二极管 + SMD LED 3mm LED


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

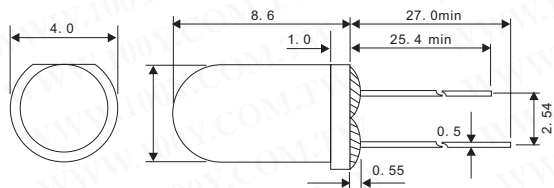

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitting Color	Lens Color	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
30989	BL-B2141-AT	BRTLED	3mm LED LAMP COLORED L314HD L314YD L314GDINTENSITY (mcd) @IF=10mA 3-8 12-24 14-34	Green	Green	30	568	3-8	2.2	
31013	BL-B3141-AT	BRTLED	3mm LED LAMP COLORED L314HD L314YD L314GDINTENSITY (mcd) @IF=10mA 3-8 12-24 14-34	Yellow	Yellow	30	585	30	2.1	35
30935	BL-B5141-AT	BRTLED	3mm LED LAMP COLORED L314HD L314YD L314GDINTENSITY (mcd) @IF=10mA 3-8 12-24 14-34	Red	Red	15	700	3-8	2.2	

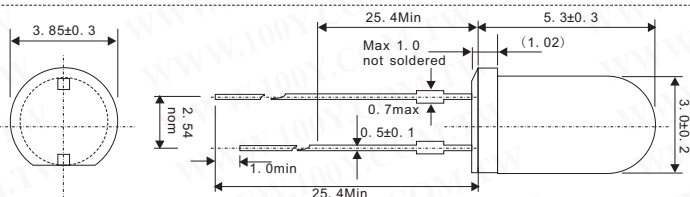

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitting Color	Lens Color	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
17384	HB3b-143-12V	Haw Shuenn	Yellow-Green LED	Yellow-Green	colored diffused	10mA	570	30mcd	12V	2θ1/2 : 40
27965	HB3b-448ABCA	Haw Shuenn	3mmLED	GaN/GaN	Water clear	20mA	475	2700mcd	3.6V	2θ1/2 : 15




特点:

- 卓越的LED 材料效率
- 高光输出在大范围电流
- 低电能散逸
- CMOS/MOS 兼容
- 颜色: 590/592nm 琥珀, 615/617 nm and 622 nm 带红橙色
- 包裹品种可利用

应用:

- 室外留言簿
- 安全照明设备
- 信号应用
- 放射器 发射器/侦察器应用
- 多变的信息标志
- 便携式的设备
- 医疗设备
- 汽车照明设备
- 可选当白炽灯

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33502	HLMA-KL00	Agilent	T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AllnGaP LED Lamps	20mA	592nm	200mcd	1.9V	45




特点:

- 微型平坦的头包 理想为后照光和光管应用
- 微型圆顶包 圆顶为高亮度不扩散
- 大范围驱动电流

- 颜色: 590 nm 琥珀, 615 nm 带红橙色
- 应用理想有限的空间
- 轴向导线
- 可利用以主配置为表面登上和通过孔个人计算机板架置

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33505	HLMA-QL00	Agilent	Subminiature High Performance AllnGaP LED Lamps	592nm	500mcd	2.0V	15




特点

- 高强度
- 4 个明亮的颜色选择 高效率红色橙黄色高性能绿色
- 普遍的T-1¾直径包裹
- 选择的极小强度

- 宽观察角度
- 通用导线
- 可靠和坚固性
- 可利用在磁带和卷轴

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33509	HLMP-1301	Agilent	T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps	10mA	635 nm	5.5mcd	1.9V	60
33514	HLMP-1401	Agilent	T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps	20mA	583nm	6mcd	2.0V	60
33515	HLMP-K401	Agilent	T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps	30mA	600nm	5mcd	1.9V	60
33511	HLMP-1503	Agilent	T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps	10mA	570nm	5.0mcd	2.3V	60



特点

- 改善亮光
- 改善颜色表现
- 可利用在普遍的T-1 和T-1 3/4 包
- 新的坚硬导线
- IC兼容/低电流能力

- 可靠和坚固性
- 3 个明亮的颜色选择 高效率红色 高亮度黄色 高性能绿色

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	波长 (nm)	亮度(mcd)	Typical Vf	View Angle
33539	HLMP-1340	Agilent	Ultra-Bright LED Lamps	30mA	635nm	45mcd	1.9V	45



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com