


光电子元件+指示灯


LED 座



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


- 材料: NYLON66 (UL)
 - Flame class: 94V-2
 - 颜色: 黑色
- 用途: 可快速将φ3LED固定于机器面板上.

100Y 编号	厂商编号	说明	装配孔	外径	内径
47091	LED3-3	LED 座	13.2	4.9	3.3




- 材料: NYLON66 (UL)
 - Flame class: 94V-2
 - 颜色: 黑色
- 用途: 可快速将φ5LED固定于机器面板上.

100Y 编号	厂商编号	说明	装配孔	外径	内径
47083	LED5-2	LED 座	6.2	7.9	5.3



- 材料: NYLON66 (UL)
 - Flame class: 94V-2
 - 颜色: 黑色
- 用途: 可快速将φ5LED固定于机器面板上.


100Y 编号	厂商编号	说明	装配孔	外径	内径
46608	LED5-3	LED 座	10	9.5	4.9



- 材料: NYLON66 (UL)
 - Flame class: 94V-2
 - 颜色: 黑色
- 用途: 可快速将φ5LED固定于机器面板上, LED5-5T可加强LED5-5之固定或作为垫片使用.

100Y 编号	厂商编号	说明	装配孔	外径	内径
47084	LED5-5	LED 座	6.5	7.8	6


10mm LED

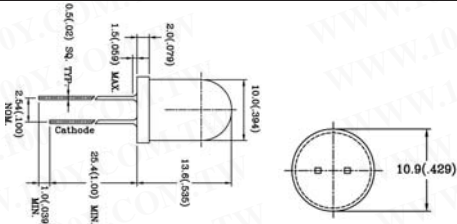

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 注意:
1. 所有直径为毫米(英寸)
 2. 测量主脚主要从包皮端口处开始
 3. 规格是随时变化无预测的


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	Emitting Color	亮度(mcd)	Lens Color	Typical Vf	波长 (nm)	View Angle
38744	BL-2230A	BRTLED	发光二极管/LED LAMP	30	绿色	100	绿色	2.2	568	扩散型 ψ10mm
38743	BL-3230A	BRTLED	发光二极管/LED LAMP	30	黄色	90	黄色	2.0	585	扩散型 ψ10mm

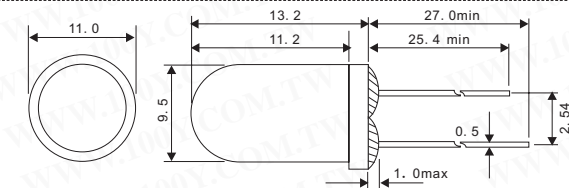

- 注意:
1. 所有直径为毫米(英寸)
 2. 公差为±0.25mm (.010")

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	If max. mA	Emitting Color	亮度(mcd)	Lens Color	Typical Vf	波长 (nm)	View Angle
35648	BL-B2130A	STONE	发光二极管/LED LAMP	30	绿色	Iv Typ. 100	绿色	Typ.2.2 / Max.2.6	568	扩散型 ψ10mm
35646	BL-B3130A	STONE	发光二极管/LED LAMP	30	黄色	Iv Typ. 90	黄色	Typ.2.1 / Max.2.6	585	扩散型 ψ10mm
33547	BL-B6130A-AT	STONE	发光二极管/LED LAMP	20	Red.	Iv Typ. 140	Red.	Typ.1.7 / Max.2.6	660	扩散型 ψ10mm
8212	L103GD	JOINSCAN	10mmLED	20mA	Green	12~30	Green	2.2V	565	扩散型 ψ10mm
8213	L103YD	JOINSCAN	10mmLED	20	Yellow	15~40	Yellow	2.1	600	扩散型 ψ10mm

长方形 LED

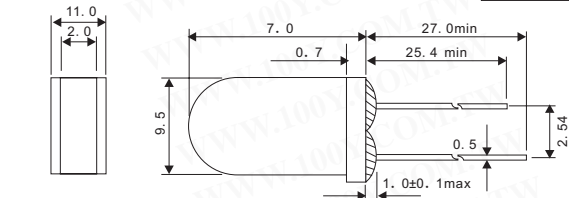

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 注意:
1. 所有直径为毫米(英寸)
 2. 公差为±0.25mm (.010")



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com