光电子元件+指示灯

塑封光敏电阻

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Size	暗电阻(MΩ)	亮电阻(10Lux)kΩ	最大电压(Vdc)	光谱峰值(nm)
3875	MT5528	光敏电阻	Φ5	2MΩ	20~30KΩ	150	540
3876	MT5537	光敏电阻	Φ5	3MΩ	30~50KΩ	150	540
15196	MT5539	光敏电阻	Φ5	5MΩ	50~100KΩ	150	540
15197	MT5549	光敏电阻	Φ5	10MΩ	100~200KΩ	150	540
48250	MT5606	光敏电阻		0.5MΩ		150Vdc	560nm
20221	MT7517	光敏电阻	Φ7	1MΩ	10~20KΩ	150	540
3874	MT7537	光敏电阻	Φ7	4MΩ	30~50KΩ	150	560



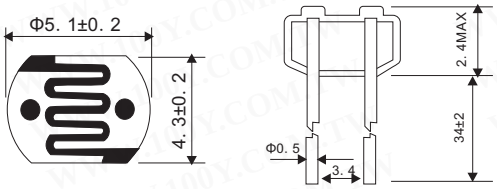

特点:
- 环氧树脂封装
- 体积小
- 可靠性好
- 灵敏度高
- 光谱特性好

应用:
- 照相机自动测光
- 工业控制
- 光电控制
- 光控开关
- 电子玩具

100Y 编号	厂商编号	说明	Size	暗电阻(MΩ)	亮电阻(10Lux)kΩ	最大电压(Vdc)	光谱峰值(nm)
32918	PGM5526	光敏电阻	Φ5.1	1MΩ	8~20KΩ	150	540



Plastic coated to protect active surface

100Y 编号	厂商编号	说明	暗电阻(MΩ)	亮电阻(10Lux)kΩ	最大电压(Vdc)
33133	VT935G-A	Perkinelmer_PHOTOCONDUCTIVE CdS CELL	1MΩ	18.5KΩ	100V

铁壳光敏电阻

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

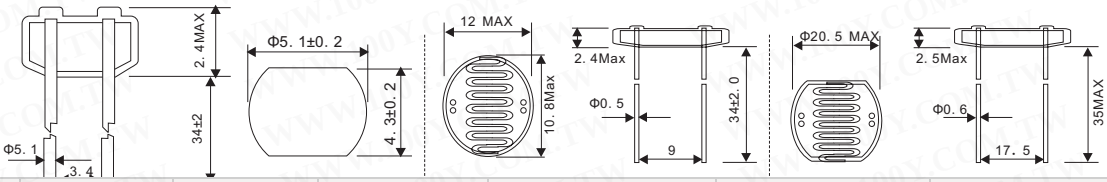

100Y 编号	厂商编号	说明	暗电阻(MΩ)	Size	最大电压(Vdc)	光谱峰值(nm)	亮电阻(10Lux)kΩ
19626	PGM1201-MP	铁壳光敏电阻	2MΩ	Φ12mm	250	560	4~10kΩ
19627	PGM1203-MP	铁壳光敏电阻	10MΩ	Φ12mm	250	560	18~50kΩ
37824	PGM1204-MP	铁壳光敏电阻	20MΩ	Φ12mm	250	560	45~150kΩ
19628	PGM1205-MP	铁壳光敏电阻	20MΩ	Φ12mm	250	560	140~300kΩ
19618	PGM5506-MP	铁壳光敏电阻	0.15MΩ	Φ5.5mm	100	540	2~6kΩ
19619	PGM5516-MP	铁壳光敏电阻	0.2MΩ	Φ5.5mm	100	540	5~10kΩ
19620	PGM5526-MP	铁壳光敏电阻	1.0MΩ	Φ5.5mm	100	540	8~20kΩ
19623	PGM5537-MP	铁壳光敏电阻	2.0MΩ	Φ5.5mm	100	540	16~50kΩ
19624	PGM5539-MP	铁壳光敏电阻	5.0MΩ	Φ5.5mm	100	540	30~90kΩ
19625	PGM5549-MP	铁壳光敏电阻	10MΩ	Φ5.5mm	100	540	45~140kΩ

红外线发射/光接收元件

红外线发射二极体

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 高辐射力量和高辐射强度
- 标准T-1包装
- 高峰波长 λp=940nm
- 高光谱匹配对si-光电探测器
- 辐射角度:30°
- 透镜显示:Water clear
- 这个产品不包含制约物质，依从ROHS标准

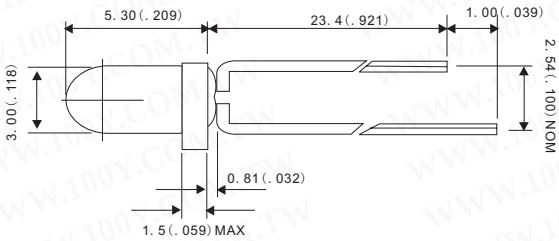

注意:
- 所有维度是为毫米(英寸)
- 公差是±0. 25mm(0. 01″)除特别指出
- 主角间隔被测量主角从包裹涌现的地方
- 规格是随时变化无预测。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	If max.	Vr max.
31890	BIR-BM1341	BRTLED	红外线发射二极体	ψ3*5.3mm Standard T-1	100mW	1.5V/50mA	940	100mA	5V