


红外线发射二极管

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36438	OP295A	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	77mW	890nm	±20deg	5A	5V
36440	OP295B	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	100mW	890nm	±20deg	5A	5V
36439	OP295C	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	100mW	890nm	±20deg	5A	5V

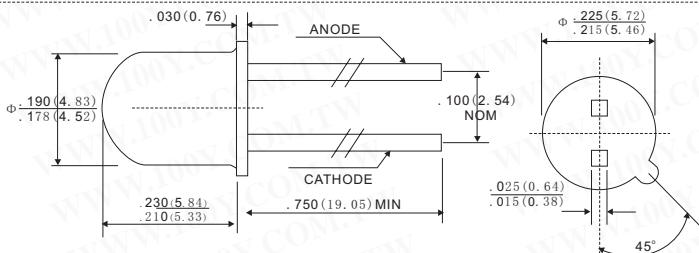

特点

- 宽发光样式 (OP293 系列)
- 狭窄的发光样式 (OP298 系列)
- 机械地和光谱地对 0p593 和 0p598 系列光感电晶体相配
- 力量范围分类
- 重要地更高地在相等的驱动器电流超过砷化镓使输出有力量
- 波长对硅的顶峰回应相配
- 为 To -46 密封的包裹低成本替换。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36491	OP298A	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	142mW	890nm	±60deg	100mA	2V
36492	OP298B	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	200mW	890nm	±25deg	100mA	2V
36494	OP298C	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	142mW	890nm	±25deg	100mA	2V




特点

- 采纳狭窄 (Δθ:TYP. ±6°)
- TO-18 型号标准组件
- 基本终端: PT510


应用

- 光电子开关, 光电子柜台
- 烟检测器
- 红外应用的系统


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)
29018	PT501K	SHARP	红外线发射二极管	TO-18	75mW	800nm

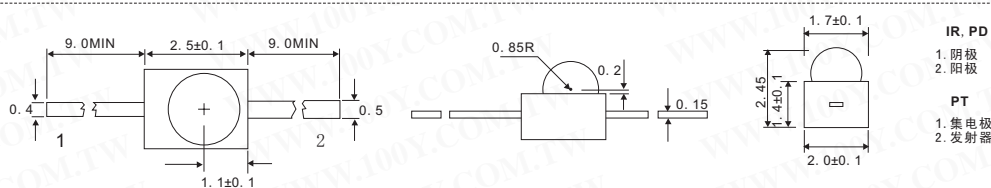


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
10297	SY-IR10	SHIAN YIH	红外线发射二极管	Epoxy resin	0.7	1.6V/20mA	940	±15	50mA	5V

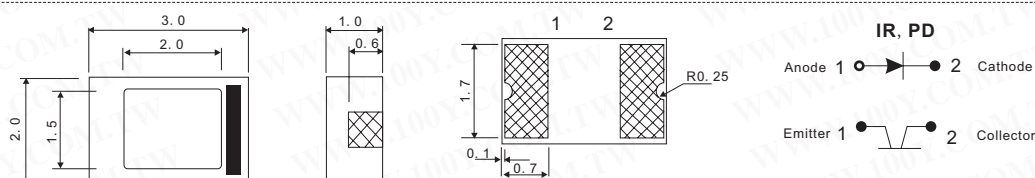

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
10283	SY-IR12	SHIAN YIH	红外线发射二极管	Ceramic Epoxy resin	0.7	1.6/20mA	940	±50	50mA	5

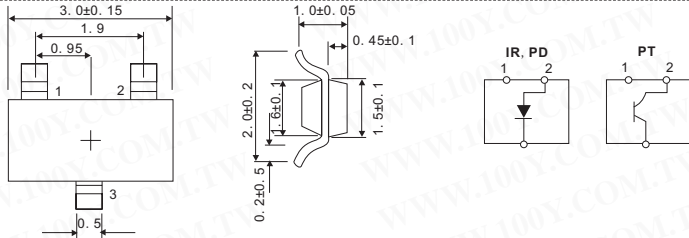

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
10286	SY-IR15	SHIAN YIH	红外线发射二极管	SOT-23	0.7	1.6V/20mA	940	±70	50mA	5

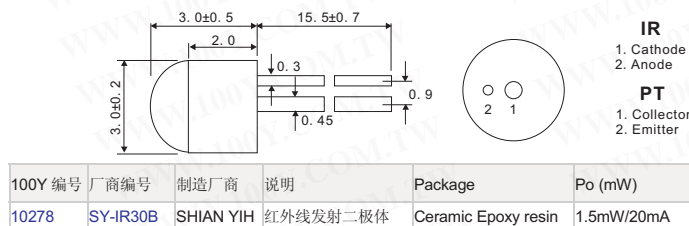

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
10278	SY-IR30B	SHIAN YIH	红外线发射二极管	Ceramic Epoxy resin	1.5mW/20mA	1.6V/20mA	940	±50	60mA	5V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com