

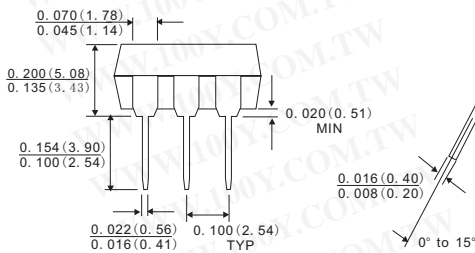



电晶体输出光耦合 IC

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 高输出/输入了DC 转让比率
- 低饱和电压
- UL 认证(文件 # E90700)



● VDE 认证(文件 #94766)

-Ordering option '300' (e. g. CNX35U. 300)

应用:

- 电源管理者
- 数字式逻辑输入
- 微处理器输入
- 器具传感器系统
- 工业控制

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Isolation(Vrms)	Pins/Packing
32912	CNX35	VARTA	6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPERS	1.15V	100 mA	30V	50nA	40~160%	5,300 Vrms	6P/DIP
32914	CNX36	VARTA	6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPERS	1.15V	100 mA	30V	50nA	80~200%	5,300 Vrms	6P/DIP

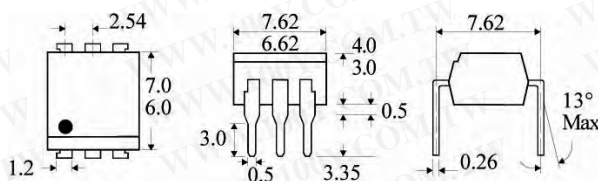





应用:

- DC 马达控制器
- 工业系统控制器
- 测量仪器
- 发信号传输在不同的潜力系统和阻抗之间

特点:

- 10mm 主角传播增加G在零件号码以后。表面登上增加SM 在零件号码以后。把& 录音: 卷轴增加SMT&R在零件号码以后。
- High BV_{CEO} (70V min)
- 高隔离电压 (5. 3kV_{RMS}, 7. 5KV_{PK})
- 所有电子参量100% 测试
- 传统电子选择可利用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Isolation(Vrms)	Pins/Packing
32919	CNY17-1X	ISOCOM	OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT	1.65 V	60mA	70V	50 nA	40~80%	5300Vrms	6P/DIP
22571	CNY17-2	Fairchild	Optocoupler with Phototransistor Output	1.6V	60mA	32V	10~200nA	63~125%	3.75kV	6P/DIP
32922	CNY17-3X	ISOCOM	OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR	1.65 V	60mA	70V	50 nA	100~200%	5300Vrms	6P/DIP

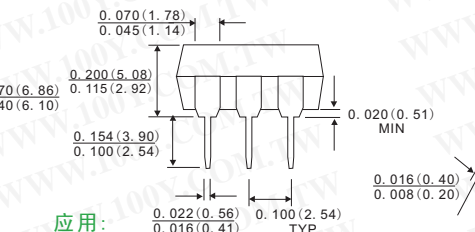

特点:

- 高隔离电压5300 VAC RMS-1 分钟, 7500VAC PEAK-1 分钟
- High BV_{CEO} minimum 70 volts
- 最大开关时间在饱和和被指定
- 保险商实验室(UL)认可文件 #E90700

应用:

- 电源管理者
- 数字式逻辑输入
- 微处理器输入
- 器具传感器系统
- 工业控制

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Isolation(Vrms)	Pins/Packing
8034	CNY17-2.300	QTC	TRANS OUTPUT VDE	1.65V	60mA	70V	60mA	63~125%	5300Vdc	6P/DIP
32075	CNY17-2.300	Fairchild	TRANS OUTPUT VDE	1.65V	60mA	70V	60mA	63~125%	5300Vdc	6P/DIP
8033	CNY17-3	MOTOROLA	NPN phototransistor	1.45V	60mA	70V	50mA	100~200%	5300Vdc	6P/DIP
12242	CNY17-4.300	QTC	High isolation-NPN phototransistor	1.50V	90mA	70V	1mA	160~320%	5300V	6P/DIP
23902	CNY17F-2		OPTOCOUPERS FOR POWER SUPPLY APPLICATIONS	1.65mA	90mA	70 Min / 100Typ	50nA	63~125%	5300VAC	6P/SOIC



特点:

- 搭配137ESD数字显示温度, 焊接品质容易控制。
- 采用日本原装进口陶瓷发热体, 加热速度快, 热补偿迅速。
- 提供多种拆焊头, 可供各种不同尺寸远见使用。
- 本系列产品提供良种选择, 选择236时可直接接AC电源使用, 若已有本公司出产之136ESD或137ESD控温烙铁可选择TWZ260, 接上后可做温度控制。
- 全新设计, 重量轻, 长时间操作不易疲倦。
- 可快速拆换, 拆焊头。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Pins/Packing
39606	CNY74-2	TEMIC	Multichannel Optocoupler with Phototransistor Output	7V	50mA	70V	100nA	100%	DIP/8P



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com