


## 电晶体输出光耦合 IC

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

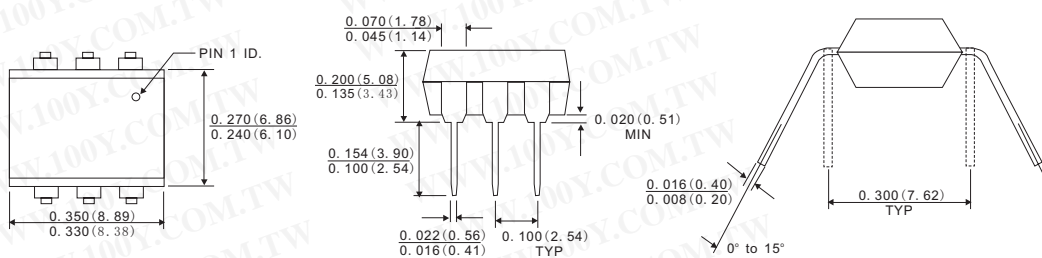

### 特点:

MOC810X 和 CNY17F-X 设备包括砷化镓 LED 光学上被结合对硅光电晶体管在一双重在线包裹。

- 严密匹配的转让比率(CTR) 使单位对单位变异减到最小
- 使(CTR) 翻译对一个狭窄和可预测的开环获取狭窄窗口
- 非常低被结合的电容与没有芯片一起对6针基本的连接为极小的噪声感受性
- 订购被测试和被标记每VDE 0884 要求的设备, 词尾“300” 必须是包括的在部份数字即MOC8101. 300 VDE 0884的末端是测试选择。


### 应用:

- 开关模式电源(反馈控制)
- AC 线/ 数字式逻辑隔离
- 不同的潜力和阻抗连接的和结合的系统




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Isolation(Vrms)	Pins/Packing
29528	CNY17F-3	Fairchild	OPTOCOUPERS FOR POWER SUPPLY APPLICATIONS	1.45V	60mA	70V	50mA	100~200%	5300Vdc	6P/DIP


### FOD2742AV

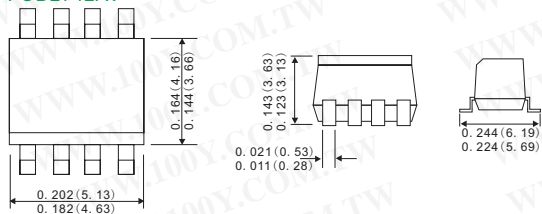


### H11A1

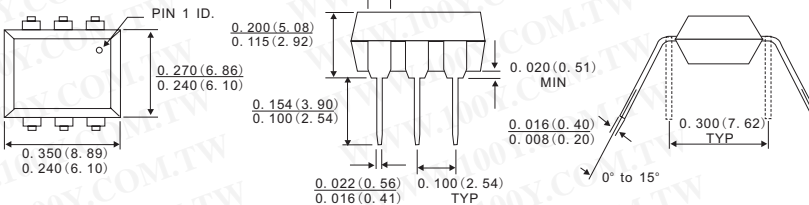


### H11AA1 ILD2 H11AV1X

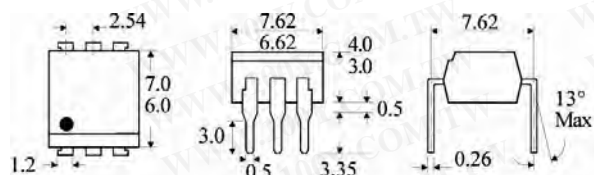


### H11A817B300W

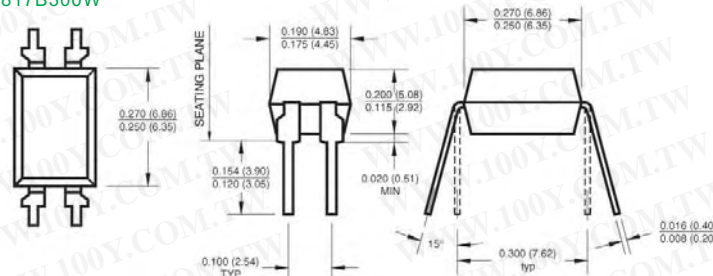


### HCPL-3700 HCPL-3760

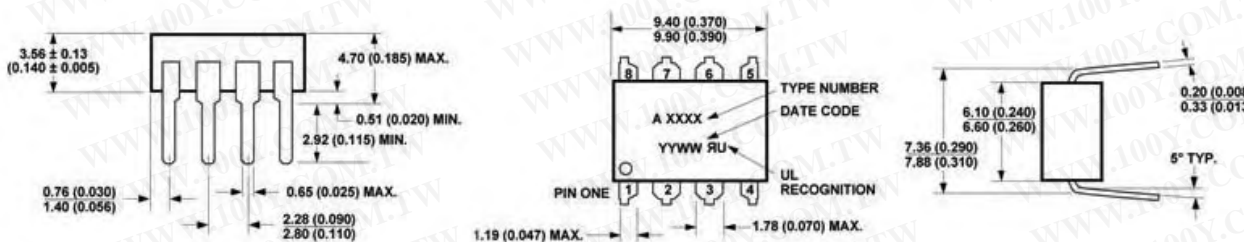

### HCPL-4503 HCPL-4562 HCPL-4506

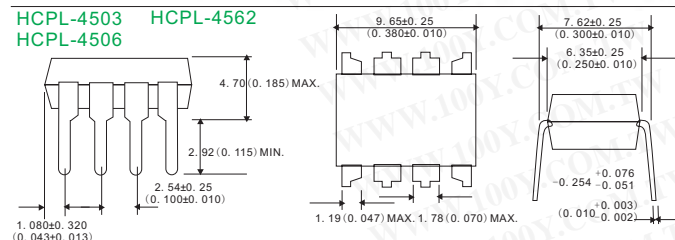

### HMHA281

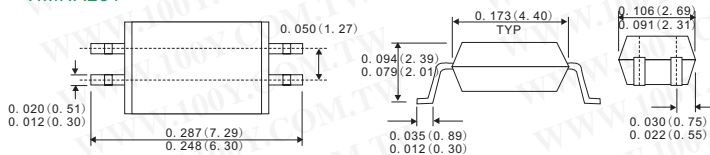

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Emitter Vf	Emitter If	Detector (Vceo)	Detector Iceo	CTR(%)	Isolation(Vrms)	Pins/Packing
28311	FOD2742AV	Fairchild	Optically Isolated Error Amp.	1.2V		120V	50nA	140%	2500Vrms	8P/SOIC
8068	H11A1	MOTOROLA	Phototransistor Output-High isolation	1.2	60mA	30V	50mA	50%	5.3kVrms	6P/DIP
22582	H11A817B300W	Fairchild	4-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPERS	1.2~1.5V	50mA	35V	100nA	130-260%	5300Vac	4P/DIP
33222	H11AA1	ISOCOM	A.C. INPUT PHOTOTRANSISTOR OPTICALLY COUPLED ISOLATORS	1.5V	±100mA	30V	100nA	20	5300Vrms	6P/DIP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com