

光电子元件+指示灯

雷射LED

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率输出 Po (mW)	波长 λP(nm)	光束发 θ/θ—(deg)	监控电流 Im(uA)	Package	工作温度 (°C)	工作电流 Iop(mA)
27364	EL65-18-A	EVERLIGHT	雷射 LED	5mW	650nm	8//35deg	300uA	TO-18	-10-40	25mA
29049	ELD65A5-1	Arima Opto	Elaser_雷射 LED	5mW	650nm	8/38	100uA	TO-18	-10~50°C	20mA
39073	HLDH-650-A-10-01	Haw Shuenn	Laser LED	10mW	650nm	9/28		TO-18	-10~50°C	26
39074	HLDH-660-A-20-01	Haw Shuenn	Laser LED	20mW	650nm	8/16		TO-18	-10~60°C	80
30619	LD-650-5mW-A-90-260uA		雷射 LED	5mW	650nm	7.5/38	90-260uA	TO-18	-10~40°C	35mA

光射式开关元件+Amp 光射式感测开关元件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 检出方式: 24YJ-HN-FR+SP-05A
- 规格品名: 对照型
- 放大器工作电压: 12VDC TO 24VDC±10%, ripple (P-P): 10%max
- 反应时间: 1ms max
- 控制输出: 100mA
- 光源: 红LED
- 保护程度: IP65
- 光纤接头部: M3 screw

- 纤维部之长度: 50cm/100cm/200cm
- 纤维部之材质: 塑料
- 标准检出物: opaque (1.0mmdia.) opaque (0.5mm dia.)
- 纤维部之弯曲半径: >R:25mm
- 消耗电源: <40mA max
- 动作指示灯: 灯的显示(红)
- 周围温度: 操作: -25°C 到 55°C
- 放大器短路保护: yes
- 电源: 3.8Φ*2m/3 cores
- 重量: Amplifier unit: approx99g, optical fiber unit: 20g

100Y 编号	厂商编号	说明	Sensing 距离	最小值测的物体	供应电压	Output	LED
14784	24YJ-HN-FR+H-SP-05A	光纤感测开关-对照型 Through-beam type	100cm	Opaque (0.5mm dia.)	10~30Vdc	NPN DARK/LIGHT	RED LED



光纤光电开关-反射型

100Y 编号	厂商编号	说明	Sensing 距离	最小值测的物体
14703	E32-DC200	光纤光电开关-反射型	150mm	φ0.012mm(铜素线)




- 缆绳: 2m 4 指挥缆绳 (保护1H 和1U型)
- 输入功率: 12~24VDC 10%

- 电流消耗: 50mA
- 保护组: IP65 (除FFR2 系列)
- 运输重量: 290g

100Y 编号	厂商编号	说明	Sensing 距离	供应电压	LED
12279	FFR-1HE	光纤感测开关 Fiber Sensor+光纤-Amplifier Built-In OPTO Sensor	60mm 透过,25mm 反射	12~24Vdc	Red 660nm


光电开关用分离型放大器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

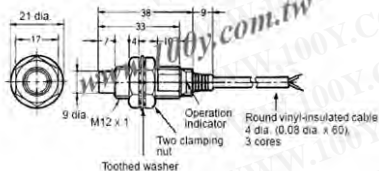

TL-X2C1-GE 新系列塑造在早先TL-X-E 模型表现改善。并且, 除E2. EG 之外, 可利用 E2. E/E2. E2 模型新系列。
理想为各种各样的应用。
以可能安全地加强的金属连接器和绳子保护。
与容易对看见黄色显示, 更加深刻的安装孔, 和拉紧舱内甲板为板钳。
E2. EG 模型新系列包括M8 插入式连接器模型。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Detection Volt.	工作电压	LED
41455	E2EG-X5MC1	OMRON	Cylindrical Proximity Sensor	1,000 VAC for 1 min	12 to 24 VDC	yellow LED

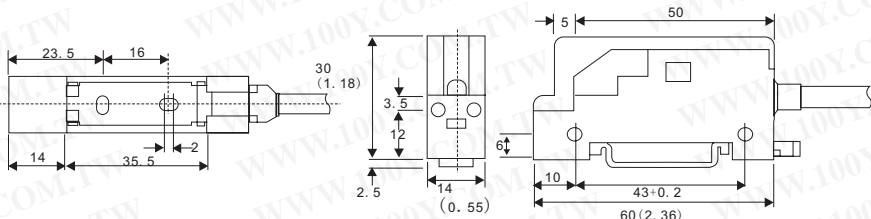

0.1 -ms 超高速反应

更加安全和更多费用效率和可比较的激光产品

使用E3C-T1 扩音器的涡轮特点与结合传感器的“精确定位”红色LED, 达到一个二硅酸盐 1.2mm 直径斑点在一个感觉的距离12 cm 灵活的机器人学缆绳做E3C-T1 要求理想应用遥远的传感器安置在运动机件

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Detection Volt.	工作电压	LED
28219	E3C-T1A	OMRON	小型头光电开关	50mA 以下 (DC24V)	12-24VDC	红色 (670nm)
28218	E3C-T1L	OMRON	小型头光电开关	50mA 以下 (DC24V)	12-24VDC	红色 (670nm)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com