


光电开关用分离型放大器

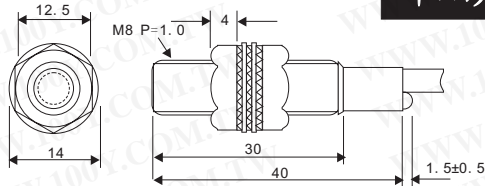

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 坚固性镍被镀的黄铜机架
- 1 m 范围通过射线
- 双重产品NPN 和TTL 逻辑
- 亮光和变暗模型
- 缆绳和连接器模型


| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Detection Volt. | 工作电压 | Relay Contact Rating | LED |
|---------|------------|-------|------|-----------------|--------------|----------------------|-----|
| 39716 | E3HT-DS3E1 | OMRON | 光电开关 | 30 mA max. | 12 to 24 VDC | 3 ms max. | RED |
| 41388 | E3HT-DS3E2 | OMRON | 光电开关 | 12v | 12 to 24 VDC | 3 ms max | RED |



特点:

- 配LED显示器
- 使用安全接头可组合使用
- 长距离检查功能可达200mm
- 检测光电比从前少约七倍
- 可5台线相连使用




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Detection Volt. | 工作电压 | Relay Contact Rating | LED |
|---------|----------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 41035 | E3X-H11 | OMRON | Fiber-Optic Photoelectric Sensor | 35 mA max. | 10 - 30 VDC | | (660 nm)Red |
| 14789 | E3X-NA11 | OMRON | 光电开关 | 35mA 以下(电源电压 DC24V) | 12-24VDC | 200µS max. | 红色 |

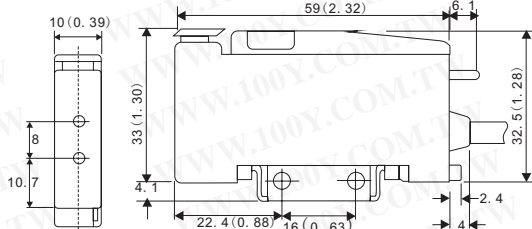

- 以电钮敏感性调整容易维护
- 感觉距离是100% 比标准放大器更长
- 选择单通道或四开辟模型
- 紧凑机架: 32 毫米和10 毫米机架宽度
- 四个放大器在一套唯一机架节省空间接线
- 四纤维光缆可能在彼此旁边没有相互干涉直接地嵌入

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Detection Volt. | 工作电压 | Relay Contact Rating |
|---------|----------|-------|--------------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 24054 | E3X-NT11 | OMRON | Auto-Tuning Fiber-Optic Sensor | 50mA 以下(电源电压 DC24V) | 12-24VDC | 500µS max. |

光电开关专用电源控制器



- 0.5 毫秒反应时间为高速传感
- 延长传感距离7米
- 自诊断作用可利用
- 用户友好特点至设施和和使用于容易
- Meets: NEMA 4X, 6 and Ip67
- 可利用许多架置配置
- 选择预置或连接器准备好模型
- E3S-AD 系列包括10 cm 短的范围散开版本

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Ext Sensor Rating | Input Signal | Delay Time |
|---------|----------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 14690 | E3S-AR61 | OMRON | 光电开关-回归反射型 3 | 100mA, 30Vdc | 10-30VDC | 0 to 100 ms with 3/4 turn adjuster |

光反射, 遮断元件



光遮断开关



- 依照EN (T5UV) 标准。(正面开头机制被表明在开关)
- 宽标准操作温度范围:-30 to 70°C
- 双重绝缘材料结构 (with □mark)不要求地面终端
- 五方向操作钥匙
- 被UL、CSA、BIA 和SUVA 标准批准

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 |
|---------|-----------|---------------|
| 22630 | D4DS-2AFS | D4DS 型小型安全门开关 |

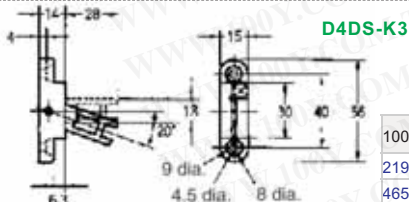

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 |
|---------|---------|-------|-------------|
| 21905 | D4DS-K1 | OMRON | 水平装置型插销 |
| 46569 | D4DS-K3 | OMRON | OMRON 安全门开关 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com