



PC板+感光系统+PCB电钻

PCB 电路板修补工具

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 高电导率
- 优秀导热性
- 提供保护抗磨损
- 保留稳定在宽温度范围: -70 to 485°F (-57 to 252°C)
- 保护免受湿气和腐蚀
- 黏度对温度变化非常低

应用:

- 分站开关或开关断路器
- 从变压器热扩散
- 可调整接触速度低或中等
- 静态接地在封印或O环
- 延长转动的开关寿命

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
18634	CW7100	Chemtronics	Circuitworks 银导电膏




特点:

- 只要求薄膜, 使SCP 经济在使用中。
- 电导率好和表面抵抗力低。
- 优秀黏附力对大范围材料。
- 在室温养护。


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2621	SCP03B	ELECTROLUB	导电修补银漆 1.7ml

万用电路板 万用PC板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

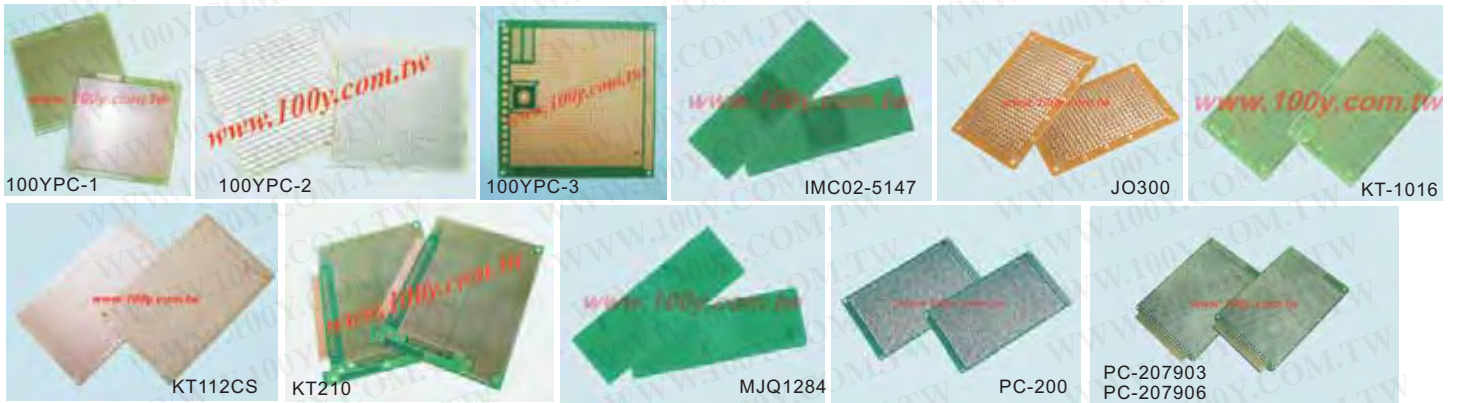

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
20138	100YPC-1	PC 板		100*100*1.6mm	2.0mm	单	N
29907	100YPC-2	万用 PC 板	玻璃纤维	114*114*1.6mm	2.54mm	双面	Y
43512	100YPC-3	万用 PC 板	玻璃纤维	100*100*1.0mm	2.0mm	单	N
16158	IMC02-5147	单面 PC 板	FR-4	150*50*1.6mm	-	单	NO
2826	JO300	PC 板/300 孔/4.7cm	电木板	73L*47W*1.6D	2.54	单面	N
14806	KT-1016	PC 单面板	玻璃纤维	160*100mm	2.54	单面	N
34659	KT112CS	PC 单面板	电木	160*100mm	2.54	单面	N
42403	KT210	PC 双面万用板		143.12*119.85*15.71		双面	
16036	MJQ1284	PC 板		150*50*1.6mm			
3777	PC-200	PC 双面板	玻璃纤维	104L*60W*1.6(mm)	2.0	双层	Y
2733	PC-207903	PC 万用板	FR-4	155mmL*113mmW	2.54	双	Y
2734	PC-207906	PC 万用板	玻璃纤维	155L*113W*1.6D(mm)	2.54	双层	Y

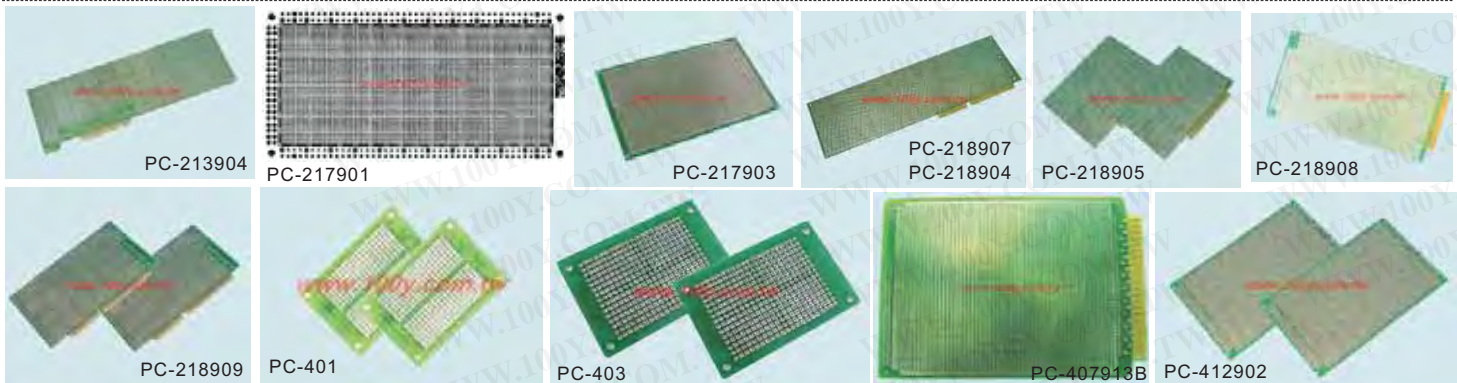

100Y 编号	厂商编号	说明	PCB 材质	L*W*D(mm)	间距(mm)	单/双层	贯孔(导通)Y/N
2183	PC-213904	PC 万用板	FR-4	292L*79W(mm)	2.54	双	Y
6567	PC-217901	PC 双面万用板	玻璃纤维	127L*64W*1.5D	1.27	双	Y



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com