


# PC板+感光系统+PCB电钻


## PC板塑胶间隔柱

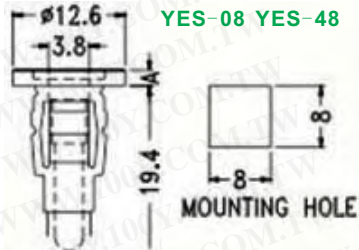

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

Part No.	A	Package
YES-08	0.8	500
YES-48	4.8	

Part No.	Package
YES-3	500



100Y 编号	厂商编号	说明
47509	YES-08	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)A 高度 0.8mm
47515	YES-3	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)
47514	YES-48	PC 板塑胶间隔柱 (500PCS/包)A 高度 4.8mm

## 绕线工具 绕线笔



工具套子由被磨炼的钢制成  
用途为在0.025"方柱30AWG导线

- 弹簧钢切削刀
- 规格: 4.5" (110mm)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明
25890	GCP-030	绕线棒 30# 镀银线用



### 30 AWG Wrapping Tool

100Y 编号	厂商编号	说明
11572	WP-30	30 AWG 绕线笔



WSU-26M

Part No.	Wire Size		Terminal Hole Diameter		Terminal Hole Depth		Outside Diameter	
	AWG	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm
WSU-26M	26	0.40	0.075	1.90	1.50	38.1	0.213	5.4
WSU-30M	30	0.25	0.036	0.91	1.50	38.1	0.125	3.18



WSU-30M

各个WSU工具包裹, 解开和甚而剥离适当的导线直径与一把独特的固定刮毛器刀片。理想为长凳使用或工具箱在所有服务和修理应用。除通用性、便利, 和可靠性之外, WSU 系列提供例外价值。

- 设计WSU-26M 象WSU-2224 做一个修改过的套与26 个在相同大小柱AWG (0.40mm) 导线和 WSU-24M 。
- WSU-30 和WSU-30M 为规则和修改过的各自地包裹, 被设计或使用与30 个AWG (0.25mm) 导线在标准0.25" (0.63mm) 方柱。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
2698	WSU-26M	OK	26AWG 绕 / 退线棒
2697	WSU-30M	OK	30AWG 绕 / 退线棒

## 绕线用银线 30AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



30 AWG (0.25MM) INSULATION DIAMETER 0.0195" (0.50MM) UL1423

Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152.0M) ROLL	K30-500-W	K30-500-Y	K30-500-BL	K30-500-R	K30-500-G	K30-500-B
1000Ft. (304.0M) ROLL	K30-1000-W	K30-1000-Y	K30-1000-BL	K30-1000-R	K30-1000-G	K30-1000-B

注: 另外的颜色和更大的卷大小也许取得到, 请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0.50MM	0.60MM	0.70MM	0.76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0.25MM	0.32MM	0.40MM	0.50MM
INSULATION THICKNESS	0.005" NOM	0.0055" NOM	0.0057" NOM	0.0055" NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0.5MIN	0.5MIN	1.0MIN	1.0MIN



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com