

电源供应器+转换器+UPS

5-40W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



15W 电源供应器




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21102	OFM-1501	MEAN WELL	15W 电源供应器	+5Vdc	3A	±2%
14740	OFM-1502	MEAN WELL	15W 电源供应器	+12Vdc	1.25A	±2%
21103	OFM-1503	MEAN WELL	15W 电源供应器	+5Vdc	1A	±2%
21104	OFM-1505	MEAN WELL	15W 电源供应器	+24Vdc	0.63A	±2%



75x 40x 21 mm



规格:

- AC 输入电压范围: 85~264VAC; 120~370VDC
- AC 流入电流: 冷起动, 30A在230VAC
- 过负载保护: >105% 打嗝声方式, 自动防御
- 过电压保护: 115%~135%额定产品电压
- 过临时电压保护: U1, Tj: 140°C, 打嗝声方式
- 漏出电流: 少于 0.5mA在240VAC
- 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
- 运作的温度: -10~60°C (参见产品减载曲线)
- 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 pending
- EMC 标准: EN55022 class B, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
- 连接: 2P, 3P/3.96mm pitch, molex P/N: 5277-02, 03
- 包装: 0.05kg, 120pcs/6.25kg/1.0CUFT

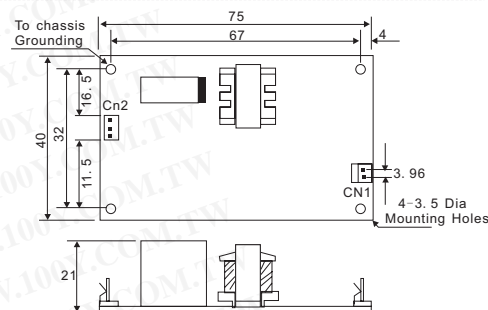

94x 49x 24 mm

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 冷却由自由空气对流
- 固定的开关频率在67KHZ
- 低漏出电流 < 0.5mA
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 低成本, 高可靠性
- 2 年保单

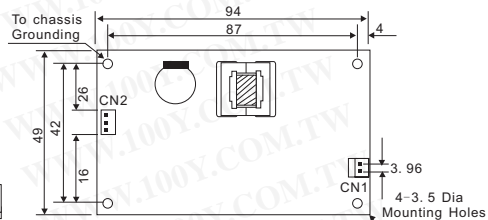


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30712	PS-05-12	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 单组交换式电源供应器	12V	0.45A	±2%
30713	PS-05-15	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 单组交换式电源供应器	15V	0.35A	±2%
30715	PS-05-24	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 单组交换式电源供应器	24V	0.22A	±1%
30716	PS-05-48	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 单组交换式电源供应器	48V	0.11A	±1%
30701	PS-05-5	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 单组交换式电源供应器	5V	1.0A	±2%
30727	PS-15-12	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 单组交换式电源供应器	12V	1.3A	±2%
30730	PS-15-15	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 单组交换式电源供应器	15V	1.0A	±2%
30731	PS-15-24	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 单组交换式电源供应器	24V	0.7A	±1%
30732	PS-15-48	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 单组交换式电源供应器	48V	0.35A	±1%
30726	PS-15-5	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 单组交换式电源供应器	5V	3.0A	±2%



规格:

- 输入电压范围: 85~264VAC; 120~370VDC
- 输入频率: 47~63Hz
- 流入电流: 冷起动, 20A/115V, 40A/230V
- 过负载保护: >105%产品搏动的方式
- 漏出电流: <0.5mA
- 承受电压: I/P-O/P: 3KV, I/P-FG: 1.5KV, 1min
- 运作的温度: 0~50°C@100%, -10°C@80%, 60°C@60% load
- 安全标准: UL1950, TUV EN60950
- EMC 标准: CISPR22 (EN55022) class B, EN61000-4 -2, 3, 4, 5 EN61000-3-2, -3 verification
- 连接: 4P/3.96mm, molex 41791
- 重量/包装: 0.15kgs/120pcs/1.42CUFT

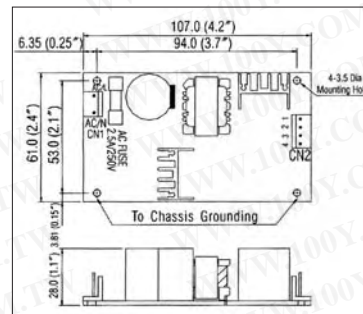

特点:

- 低成本, 高可靠性
- 高效率, 低工作的临时雇员。
- 修造在EMI 过滤器里, 低波纹噪声
- 密集度, 轻量级
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 1 年保单
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 普遍AC被输入/全方位
- 认同: UL/CUL/TUV/CE
- ISO-9001 制造商证明



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
19804	PS-25-12	MEAN WELL	单组交换式电源供应器	12V	2.1A	±3 %
21106	PS-25-13.5	MEAN WELL	单组交换式电源供应器	13.5V	1.9A	±2 %
21107	PS-25-15	MEAN WELL	单组交换式电源供应器	15V	1.7A	±2 %
14456	PS-25-24	MEAN WELL	单组交换式电源供应器	24V	1A	±2 %



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com