

## 45-65W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31444	MPS-65-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_65W Single Output Medical Type	3.3V	12A	±3%
31470	MPS-65-48	MEAN WELL	MEAN WELL_65W Single Output Medical Type	48V	1.35A	±2%
31445	MPS-65-5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W Single Output Medical Type	5V	12A	±3%
31465	MPS-65-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W Single Output Medical Type	7.5V	8.0A	±3%



**特点:**

普遍AC被输入/全方位(NES-100 AC 被输入的可选择由开关)  
 保护: 短路/OLP/OVP  
 冷却由自由空气对流  
 小规格, 大功率密度  
 低成本, 高可靠性  
 100% 全负荷留下消耗测试  
 2 年保单

AC输入电压范围: 85~264VAC普遍输入(120~370VDC)  
 AC 流入电流(max.): 冷起动, 40A在230VAC  
 DC 调整范围: 10%由潜在的为唯一米产品;  
 CG1-5~+10%由潜在的为多米产品  
 过装载保护: 110%~150%打呼声方式, 自动防御  
 过电压保护: 115%~135% 额定的产品电压, 关闭承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1. 5KVAC, O/P-FG: 0. 5KVAC, 1minute  
 运作的温度: -20~+60oC(参见减税的曲线为不同的模型)  
 连接: 接线盒为输入和输出  
 安全标准: 设计提到 UL60950-1 TUV EN60950-1  
 EMC标准: EN55022 class B, EN00-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204  
 连接: 接线盒为输入和输出



### 15~100W Miniature 1~3 Output

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29920	NES-50-12	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	12V	0~4.2A	±1%
29921	NES-50-15	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	15V	0~3.4A	±1%
29922	NES-50-24	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	24V	0~2.2A	±1%
29923	NES-50-48	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	48V	0~1.1A	±1%
29918	NES-50-5	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	5V	0~10A	±2%


**特点:**

普遍AC被输入/全方位  
 超微型大小, 轻量级  
 保护: 短路/OLP/OVP  
 冷却由自由空气对流  
 小规格, 大功率密度  
 低成本, 高可靠性  
 认可: UL/CUL/TUV  
 100% 全负荷留下消耗测试  
 2 年保单

AC输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC  
 AC 流入电流(max.): 冷起动, 25A在115VAC, 45A 在 230VAC  
 (OFM: 5000:20A 在 115VAC, 40A 在 230VAC)  
 DC 调整范围: ±10% 额定的输出电压(OFM-0200: ±6%额定的输出电压)  
 过装载保护: 150% (typical) 打呼声方式, 自动防御  
 过电压保护: 115%~135% 额定输出电压, 关闭了AC 回收重新开始  
 承受电压: I/P-O/P: 3. 0KVAC 1minute  
 运作的温度: -20~+60oC(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL1950 TUV En60950 approved  
 EMC水平: EN50081-1, EN50082-1  
 连接: 4 工业别针为5-15w 3-/4p/3. 96mm沥青, Molex41791为20W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31796	OFM-5001	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	5V	1.00A	±2%
31798	OFM-5002	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	12V	0.42A	±2%
31800	OFM-5003	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	15V	0.33A	±2%
31802	OFM-5005	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	24V	0.23A	±2%

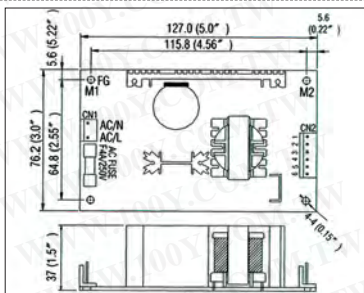

小规格, 大功率密度  
 低成本, 高可靠性  
 105°C产品电容器。  
 100%全负荷烧伤测试。  
 普遍AC输入范围  
 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。  
 高效率, 低运作的温度。  
 软起动电路, 限制AC冲击电流。  
 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90~264VAC 47~440Hz: 120~370VDC  
 AC电流: 1A/115V 0. 7A/230V  
 流入电流: 冷起动20A/115V 40A/230V  
 漏电: <0. 5mA/240VAC  
 过装载保护: 115%~135%  
 温度系数: 0. 04%/°C(0~50°C)  
 运作的温度: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1. 5KVAC O/P-FG: 0. 5KVAC  
 重量: 0. 23Kgs  
 安全标准: UL 1950, TUV En60950 APPROVED



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21116	PS-45-12	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 单组交换式电源供应器	12V	3.7A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com