

## 145W-150W 单组交换式电源供应器




LPP-150 Series

输入电压范围: 85~264VAC  
47~63Hz; 120~370VDC  
AC 电流: 2.2A/115V 1.1A/230V  
3.3V: 1.5A/115V 0.8A/230V  
流入电流: 冷起动 40A/230V  
漏电流: <3.5mA/240VAC  
温度系数: ±0.05%/°C (0~50°C)

小规格, 大功率密度  
低成本, 高可靠性  
105°C产品电容器。  
100%全负荷烧灼测试。  
普遍AC输入范围  
修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。  
高效率, 低运作的温度。  
软起动电路, 限制AC冲击电流。  
短路, 超载, 过电压被保护  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
O/P-FG: 0.5KVAC  
重量: 550gs  
安全标准: UL1950, TUV En60950 APPROVED

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

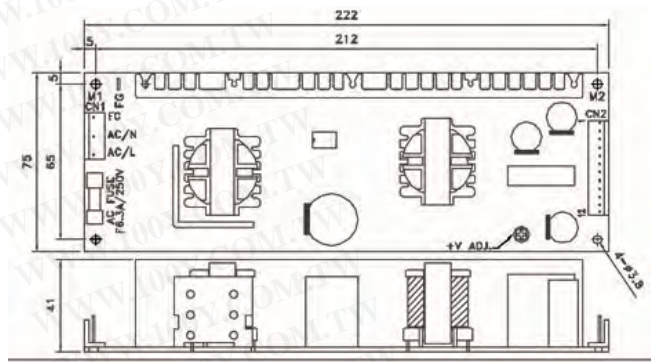

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21135	LPP-150-12	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	12V	12.5A	±2%
21136	LPP-150-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	13.5V	11.2A	±2%
21138	LPP-150-15	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	15V	10A	±2%
19615	LPP-150-24	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	24V	6.3A	±1%
21139	LPP-150-27	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	27V	5.6A	±1%
21132	LPP-150-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	3.3V	30A	±3%
21140	LPP-150-48	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	48V	3.2A	±1%
21133	LPP-150-5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	5V	30A	±3%
21134	LPP-150-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因数校正功能	7.5V	20A	±2%



RS-150 Series




**特点:**

- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED 功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌为5秒输入
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

AC电流: 3A/115VAC 2A/230VAC  
流入电流(max.): 冷起动 50A/230VAC  
漏电流: <2mA/240VAC  
运行的温度: -25~+70°C (参见产品装载减税曲线)  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 认可  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
23772	RS-150-12	MEAN WELL	150W Single Output Switching Power Supply	12V	12.5A	±1%
29765	RS-150-15	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 单组交换式电源供应器	15V	0~10A	±1%
29780	RS-150-24	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 单组交换式电源供应器	24V	0~4.5A	±1%
23750	RS-150-3.3	MEAN WELL	150W Single Output Switching Power Supply	3.3V	30A	±3%
29781	RS-150-48	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 单组交换式电源供应器	48V	0~3.3A	±1%
23712	RS-150-5	MEAN WELL	150W Single Output Switching Power Supply	5V	26A	±2%



S-145 Series



**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 100%全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 25KHz
- 显示为LED 功率
- 中国制造为低成本
- 高可靠性
- 1年保单

AC 电流: 3.2A/115VAC 1.6A/230VAC  
流入电流(max.): 冷起动 35A  
漏电流: <3.5mA/240VAC  
运行的温度: -10~+60°C (参见产品装载减税曲线)  
安全标准: 设计提到 UI1012  
承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30320	S-145-12	MEAN WELL	MEAN WELL_145W 单组交换式电源供应器	12V	0~12A	±1%
30321	S-145-15	MEAN WELL	MEAN WELL_145W 单组交换式电源供应器	15V	0~9.6A	±1%
30322	S-145-24	MEAN WELL	MEAN WELL_145W 单组交换式电源供应器	24V	0~6.0A	±1%
30313	S-145-5	MEAN WELL	MEAN WELL_145W 单组交换式电源供应器	5V	0~25A	±2%
30319	S-145-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_145W 单组交换式电源供应器	7.5V	0~18A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com