

电源供应器+转换器+UPS

145W-150W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



S-150 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
7535	S-150-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	12.5A	±1%
20951	S-150-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5V	11.2A	±1%
7536	S-150-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	10A	±1%
7537	S-150-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	6.5A	±1%
20950	S-150-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	5.6A	±1%
15620	S-150-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	3.2A	±1%
7534	S-150-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	30A	±2%
17051	S-150-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5V	0~20.0A	±1%
20949	S-150-9	MEAN WELL	交换式电源供应器	9VDC	16.7A	±1%
21010	SP-150-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12V	12.5A	±2%
21079	SP-150-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5V	11.2A	±2%
21080	SP-150-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15V	10A	±2%
21081	SP-150-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24V	6.3A	±1%
21082	SP-150-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27V	5.6A	±1%
21078	SP-150-3.3	MEAN WELL	交换式电源供应器	3.3V	30A	±2%
21083	SP-150-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48V	3.2A	±1%
21062	SP-150-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5V	30A	±2%
14342	SP-150-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5V	20A	±2%

200-250W 单组交换式电源供应器


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



MPS-200 Series

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF>0.95@230Vac (200W)
- 保护: 短路/OLP/OVP, OTP (200W)
- 漏电流≤150µA (120W)
- 漏电流≤180µA (120W)
- 固定遥感和遥控开关 (200W)
- PG/PF 信号产品(任意120W)
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 80W/140W自由空气对流, 120W/200W with 25CFM forced air
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 3 年保单

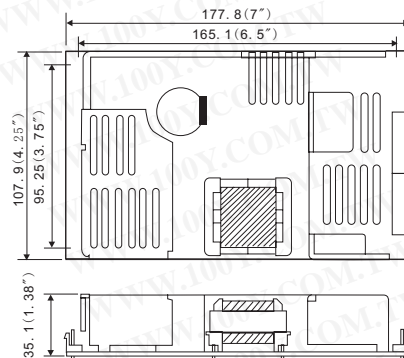

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31540	MPS-200-12	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	12V	16.7A	±2%
31541	MPS-200-15	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	15V	13.4A	±2%
31542	MPS-200-24	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	24V	8.4A	±1%
31537	MPS-200-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	3.3V	40A	±2%
31544	MPS-200-48	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	48V	4.2A	±1%
31539	MPS-200-5	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Single Output Medical Type	5V	40A	±2%



S-201 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
 - 低成本, 高可靠性
 - 105°C产品电容器。
 - 100%全负荷烧伤测试。
 - 普遍AC输入范围
 - 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
 - 高效率, 低运作的温度。
 - 软起动电路, 限制AC冲击电流。
 - 短路, 超载, 过电压被保护
- 输入电压范围: 90~132VAC / 180~264VAC By switch 47~63Hz; 254~370VDC
 AC 电流: 4.5A / 115V 2.5A / 230V
 流入电流: 25A / 115V 50A / 230V
 漏电流: < 3.5mA / 240VAC
 温度系数: ±0.03% / °C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
 重量: 0.9Kgs
 安全标准: 设计涉及到 UL1950



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
10806	S-201-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	16.5A	±1%
10605	S-201-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5VDC	14.7A	±1%
20959	S-201-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	13A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com