

电源供应器+转换器+UPS



DIN 30-960W 单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

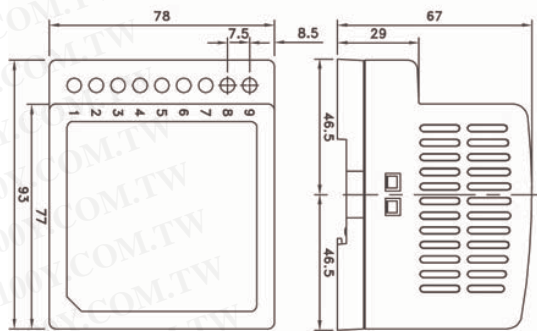

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
21093	DR-4505	MEAN WELL	45W Single Output DIN Rail Power Supply	5V	±2%	0~5A
21094	DR-4512	MEAN WELL	45W Single Output DIN Rail Power Supply	12V	±1%	0~3.5A
21095	DR-4515	MEAN WELL	45W Single Output DIN Rail Power Supply	15V	±1%	0~2.8A
19718	DR-4524	MEAN WELL	45W Single Output DIN Rail Power Supply	24V	±1%	0~2A



FEATURES:

- 普遍AC被输入/全方被UI508列
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- 冷却由自由空气对流。
- 固定的开关频率在 50KHz
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 显示为LED功率
- 100%全负荷留下消耗测试
- 3年保单

AC 输入电压范围: 85~264VAC; 120~370VDC
 DC 调整范围: 12V: 12~14V, 24V: 24~28V, 48V: 48~53V
 过装载保护: 105%~150% 恒定潮流限制, 自动防御
 过电压保护: 121%~142% 额定输出电压
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
 运作的温度: -10~60°C (Refer to output derating curve)
 安全标准: UL508, TUV EN60950 approved
 连接: I/P: 3 poles, O/P: 4 poles screw DIN terminal



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
30514	DR-75-12	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能单组交换式电供器	12V	±2%	0~6.3A
20043	DR-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_75W Single Output DIN Rail Power Supply	24V	±1%	0~3.2A
30515	DR-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电供器	48V	±1%	0~1.6A



MEAN WELL_480W Three Phase DIN Rail Power
 MEAN WELL_960W Three Phase DIN Rail Power



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
31119	DRT-480-24	MEAN WELL	MEAN WELL_480W Three Phase DIN Rail Power	24V	±1%	0~20A
31121	DRT-480-48	MEAN WELL	MEAN WELL_480W Three Phase DIN Rail Power	48V	±1%	0~10A
31122	DRT-960-24	MEAN WELL	MEAN WELL_960W Three Phase DIN Rail Power	24V	±1%	0~40A
31123	DRT-960-48	MEAN WELL	MEAN WELL_960W Three Phase DIN Rail Power	48V	±1%	0~20A

DIN 240-480W PFC功能单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 作用在PFC修造活跃, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- 冷却由自由空气对流
- 能被安装在DIN 路轨 TS-35/7.5 或 15
- UL 508(工业控制设备)批准
- 显示为LED功率
- 100%全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 100KHz
- 3年保单

AC 电流: 3.5A/115VAC 1.8A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动 30A/115VAC 50A/230VAC
 漏电: <3.5mA/ 240VAC
 运作的温度: -10 ~ +70°C (参见减税的曲线为不同的模型)
 安全标准: UL508, UL60950-1 TUV EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
 O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Current	Output Volt.	Tol.(±)
30349	DRP-240-24	MEAN WELL	MEAN WELL_240W PFC 功能单组交换式电供器	0~10A	24V	±1%
30358	DRP-240-48	MEAN WELL	MEAN WELL_240W PFC 功能单组交换式电供器	0~5.0A	48V	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com