

## DIN 240-480W PFC功能单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- PFC固定被动作用对EN61000-3-2服从
  - 高效率89% 和低散逸
  - 保护: 短路/OVP/OVP
  - 冷却由自由空气对流
  - 镶入恒定当前限制的电路
  - 能被安装在DIN 路轨 TS-35/7.5 或15
  - UL 508(工业控制设备)批准
  - EN61000-6-2(EN50082-2) 工业免疫水平
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 3年保单

AC 电流: 4A/230VAC  
 AC 流入电流(max.): 冷起动 50A/230VAC  
 漏电: <3.5mA/ 240VAC  
 运作的温度: -20 ~ +70°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL508, UL60950-1 TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: 0.5KVAC

**MW MEAN WELL** DRP-480 Series



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Current	Output Volt.	Tol.(±)
22828	DRP-480-24	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	0~20A	24V	±1%
30361	DRP-480-48	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	0~10A	48V	±1%



- 特点:**
- AC可选择由开关输入范围
  - PFC固定被动作用对EN61000-3-2服从
  - 高效率89% 和低散逸
  - 保护: 短路/OVP/OVP
  - 却由自由空气对流
  - 镶入恒定当前限制的电路
  - 能被安装在DIN 路轨 TS-35/7.5 或15
  - UL 508(工业控制设备)批准
  - EN61000-6-2(EN50082-2) 工业免疫水平
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 3年保单

AC 电流: 11A/115VAC 4A/230VAC  
 流入电流(max.): Gold start 30A/ 115VAC 50A/ 230VAC  
 漏电: <3.5mA/ 240VAC  
 运作的温度: -20 ~ +70°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: 0.5KVAC

**MW MEAN WELL** DRP-480S Series



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Current	Output Volt.	Tol.(±)
30362	DRP-480S-24	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	0~20A	24V	±1%
30371	DRP-480S-48	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	0~10A	48V	±1%

## 75-1500W PFC功能单组交换式电供器


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 固定激活PFC 作用
  - 保护: 短路/OVP/OVP
  - PWM 控制和调控
  - 大功率密度6.117W/inch<sup>3</sup>
  - 固定遥感作用
  - 显示为LED功率
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 125W with 18CFM FAN
  - 5"x3" 密集度
  - 3年保单

流入电流(max.): 冷起动40A/230VAC  
 漏电: <2mA/ 240VAC  
 运作的温度: -20 ~ +70°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: 0.5KVAC

127x 76.2x 34.6 mm

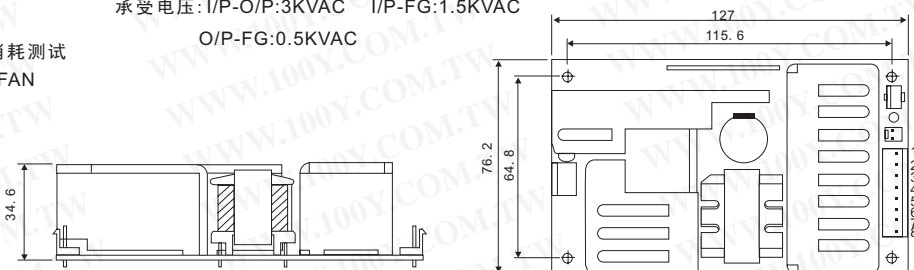

Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1	AC/L	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1, 1 or equivalent
2	No Pin		
3	AC/N		

Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1~4	-V	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1, 1 or equivalent
5~8	+V		



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31166	PPS-125-12	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	12V	10.5A	±2%
31168	PPS-125-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	13.5V	9.3A	±2%
31169	PPS-125-15	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	15V	8.4A	±2%
31220	PPS-125-24	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	24V	5.2A	±1%
31221	PPS-125-27	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	27V	4.6A	±1%
31164	PPS-125-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	3.3V	25A	±2%
31222	PPS-125-48	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	2.6A	48V	±1%
31165	PPS-125-5	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Single Output with PFC Function	5V	25A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com