

25-50W 双组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




PD-25 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85~264VAC 47~63Hz;
120~370VDC
AC 电流: 0.65A/115VAC 0.4A/230V
流入电流(max.): 冷起动 40A
漏电: <0.5mA/240VAC
运作的温度湿度: -10~+60°C(见减税的曲线为不同的模型)), 20%~90%RH
安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC
O/P-FG:0.5KVAC
直径: 107*61*30mm

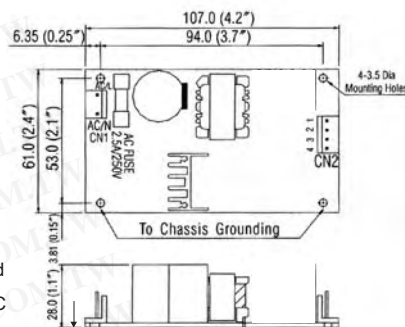

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
12266	PD-2505	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 双组交换式电源供应器	+5VDC/0.1~3A	±6%	-5VDC/0.1~2.5A	±6%
21110	PD-2512	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 双组交换式电源供应器	12V/0.1~1.2A	±4%	-12V/0.1~1.2A	±4%
12267	PD-2515	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 双组交换式电源供应器	-15VDC/0.1~1A	±4%	+15VDC/0.1~1A	±4%
21111	PD-25A	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 双组交换式电源供应器	5V/0.2~2.5A	±2%	12V/0.1~1.5A	+6%
16569	PD-25B	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 双组交换式电源供应器	+24VDC/0.1~1A	+6%	+5VDC/0.2~2A	±2%




PD-45 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90~264VAC 47~440Hz;
120~370VDC
AC 电流: 1A/115VAC 0.7A/230V
流入电流(max.): 冷起动 20A/115V
40A/230V
漏电: <0.5mA
运作的温度湿度: -10~+60°C(见减税的曲线为不同的模型)), 20%~90%RH
安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC
O/P-FG:0.5KVAC
直径: 107*61*30mm PCB ONLY

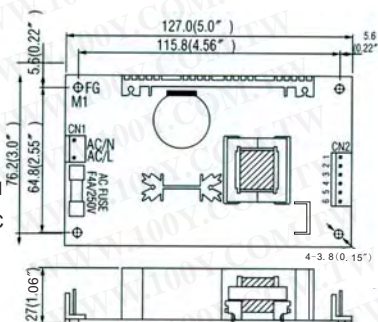

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21121	PD-45A	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 双组交换式电源供应器	5V/0.4~5.0A	±4%	12V/0.2~2.5A	±7%
12627	PD-45B	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 双组交换式电源供应器	+5V/0.4~5.0A	±4%	+24V/0.2~1.8A	±7%



RD-35 Series

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OVP/OVP/
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100%全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88~264VAC 125~373VDC
(Withstand 300VAC surge for 5sec. 无危险)
AC 电流: 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC
流入电流(max.): 冷起动 36A/230VAC
漏电: <2mA/240VAC
运作的温度: -25~+70°C(见减税的曲线为不同的模型)
安全标准: UL60950, TUV EN60950 Approved
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC
O/P-FG:0.5KVAC
直径: 99*82*36mm (L*W*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29790	RD-3513	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 双组电源供应器	-13.5V/0.2~1.5A	±4%	13.5V/0.3~2.0A	±4%
29786	RD-35A	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 双组电源供应器	12V/0.2~1.0A	±6%	5V/0.3~4.0A	±2%
29789	RD-35B	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 双组电源供应器	24V/0.2~1.3A	±5%	5V/0.3~4.0A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com