

## 25-50W 双组交换式电源供应器



RD-50 Series



**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP/
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29782	RD-50A	MEAN WELL	MEAN WELL 50W 双组隔离交换式电源供应器	5V/0.3~6A	±2%	12V/0.3~3A	±7%
29783	RD-50B	MEAN WELL	MEAN WELL 50W 双组隔离交换式电源供应器	5V/0.3~6A	±2%	24V/0.2~2A	+8%,-4%

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC  
 (Withstand 300VAC surge for 5sec. 无危险)  
 AC 电流: 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC  
 流入电流(max.): 冷起动 36A/230VAC  
 漏电流: <2mA/ 240VAC  
 运作的温度: -25 ~ +70°C(见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950, TUV En60950 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC  
 直径: 99\*97\*36mm (L\*W\*H)

## 60-85W 双组交换式电源供应器



D-60 Series


**特点:**

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
7557	D-60A	MEAN WELL	双组电源供应器	5VDC/0.3~6A	±2%	12VDC/0.2~4A	±6%
7558	D-60B	MEAN WELL	双组电源供应器	5VDC/0.3~6A	±2%	24VDC/0.2~2.2A	±5%

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

输入电压范围: 85 ~ 264VAC 47~63Hz 120 ~ 370VDC  
 AC电流: 2A/115VAC 1A/230VAC  
 流入电流(max.): COLD START 30A/115VAC 60A/230V  
 漏电流: <1mA/ 240VAC  
 运作的温度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 20%~90% RH  
 安全标准: UL1012 TUV EN60950, IEC950, UL1950 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
 O/P-FG:0.5KVAC  
 直径: 159\*97\*38mm (L\*W\*H) CASE: 901



ID-60B Series

**特点:**

- 被隔绝的产品&GND为CH1,CH2
- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在54KHz
- 2年保单

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30243	ID-60B	MEAN WELL	MEAN WELL 60W 双组交换式电源供应器	24V/0.2~2.2A	±8%	5V/0.3~6.0A	±2%


输入电压范围: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC  
 AC 电流: 2A/115VAC 1A/230VAC  
 流入电流(max.): COLD START 25A/115VAC 50A/230VAC  
 漏电流: <1mA/ 240VAC  
 运作的温度: -10 ~ +60°C(-10°C 80% load, 60°C 60% load)  
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
 O/P-FG:0.5KVAC  
 直径: 159\*97\*38mm (L\*W\*H)



**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 医疗安全被批准
- 固定的开关频率在45Hz
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 漏电流≤0.3mA
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 3年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC;  
 127~370VDC  
 DC 调整范围: CH1:±10% 额定输出  
 输出电压  
 过装载保护: 73~105W打嗝声模式,  
 自动防御  
 过电压保护: CH1: 115%~135%额定  
 输出电压  
 承受电压: I/P-O/P: 4KVAC, I/P-FG:  
 1.5KVAC, 1minute

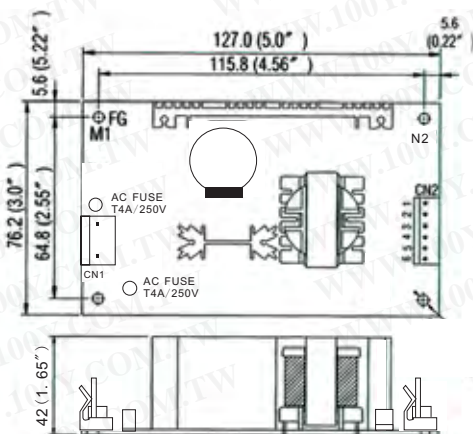

运作的温度: -10~60°C(参见减税的曲线 为不同的模型)  
 安全标准: UL2601-1, TUV EN60601-1, IEC601-1 approved  
 连接: 2P, 6P/3. 96mm pitch, Molex P/N: 5277-02, 5273-06

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
28782	MPD-65A	MEAN WELL	45W 双组供应器	5V, 0.4~7.0A	±4%	12V, 0.2~3.2A	+10%,-7%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com