

电源供应器+转换器+UPS

100-200W 双组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



AC 输入电压: 90~264VAC, 47~440Hz/127~370VDC.

AC 输入电流: 输入最大电流2.9A在

115VAC, 60Hz或 1.7A at 230VAC, 60Hz with 100% output load.

流入电流: 流入电流至少为35A在

115VAC或至少为 60A 在 230VAC

在冷起动情况下, 限制

由内部热敏电阻提供

漏电: 漏电至少为 180µA 在 264VAC

运作的温度: 整体系列可能运行从 -20~70°C. 参见减税的曲线为不同的模型

安全标准: Medical: UL2601-1, TUV EN60601-1 approved


Commercial: 设计提到 UL60950-1,

TUVEN60950-1

承受电压: 4000VAC between input and output

1500VAC between input and F.G.

500VAC between output and F.G.

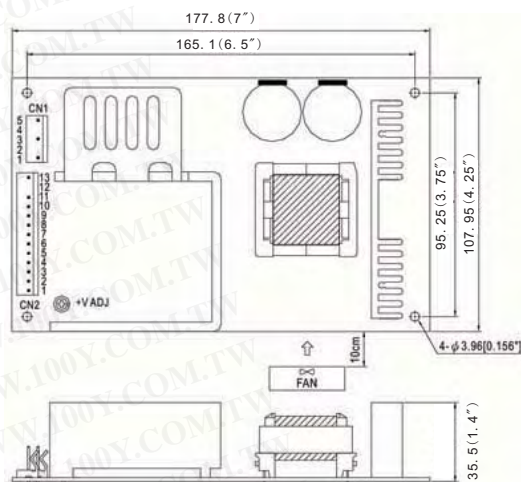

特点


- 普遍AC被输入/全方位
- 漏电低<180µA
- 保护: 短路/OLP/OVP
- UL2601-1医疗安全被批准
- 成功和失败发信号单一输出强(任意)
- 100%全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在45KHz
- 3 年保单

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Output Volt./Current | Tol.(±) | Output Volt./Current | Tol.(±) |
|---------|----------|-----------|---|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 31711 | MPD-120A | MEAN WELL | MEAN WELL_120W Dual Output Medical Type | 12V/0.5~6.0A | ±7% | 5V/2.0~12A | ±2% |
| 31715 | MPD-120B | MEAN WELL | MEAN WELL_120W Dual Output Medical Type | 24V/0.3~3.2A | ±8% | 5V/2.0~12A | ±2% |



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF>0.95@230Vac(200W)
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP(200W)
- L漏电≤150µA(200W)
漏电≤180µA(120W)
- 固定遥感和遥控开关控制(200W)
- PG/PF 单一输出 (optional for 120W)
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 80W/140W free air convection, 120W/200W with 25CFM forced air
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 3 年保单

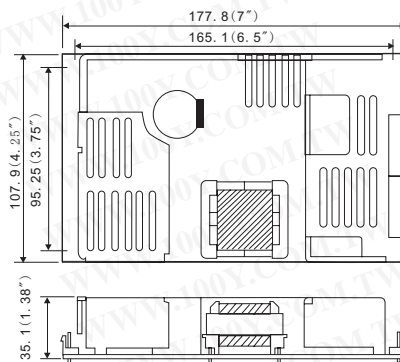


| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Output Volt./Current | Tol.(±) | Output Volt./Current | Tol.(±) |
|---------|----------|-----------|---|----------------------|----------|----------------------|---------|
| 31730 | MPD-200A | MEAN WELL | MEAN WELL_200W Dual Output Medical Type | 12V/0.8~9.6A | +8%, -5% | 5V/4.0~24A | ±2% |
| 31731 | MPD-200B | MEAN WELL | MEAN WELL_200W Dual Output Medical Type | 24V/0.4~4.8A | ±6.5% | 5V/4.0~24A | ±2% |



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却自由空气对流
- 成功和失败发信号单一输出强(任意)
- 100%全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在45KHz
- 2年保单

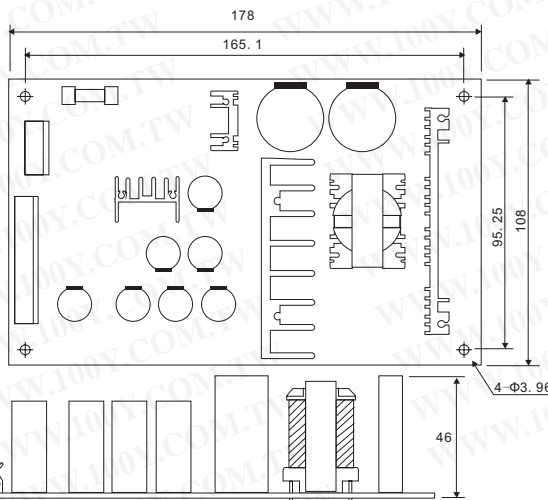

I输入电压范围: 100 ~ 264VAC 141 ~ 370VDC (90 ~ 100VAC 90% load max.)

AC 电流: 3A/115VAC 1.5A/230VAC

流入电流(max.): 冷起动50A

漏电: <1mA/240VAC

运作的温度: -10 ~ +50°C, 60°C with cooling fan(见减税的曲线为不同的模型)

安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Output Volt./Current | Tol.(±) | Output Volt./Current | Tol.(±) |
|---------|---------|-----------|---------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 30761 | PD-110A | MEAN WELL | MEAN WELL_110W 双组交换式电源供应器 | 12V/0.5~6.5A | ±6% | 5V/0.5~5.0A | ±2% |
| 30774 | PD-110B | MEAN WELL | MEAN WELL_110W 双组交换式电源供应器 | 24V/0.5~3.5A | ±6% | 5V/0.5~5.0A | ±2% |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com