

电源供应器+转换器+UPS

30-50W 参组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



MW T-30 Series

- 特点:**
- 小规格, 大功率密度
 - 低成本, 高可靠性
 - 105°C产品电容器。
 - 100%全负荷烧灼测试。
 - 普遍AC输入范围
 - 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
 - 高效率, 低运作的温度。
 - 软起动电路, 限制AC冲击电流。
 - 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85 ~ 132VAC/170~264VAC Selected by switch
47 ~ 63Hz; 240~370VDC
AC 电流: 0.8A/115VAC 0.45A/230VAC
流入电流(max.): 冷起动18A/115VAC 36A/230V
漏电流: <0.5mA/240VAC
运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)
20%~90% RH
安全标准: MEET UI1012要求(不申请标记)
承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
14910	T-30A	MEAN WELL	电源供应器 30W 参组	5V/3A	±2%	12V/1A	+2,-6%	-5V/0.5A	+2,-10%
11720	T-30B	MEAN WELL	电源供应器 30W 参组	5VDC/0.5~3A	±2%	12VDC/0.1~1A	+2,-6%	-12VDC/0.1~0.5A	±6%




MW

- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - 保护: 短路/OVP/OVP
 - 认可: CSA/CE/NRTLTC
 - 冷却由自由空气对流
 - 固定的开关频率在 100KHz
 - 100% 全负荷留下消耗测试
 - 3年保单

AC 输入电压范围: 85~264VAC 120~370VDC
DC 调整范围: -5~+10% 额定输出电压
过装载保护: 105%~150% 打嗝声方式, 自动防御
过电压保护: CH1: 115%~135% 额定输出电压
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC,
O/P-FG: 0.5KVAC, 1minute
运作的温度: 0~50°C@100%, -10°C@80%, 60°C@60% load
安全标准: CSA60950-1, UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1) Approved
连接: 7P/9.5mm 沥青接线盒为输入和输出

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
27826	T-40A	MEAN WELL	电源供应器 40W 参组	5V/5A	±2%	12V/3A	+/-6%	-5V/1.0A	+/-8%
30191	T-40B	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 参组交换式电源供应器	-12V/0.1~1.0A	±8%	12V/0.2~3.0A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%
30192	T-40C	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 参组交换式电源供应器	-15V/0.1~1.0A	±6%	15V/0.2~2.0A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%



MW

- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - 保护: 短路/OVP
 - 冷却由自由空气对流
 - 100% 全负荷留下消耗测试
 - 低成本, 高可靠性
 - 1 年保单

AC输入电压范围: 85~132VAC/170~264VAC selectable by switch
DC 调整范围: CH1: -5~+10% 额定输出电压
过装载保护: 105%~150%折叠当前限制, 自动防御
承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
运作的温度: 0~35°C@100%, -10°C@80%, 65°C@40% load
安全标准: Design refer to UI1012
连接: 8P/8.25mm 沥青接线盒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
7559	T-50A	MEAN WELL	电源供应器 50W 参组	5VDC/0.6~7A	±2%	12VDC/0.2~1A	±5%	-5VDC/0.2~1A	±5%
7560	T-50B	MEAN WELL	电源供应器 50W 参组	5VDC/0.6~5A	±2%	12VDC/0.2~1A	±5%	-12VDC/0.2~1A	±5%
7561	T-50C	MEAN WELL	电源供应器 50W 参组	5VDC/0.6~4A	±2%	15VDC/0.2~1A	±5%	-15VDC/0.2~1A	±5%
14055	T-50D	MEAN WELL	电源供应器 50W 参组	5VDC/0.6~4A	±2%	12VDC/0.2~1.2A	±6%	24VDC/0.2~1.2A	±6%


60-200W 参组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - 漏电流<180µA
 - 保护: 短路/OVP/OVP
 - UL2601-1 医疗安全批准
 - 成功和失败发信号输出性能强(任意)
 - 100%全负荷留下消耗测试
 - 固定的开关频率在 45KHz
 - 3 年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC, 47~440Hz/127~370VDC.
AC 输入电流: 最大输入电流2.9A at
115VAC, 60Hz or 1.7A at 230VAC,
60Hz with 100% output load.
流入电流: Inrush current is less than 35A at
115VAC or less than 60A at 230VAC
在冷起动情况下。限制由内部热敏电阻提供
漏电流: leakage current less than 180µA at 264VAC
运作的温度: 整体系列可能从-20~70°C. 参见产品装载减税曲线
安全标准: Medical: UL2601-1, TUV EN60601-1 approved
Commercial: Also design refer to UL60950-1,
TUVEN60950-1
承受电压: 4000VAC between input and output
1500VAC between input and F.G.
500VAC between output and F.G.

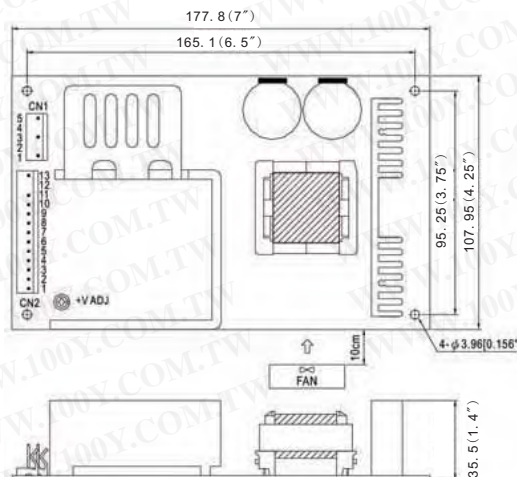

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com