

# 电源供应器+转换器+UPS

## 60-200W 参组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**MW** MEAN WELL  
NE Series

**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位 (NES-100 AC input selectable by switch)
- 冷却由自由空气对流
- 小规格, 大功率密度
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 低成本, 高可靠性
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 2年保单

AC 输入电压范围: 85~264VAC 普遍输入 (120~370VDC)  
DC 调整范围:  $\pm 10\%$  由潜在表为单一输出:  
CH1-5~+10% 由潜在表为多输出  
过负载保护: 110%~150% 打嗝声模式, 自动防御  
过电压保护: 115%~135% 额定输出电压, 关闭  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC, 1minute  
运作的温度: -20~60°C (参见减税的曲线为不同的模型)  
安全标准: 设计提到 UL60950-1, TUV EN60950-1  
连接: 接线盒为输入和输出


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
30051	NET-75A	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 参组交换式电源供应器	-5V/0.1~0.7A	$\pm 5\%$	12V/0.2~3.5A	$\pm 6\%$	$\pm 2\%$	5V/0.6~7.0A
30052	NET-75B	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 参组交换式电源供应器	-12V/0.1~0.7A	$\pm 5\%$	12V/0.2~3.5A	$\pm 6\%$	$\pm 2\%$	5V/0.6~7.0A
30053	NET-75C	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 参组交换式电源供应器	-15V/0.1~0.7A	$\pm 5\%$	15V/0.1~3.5A	$\pm 8\%$	$\pm 2\%$	5V/0.6~7.0A
30054	NET-75D	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 参组交换式电源供应器	12V/0.1~1.5A	$\pm 6\%$	24V/0.1~2.0A	$\pm 8\%$	$\pm 2\%$	5V/0.6~6.0A



**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 总力量为 CH1+2: 35W (PT-45)
- 总力量为 CH1+2: 54W (PT-65)
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 固定的开关频率在 65KHz
- 冷却由自由空气对流
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 2年保单

AC输入电压范围: 90~264VAC; 127~370VDC  
DC 调整范围: 3.3V:  $\pm 10\%$  额定输出电压  
过负载保护: 120%~160% 打嗝声方式, 自动防御  
过电压保护: 5V: 115%~135% 额定输出电压  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute  
运作的温度: 0~30°C@100%, 60°C@40% load without fan, 0~50°C@100%, 60°C@60% load with 18CFM forced air  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved  
连接: 2P, 8P/3.96mm pitch, Molex: 5277-02, 5273-08

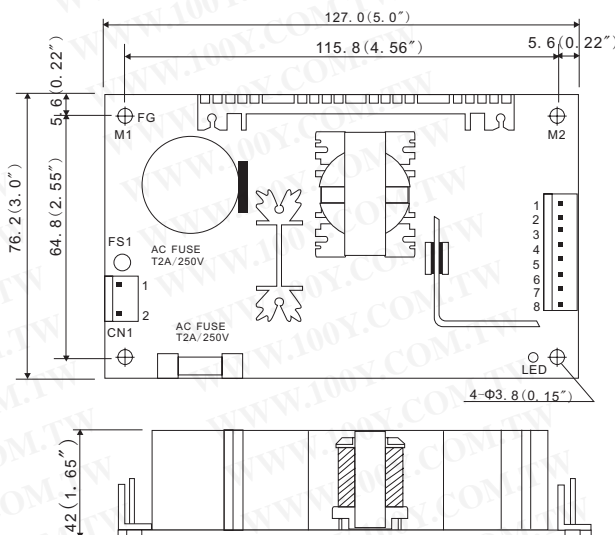


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
29064	PT-6503	MEAN WELL	65W Triple Output with 3.3V Channel	3.3V, 0.0~7.0A	$\pm 3\%$	5V, 0.2~10A	+4%, -2%	$\pm 8\%$	12V, 0.0~1.2A



**特点:**

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90~264VAC 47~440Hz; 127~370VDC  
AC 电流: 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC  
流入电流 (max.): 冷起动 20A/115VAC 40A/230V  
漏电: <0.5mA  
运作的温度湿度: -10~+60°C (参见减税的曲线为不同的模型) 20%~90% RH  
安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC 1min.

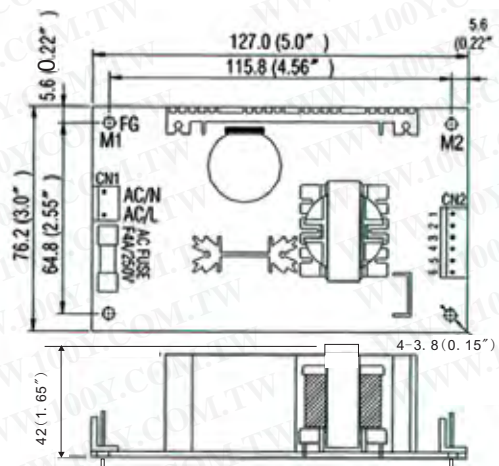

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
21015	PT-65A	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 三组电源供应器	+5V/0.4-7A	$\pm 4\%$	+12V/0.2-3.2A	$\pm 7\%$	$\pm 5\%$	-5V/0-0.7A
21016	PT-65D	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 三组电源供应器	+5V/0.5-5A	$\pm 4\%$	+12V/0.2-4A	$\pm 6\%$	$\pm 6\%$	+24V/0.2-1.3A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com