

60-200W 参组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




MW MEAN WELL RPT-65 Series

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 12V or 24V 高峰输出电流能力
- 任意L 托架和盖子
- 漏电流<1mA
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 65W 自由空气对流, 80W 和18CFM forced air
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 65KHz
- 2年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
 AC 电流(Typ.): 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC
 流入电流(Typ.): 冷起动25A/115VAC 50A/230VAC
 漏电流: <1mA
 运作的温度: -20 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

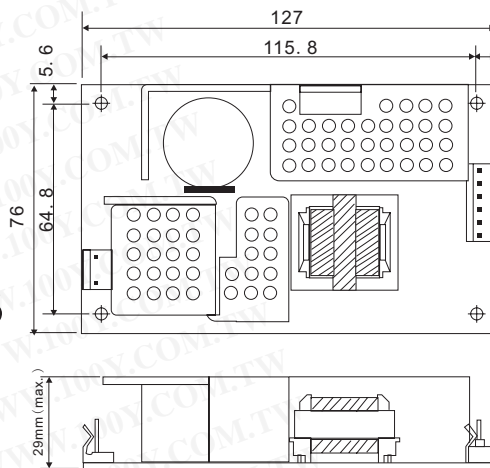

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
47581	RPT-65E	MEAN WELL	65W 参组电源供应器	12V/0.18~5.8A	±2%	5V/0~1.5A	±5%	±5%	-5V/0~0.7A
47683	RPT-65E	MEAN WELL	65W 参组电源供应器	12V/0.18~5.8A	±2%	5V/0~1.5A	±5%	±5%	-5V/0~0.7A



MW MEAN WELL

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85 ~ 132VAC / 170~264VAC Selected by switch
 47 ~ 63Hz; 240~370VDC
 AC 电流: 2.5A/115VAC 1.25A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动30A/115VAC 60A/230V
 漏电流: <0.5mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)
 20%~90% RH
 安全标准: MEET UI1012 要求(不申请标记)
 承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
11680	T-100D	MEAN WELL	100W 参组电源供应器	5VDC/2~12A	±2%	12VDC/0.1~2A	±6%	±6%	24VDC/0.2~2A



MW MEAN WELL

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88 ~ 132VAC / 176~264VAC Selected by switch
 47 ~ 63Hz; 120~370VDC
 AC 电流: 2.8A/115VAC 1.7A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动25A/115VAC 50A/230V
 漏电流: <3.5mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)
 安全标准: UL 1950, TUV EN60950 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
12314	T-115	MEAN WELL	参组交换式电源供应器	+5V/0~10A	±2%	3.3V/0~12A	±2%	±2%	12V/0~2.0A



MW MEAN WELL T-120 Series

特点:

- Ac输入范围由开关选择
- 100%全负荷留下消耗测试
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 固定的开关频率在 25KHz
- 2年保单

输入电压范围: 88 ~ 132VAC / 176~264VAC Selected by switch
 240~370VDC
 AC 电流: 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动 35A
 漏电流: <3.5mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)
 安全标准: UL 60950, TUV EN60950 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
30308	T-120A	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 参组交换式电源供应器	-5V/0.2~1.0A	±6%	12V/0.5~5.0A	±6%	±2%	5V/2.0~12A
30310	T-120B	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 参组交换式电源供应器	-12V/0.2~1.0A	±6%	12V/0.5~5.0A	±6%	±2%	5V/2.0~12A
29061	T-120D	MEAN WELL	120W 参组交换式电源供应器	5V/2~12A	±2%	12V/0.2~5A	±6%	±6%	24V/0.2~2A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com