

电源供应器+转换器+UPS

60-200W 叁组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:**
- AC输入范围由开关选择
 - 100%全负荷留下消耗测试
 - 保护: 短路/OLP/OV
 - 冷却由自由空气对流
 - 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
 - 2 年保单



AC 输入电压范围: 88~132VAC / 176~264VAC selectable by switch
 DC 调整范围: CH1: -5~+10% 额定输出电压
 过负载保护: 105%~135% shut off, AC recycle to re-start
 过电压保护: CH1: 115%~135%额定输出电压
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
 运作的温度: 0~50°C@100%, -10°C@80%, 60°C@40% load
 (D-20)/60% (T-120, Q-120)
 安全标准: UL60950-1, TUV EN 60950-1 approved
 连接: 8P/9.5mm 沥青接线盒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
26784	T-120C	MEAN WELL	叁组交换式电源供应器	+5V/2.0~12A	±2%	15V/0.5~5.0A	+10%,-5%	+10%,-5%	-15V/2.0~1.0A



- 特点:**
- 小规格, 大功率密度
 - 低成本, 高可靠性
 - 105°C产品电容器。
 - 100%全负荷烧伤测试。
 - 普遍AC输入范围
 - 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
 - 高效率, 低运作的温度。
 - 软起动电路, 限制AC冲击电流。
 - 短路, 超载, 过电压被保护



输入电压范围: 85 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 120~370VDC
 AC 电流: 2A/115VAC 1A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动, 30A/115VAC 60A/230V
 漏电: <1mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减载曲线)
 20%~90% RH
 安全标准: UL1012 TUV EN60950, IEC950, UL 1950 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
 直径: 159*97*38mm CASE: 901

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Tol.(±)	Output Volt./Current
20982	T-60A	MEAN WELL	电源供应器 60W 叁组	5VDC/0.5~7A	±2%	12VDC/0.2~3.5A	±6%	±6%	-5VDC/0~1A
2854	T-60B	MEAN WELL	电源供应器 60W 叁组	5VDC/0.5~7A	±2%	12VDC/0.2~3.5A	±6%	±6%	-12VDC/0~1A
8655	T-60C	MEAN WELL	电源供应器 60W 叁组	5VDC/0.5~7A	±2%	15VDC/0.2~3A	±6%	±6%	-15VDC/0~1A

50-100W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:**
- 小规格, 大功率密度
 - 低成本, 高可靠性
 - 105°C产品电容器。
 - 100%全负荷烧伤测试。
 - 普遍AC输入范围
 - 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
 - 高效率, 低运作的温度。
 - 软起动电路, 限制AC冲击电流。
 - 短路, 超载, 过电压被保护




输入电压范围: 85 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 120~370VDC
 AC 电流: 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动, 18A/115VAC 36A/230V
 漏电: <1mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减载曲线)
 20%~90% RH
 安全标准: UL 1950 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21040	IQ-60D	MEAN WELL	60W 四组电源供应器	5VDC,0.5~3.0A	±3%	12VDC,0.1~1.0A	±8%	24VDC,0.2~2.0A	±8%	-12VDC,0.1~1.0A	±8%
17625	IQ-60F	MEAN WELL	60W 四组电源供应器	5VDC,0.5~3.0A	±3%	15VDC,0.1~1.0A	±8%	24VDC,0.2~2.0A	±8%	-15VDC,0.1~1.0A	±8%



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - 保护: 短路/OLP/OVP
 - 信号输出性能好(任意)
 - 冷却由自由空气对流
 - 固定的开关频率在 45KHz
 - 100%全负荷留下消耗测试
 - 3年保单

输入电压范围: 100 ~ 264VAC 141 ~ 370VDC (90~100VAC 90% load max.)
 AC 电流: 3A/115VAC 1.5A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动, 50A
 漏电: <1mA/240VAC
 运作的温度: -10 ~ +50°C, 60°C with cooling fan (参见产品装载减载曲线)
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

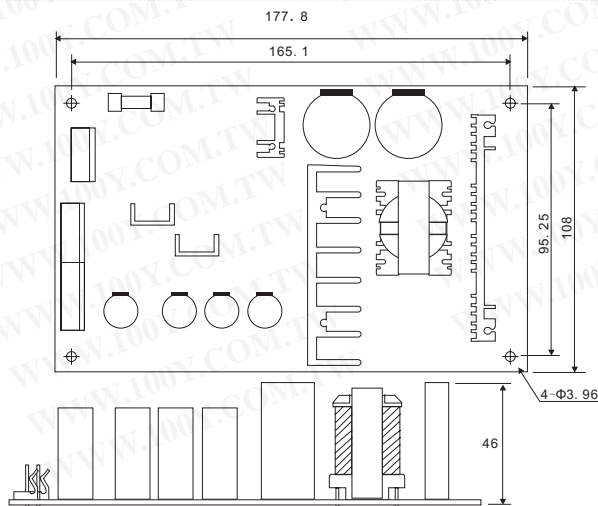

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com