

50-100W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30779	PQ-100B	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±6%	-5V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.5~4.5A	±12%	5V/2.0~10A	±3%
30783	PQ-100C	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±6%	-5V/0.0~1.0A	±6%	15V/0.5~4.0A	±6%	5V/2.0~8.0A	±2%
30785	PQ-100D	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.4~2.0A	±10%	12V/0.5~4.5A	±6%	5V/2.0~5.0A	±2%
30787	PQ-100E	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 四组交换式电源供应器	24V/0.0~1.0A	±6%	15V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.5~3.0A	±6%	5V/2.0~8.0A	±2%



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 信号输出性能好PTsb-75)
- 固定遥控开关控制
- 保护: 短路/OLP/OVP
- Peak 63.5W for 1 minute (PTsb-50)
- Peak 75W for 1 minute (PTsb-75)
- 集会绿色功率需要量
- 5V@0.3~0.5A 备用产品
- 冷却由自由空气对流
- 低侧面 42mm
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 2年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC / 127~370VAC
 过负载保护: 132%~172% shut off,
 AC recycle to re-start
 过电压保护: CH1: 115%~135% 额定输出电压
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC,
 I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
 工作的温度: -10~60°C (参见产品装载减耗曲线)
 安全标准: Design refer to UL60950-1,
 TUV EN60950-1
 连接: 3+4+5P/3.96mm pitch, Molex: 5273-03, 04, 05 (PTsb-50)
 3+6x2P/3.96mm pitch, Molex: 5273-03, 06x2 (PTsb-75)

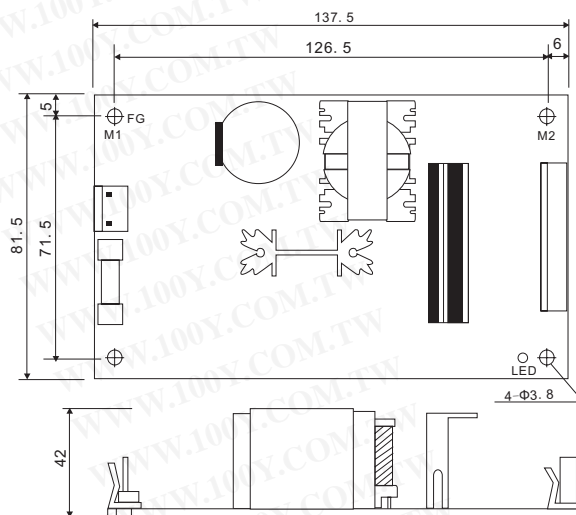

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
27947	PTsb-75D	MEAN WELL	50W Tripe Output with ATX Function	5V/0.6~8A	±5%	3.3V/0.3~3A	±8%	12V/0.2~2.5A	±8%	5Vsb/0.1~0.5A	±5%



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低工作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 120~370VDC
 AC 电流: 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动, 18A/115VAC 36A/230V
 漏电: <1mA/240VAC
 工作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减耗曲线)
 20%~90% RH
 安全标准: MEET UL60950, TUV EN60950
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
8042	Q-60B	MEAN WELL	60W 四组电源供应器	5VDC/0.5~8A	±2%	12VDC/0.1~3A	±6%	-5VDC/0~1A	±5%	-12VDC/0~1A	±5%
19476	Q-60C	MEAN WELL	60W 四组电源供应器	5VDC/0.5~8A	±2%	15VDC/0.1~3A	+8,-4%	-5VDC/0~1A	±5%	-15VDC/0~1A	±5%
19477	Q-60D	MEAN WELL	60W 四组电源供应器	5VDC/0.5~8A	±2%	12VDC/0.1~3A	+8,-4%	24VDC/0.1~1.5A	±6%	-12VDC/0~1A	±5%



RQ-50 Series



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand
 300VAC surge for 5sec. Without damage)
 AC 电流: 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC
 流入电流(max.): 冷起动, 36A/230V
 漏电: <2mA/240VAC
 工作的温度湿度: -25 ~ +70°C(参见产品装载减耗曲线)
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
 O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29816	RQ-50B	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±2%	-5V/0.0~1.0A	±2%	12V/0.2~1.5A	±6%	5V/0.5~6.0A	±2%
29817	RQ-50C	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±2%	-5V/0.0~1.0A	±2%	15V/0.2~1.5A	±6%	5V/0.5~6.0A	±2%
29819	RQ-50D	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±2%	24V/0.1~1.0A	+7%,-5%	12V/0.2~1.5A	±6%	5V/0.5~6.0A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com