

# 电源供应器+转换器+UPS

## 50-100W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



RQ-65 Series

**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿命电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125~373VDC (Withstand 300 VAC surge for 5sec. Without damage)

AC 电流: 2.0A/115VAC 1.28A/230VAC

流入电流 (max.): 冷起动, 40A/230VAC

漏电: <2mA/240VAC

运作的温度湿度: -25 ~ +70°C (参见产品装载减税曲线)

安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC

O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29820	RQ-65B	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.0~1.0A	±5%	12V/0.2~3.0A	+7%,-5%	5V/0.5~8.0A	±2%
29828	RQ-65C	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.0~1.0A	±5%	15V/0.2~3.0A	+8%,-4%	5V/0.5~8.0A	±2%
29830	RQ-65D	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	24V/0.1~1.5A	±8%	12V/0.2~3.0A	±6%	5V/0.5~8.0A	±2%



RQ-85 Series

**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿命电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)

AC 电流: 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC

流入电流 (max.): 冷起动, 40A/230VAC

漏电: <2mA/240VAC

运作的温度湿度: -25 ~ +70°C (参见产品装载减税曲线)

安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC

O/P-FG: 0.5KVAC

直径: 159\*97\*38mm (L\*W\*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29836	RQ-85B	MEAN WELL	MEAN WELL_85W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.0~1.0A	±8%	12V/0.3~4.0A	+7%,-3%	5V/2.0~10A	±2%
29842	RQ-85C	MEAN WELL	MEAN WELL_85W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.0~1.0A	±8%	15V/0.3~4.0A	+3%,-7%	5V/2.0~10A	±2%
29847	RQ-85D	MEAN WELL	MEAN WELL_85W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	24V/0.1~1.5A	±8%	12V/0.3~4.0A	+7%,-3%	5V/2.0~10A	±2%

## 120-375W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 漏电 < 180µA
- 保护: 短路/OLP/OVP
- UL2601-1 医疗安全批准
- 成功和失败发信号输出性能强(任意)
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 45KHz
- 3年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC, 47~440Hz/127~370VDC.

AC 输入电流: 最大输入电流 t 2.9A at 115VAC, 60Hz or 1.7A at 230VAC, 60Hz with 100% output load.

流入电流: Inrush current is less than 35A at 115VAC or less than 60A at 230VAC

在冷起动情况下。限制由内部热敏电阻提供


漏电: leakage current less than 180µA at 264VAC

运作的温度: 整体系列可能从 -20~70°C. 参见产品装载减税曲线

安全标准: Medical: UL2601-1, TUV EN60601-1 approved

Commercial: Also design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1

承受电压: 4000VAC between input and output  
1500VAC between input and F.G.  
500VAC between output and F.G.

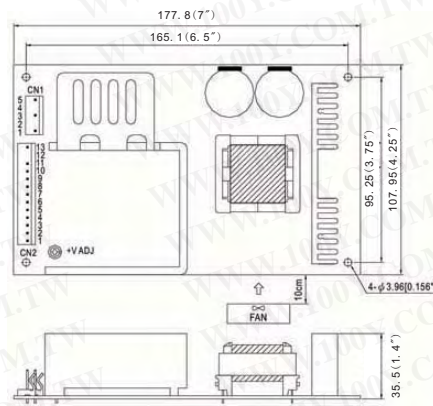

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
31772	MPQ-120B	MEAN WELL	MEAN WELL_120W Quad Output Medical Type	-12V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.0~1.0A	±5%	12V/0.5~5.0A	±6%	5V/2.0~11A	±2%
31775	MPQ-120C	MEAN WELL	MEAN WELL_120W Quad Output Medical Type	-15V/0.0~1.0A	±5%	*5V/0.0~1.0A	±5%	15V/0.5~3.8A	+6%,-7%	5V/2.0~11A	±2%
31776	MPQ-120D	MEAN WELL	MEAN WELL_120W Quad Output Medical Type	-12V/0.0~1.0A	±5%	24V/0.3~2.3A	±8%	12V/0.2~1.1A	+8%,-6%	5V/2.0~11A	±2%
31777	MPQ-120E	MEAN WELL	MEAN WELL_120W Quad Output Medical Type	24V/0.0~1.0A	±5%	15V/0.0~1.0A	±8%	12V/0.5~3.3A	±6%	5V/2.0~11A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com