


120-375W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100%全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿命电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

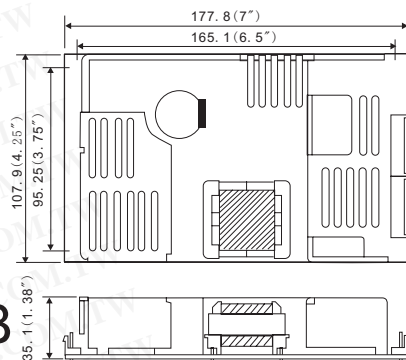

AC输入电压范围: 90~264VAC 120~370VDC

DC 调整范围: CH1: -5~+10% 额定输出电压

过装载保护: 110%~160% 打嗝声方式, 自动防御

过电压保护: CH1: 115%~140% 额定输出电压

承受电压: I/P-O/P: 4KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute

运作的温度: -20~70°C (参见产品装载减载曲线)

安全标准: UL2601-1, TUV EN60601-1, IEC601-1 approved, design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1

连接: 5P, 13P/3. 96mm pitch, Molex 5273-05, 5273-13 (120W)
3P. 8Px2/3. 96mm pitch, JST B3P/B8Px2-VH (200W)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
31779	MPQ-200B	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Quad Output Medical Type	-12V/0.0~2.4A	±5%	-5V/0.0~2.4A	±5%	12V/0.7~8.4A	±8%	5V/3.0~18A	±2%
31780	MPQ-200C	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Quad Output Medical Type	-15V/0.0~2.4A	±5%	-5V/0.0~2.4A	±5%	15V/0.5~6.0A	±6%	5V/3.0~18A	±2%
31781	MPQ-200D	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Quad Output Medical Type	-12V/0.0~2.4A	±5%	12V/0.0~2.4A	±5%	24V/0.3~3.6A	±8%	5V/3.0~18A	±2%
31784	MPQ-200F	MEAN WELL	MEAN WELL_200W Quad Output Medical Type	-15V/0.0~2.4A	±5%	15V/0.0~2.4A	±5%	24V/0.3~3.3A	±8%	5V/3.0~18A	±2%



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧灼测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88 ~ 132VAC / 176~264VAC Selected by switch

47 ~ 63Hz; 240~370VDC

AC电流: 2.5A/115VAC 1.25A/230VAC

流入电流(max.): 冷起动 35A

漏电: <3.5mA/240VAC

运作的温度湿度: -10 ~ +60°C (参见产品装载减载曲线)

20%~90% RH

安全标准: UL 1950 TUV EN60950 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
11855	Q-120B	MEAN WELL	四组电源供应器	5VDC/2~12A	±2%	12VDC/0.5~5A	±6%	-12VDC/0.2~1A	±6%	-5VDC/0.2~1A	±6%
19475	Q-120C	MEAN WELL	四组电源供应器	5VDC/2~12A	±2%	15VDC/0.5~5A	+10,-5%	-5VDC/0.2~1A	±6%	-15VDC/0.2~1A	+10,-5%
12280	Q-120D	MEAN WELL	四组电源供应器	5VDC/2~12A	±2%	12VDC/0.2~5A	±6%	24VDC/0.2~2A	±6%	-12VDC/0.2~1A	±6%



特点:

- AC输入范围由开关选择
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 固定的开关频率在 75KHz
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 认可: UL/CUL
- 100%全负荷留下消耗测试
- 低成本, 高可靠性
- 2年保单

AC输入电压范围: 90~132VAC / 176~264 Selectable by switch

DC adjustment range: CH1: -5~+10% 额定输出电压

过装载保护: 105%~150% 打嗝声方式, 自动防御

过电压保护: CH1: 115%~135% 额定输出电压

运作的温度: -10~50°C@100%, 60°C@60% load

安全标准: UL60950-1 approved

连接: 9P/9.5mm 沥青接线盒



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
28059	Q-250B	MEAN WELL	MEAN WELL_250W 四组交换式电源供应器	5VDC/2.0~20A	±2%	12VDC/0.1~3A	+8%,-10%	-12VDC/0.5~1A	±10%	-5VDC/0~1A	±6%
30291	Q-250C	MEAN WELL	MEAN WELL_250W 四组交换式电源供应器	-5V/0.0~1.0A	±6%	-15V/0.5~1.0A	±10%	15V/0.5~5.0A	±10%	5V/2.0~20A	±2%
30292	Q-250D	MEAN WELL	MEAN WELL_250W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.5~5.0A	±8%	12V/0.5~6.0A	+6%,-10%	5V/2.0~15A	±2%
30293	Q-250F	MEAN WELL	MEAN WELL_250W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.5~5.0A	±8%	15V/0.5~5.0A	+6%,-10%	5V/2.0~15A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com