

MOTIEN_直流转直流- 单组电源转换器


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	Current	Watts	Efficiency %	DCVin
39960	V1-0515SSH	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMV 0515SA)	15V	66.7mA	1W	76%	5V
39940	V1-1205S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 1205 S)	5.0V	200mA	1W	74%	12V
48482	V1-1209SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器	9V	111.1mA	1W	75%	12V
39941	V1-1212S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 1212 S)	12.0V	83.3mA	1W	77%	12V
39961	V1-1212SSH	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMV 1212SA)	12V	83.3mA	1W	77%	12V
39942	V1-1215S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 1215 S)	15.0V	66.7mA	1W	78%	12V
48481	V1-123R3SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器	3.3V	303mA	1W	74%	12V
39943	V1-2405S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 2405 S)	5.0V	200mA	1W	77%	24V
39944	V1-2412S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 2412 S)	12.0V	83.3mA	1W	78%	24V
39945	V1-2415S	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMA 2415 S)	15.0V	66.7mA	1W	78%	24V
39969	V3-0505SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 0505S)	5V	400mA	2W	79%	5V
39972	V3-0512SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 0512S)	12V	167mA	2W	84%	5V
39973	V3-0515SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 0515S)	15V	133mA	2W	84%	5V
39974	V3-1205SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 1205S)	5V	400mA	2W	79%	12V
39975	V3-1212SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 1212S)	12V	167mA	2W	86%	12V
39976	V3-1215SS	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=C&D NMH 1215S)	15V	133mA	2W	85%	12V

- Regulated 24 pin DIL 包裹
- 低波纹和噪声
- 1000 Vdc Isolation
- Up to 5200 Vdc Isolation
- 短路保护连续
- 机动性/电池发动应用
- 电信仪器
- 混合模式/数字式子系统

输入规格:
电压范围: 10%
过滤器: 电容器
隔离规格
额定的电压: 1000Vdc, standard
电阻: 1000M Ω, Min

电容: 60 pF, Type
输出规格:
电压准确性: ±3%, Max
环境规格:
运行的温度 (ambient): -40°C~+85°C

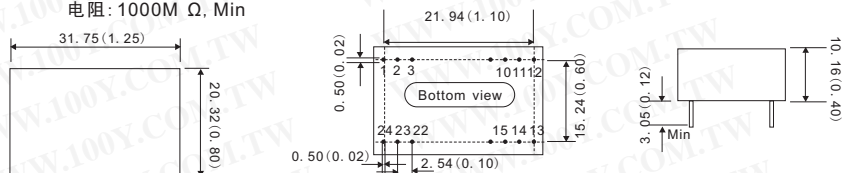


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	Current	Watts	Efficiency %	DCVin
39760	V5-0505S2	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEM2-0511)	5V	0.4A	2W	68%	5V
39761	V5-0512S2	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEM2-0512)	12V	0.167A	2W	68%	5V
39762	V5-1205S2	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEM2-1211)	5V	400mA	2W	66%	12V
39763	V5-1212S2	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEM2-1212)	12V	167mA	2W	72%	12V
39764	V5-2405S2	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEM2-2411)	5V	400mA	2W	66%	24V

- Wide 2:1 Input Range
- Full SMD 技术
- 1500 Vdc Isolation
- Up to 3500 Vdc Isolation
- 短路保护连续
- 低侧面金属包裹
- 分布功率网络
- 数据通信设备
- 电信仪器
- 混合模式/数字式子系统

输入规格:
电压范围: 12Vdc, 9-18Vdc,
24Vdc, 18-36Vdc
48Vdc, 36-72Vdc
Filter: π (Pi) Network
隔离规格
额定的电压: 1500Vdc, standard
电阻: 1000M Ω, Min

电容: 390 pF, Type
输出规格:
电压准确性: ±1%, Max
环境规格:
运行的温度 (ambient): -40°C~+85°C

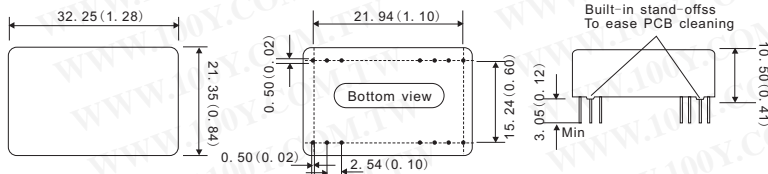

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	Current	Watts	Efficiency %	DCVin
40026	V6-1205S3P	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEL-1211)	5V	600mA	3W	76%	9-18V
40027	V6-1212S3P	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEL-1212)	12V	250mA	3W	79%	9-18V
40028	V6-2405S3P	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEL-2411)	5V	600mA	3W	80%	18-36V
40030	V6-2412S3P	MOTIEN	DC/DC 单组电源转换器(=TRACO_TEL-2412)	12V	250mA	3W	82%	18-36V

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com