

电源供应器+转换器+UPS

直流转直流-单组电源转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



优点:

- 消灭地面圈以18000VDC 输入对产品隔离
- 流畅领域构形输入范围: 10mV到100V, 1mA到100mA
- 领域构形的输出范围: 0-5V, 0-10V, 0-1mA, 0-20mA, 4-20mA, or ±5V, ±10V
- 超直立的12.6mm安置解决声浪路轨为高密度设施
- 灵活的电源接受 9 到 30VDC
- ASIC 技术为高可靠性
- 终生品质保单



规格:

输入: 电压输入: 范围极限: 10mV 到 100V
 全电阻: >100KΩ Overvoltage: 400 Vrms, max. (Intermittent); 264 Vrms, max. (Continuous)
 电流输入: 范围极限: 1mA 到 100mA
 全电阻: 20, typical
 定电流: 170mA RMS, max.
 定电压: 60VDC
 LED 规格 (green): 输入范围: >110% (approx) input: 8Hz flash < -10% (approx) input: 4Hz flash
 EMC Compliance (CE Mark): Emissions: EN50081-1
 Immunity: EN50082-2
 Safety: En50178
 温度范围 1: Operating: 0 到 55°C (32 到 131°F)
 Storage: -25 到 70°C (-13 到 158°F)
 功率: 消耗量: 1.5W typical, 2.5W max.
 范围: 9 到 30VDC
 重量: 0.5 lbs.


100Y 编号	厂商编号	说明	DCVout	DCVin	Current	Efficiency %
44395	G408-0001	电源转换器	200MV	20MV	20MA	50%

特点:

- MTBF 超出200,000 个小时
- 4A 最大输出电流
- 46V 最大输出电压
- 4V 最大回动电压
- 软启动
- 远逻辑禁止/使能
- 遥感输出电压
- 非锁上超载和短路保护
- 撬杠产品超电压保护

描述:

GS-R400 系列是高电流, 高压逐步减低的开关电压调整器一个通用组群。主要吸热器允许大功率处理能力并且它并且提供一有效保护使EMI减小到最小。

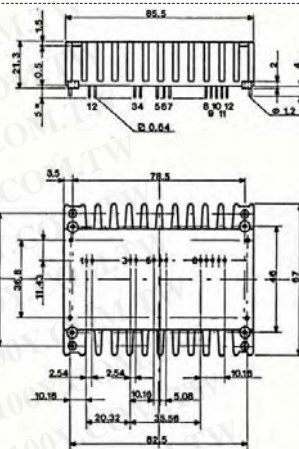

100Y 编号	厂商编号	制造厂商
42792	GS-R424	ST(SGS)




特点:

- 效率高达 81%
- 微型包装
- I/O Isolation 1000VDC
- SMT 技术
- 成本低
- MTBF > 2,000,000 Hours

规格:

运行温度: 四周: -40°C ~ +85°C
 Case: -25°C ~ +90°C
 存储温度: -40°C ~ +125°C
 过载: 120%
 输出短路: 0.5 second max.
 负载变动率: Io=20% to 100% 参见式样选择指南
 波纹 & 噪声 (20MHz): 5mV rms.

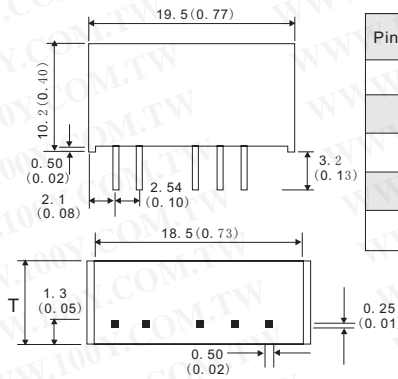

Pin number	Single	Dual
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
4	-Vout	-Vout
5	No Pin	Common
6	+Vout	+Vout

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	DCVin	Current	Watts	Efficiency %
21520	MAU01	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	3.3V	4.5~5.5V	260mA	1W	73%
21521	MAU02	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	5V	4.5~5.5V	200mA	1W	71%
21522	MAU03	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	9V	4.5~5.5V	110mA	1W	76%
14170	MAU04	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	12V	4.5~5.5V	84mA	1W	78%
21523	MAU05	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	15V	4.5~5.5V	67mA	1W	78%
21530	MAU111	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	3.3V	10.8~13.2V	260mA	1W	74%
14171	MAU112	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	5V	10.8~13.2V	200mA	1W	73%
21534	MAU113	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	9V	10.8~13.2V	110mA	1W	78%
21537	MAU114	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	12V	10.8~13.2V	84mA	1W	80%
21541	MAU115	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	15V	10.8~13.2V	67mA	1W	80%
21531	MAU121	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	3.3V	21.6~26.4V	260mA	1W	73%
21533	MAU122	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	5V	21.6~26.4V	200mA	1W	71%
21535	MAU123	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	9V	21.6~26.4V	110mA	1W	76%
21536	MAU124	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	12V	21.6~26.4V	84mA	1W	78%
21540	MAU125	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	15V	21.6~26.4V	67mA	1W	79%
21532	MAU151	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	5V	13.5~16.5V	200mA	1W	72%
21538	MAU152	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	12V	13.5~16.5V	84mA	1W	79%
21539	MAU153	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	15V	13.5~16.5V	67mA	1W	79%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com