



电源供应器+转换器+UPS

直流转直流-单组电源转换器



特点:

- 低成本
- 被调控的产品
- 40mV P-P 波纹, 噪声
- I/O Isolation 500 VDC
- 短路保护
- MTBF > 600,000 Hours

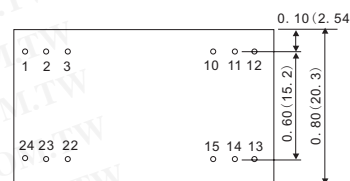


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	DCVin	Current	Watts	Efficiency %
35593	S2A11R	MINMAX	直流转直流-单组-电源转换器	5VDC	21.6~26.4V/210mA	600mA	3W	60%



SCW03A-03

SCW03A-05

Pin no.	Output	
	Single	Dual
2 & 3	-Vin	-Vin
9	N. C.	COM
11	N. C.	-Vout
14	+Vout	+Vout
16	-Vout	COM
22 & 23	+Vin	+Vin

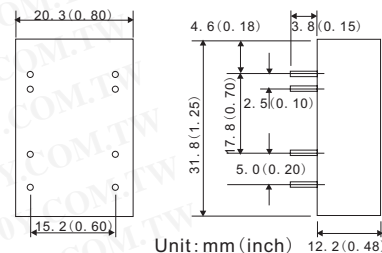

Unit: mm (inch)

规格:

电压凝固点准确性: 2% (max.)

线变动率: ±0.5% (max.)

负载变动率: ±0.5% (max.) @20~100% load

效率: 76% (typical)

过载保护: 150~250%, auto-recovery

I/O 隔离电压: 1000VDC (min)

I/O 隔离电压: 100MΩ (min.) @500VDC

短路保护: CONTINUOUS, auto-recovery

温度系数: ±0.03% / °C (max.)

运行温度湿度: -25°C~+60°C (没有减税);

+71°C@80% load

存储温度湿度: -25°C~+105°C

特点:

- 2:1 宽输入范围
- 100%全负荷留下消耗测试
- 1000VDC I/O ISOLATION
- 输入PI网络过滤器
- 1年保单

- 保护: 短路/过载
- 冷却由自由空气对流
- 五边防护金属盒
- 低成本/高可靠性



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	DCVin	Current	Watts	Efficiency %
21207	SCW03A-05	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	5VDC	9~18VDC	0.6A	3W	>76% @full load, nominal I/P
21208	SCW03A-12	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	12VDC	9~18VDC	0.25A	3W	>76% @full load, nominal I/P
21209	SCW03A-15	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	15VDC	9~18VDC	0.2A	3W	>76% @full load, nominal I/P
21210	SCW03B-05	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	5VDC	18~36VDC	0.6A	3W	
21211	SCW03B-12	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	12VDC	18~36VDC	0.25A	3W	
8414	SCW03B-15	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	15VDC	18~36VDC	0.2A	3W	
21212	SCW03C-05	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	5VDC	36~72VDC	0.6A	3W	
21213	SCW03C-12	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	12VDC	36~72VDC	0.25A	3W	
21214	SCW03C-15	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	15VDC	36~72VDC	0.2A	3W	
33386	SCW05B-05	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	5VDC	18~36VDC	1A	5~6W	76%



特点:

- 低成本/高可靠性
- 100%全负荷留下消耗测试
- 105°C 产品电容量
- 高效率, 低运作的温度
- 密集度, 轻量级
- 保护: 短路/过载/定电压

输入电压范围: B:19~36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC or 85~132VAC

输入电流: B,C:----- D:20A/96VDC

漏电: <0.75mA/120VAC (SD-100D)

过载保护: 105%~135% type:foldback current limiting reset:auto recovery

温度系数: ±0.03% / °C (0~50°C)

承受电压: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

运行温度湿度: -10°C~+60°C (参见产品装载减税曲线), 20%~90% RH

存储温度湿度: -20°C~+85°C, 10%~95% RH

直径: 199*98*38mm CASE:902



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	DCVin	Current	Watts	Efficiency %
19616	SD-100B-12	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	12V	19~36VDC	0-8.5A	100W	75%
21313	SD-100B-24	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	24V	19~36VDC	0-4.2A	100W	75%
21312	SD-100B-5	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	5V	19~36VDC	0-20A	100W	75%
21317	SD-100C-12	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	12V	36~72Vdc	0-8.5A	100W	75%
21314	SD-100C-24	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	24V	36~72Vdc	0-4.2A	100W	75%
21319	SD-100C-5	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	5V	36~72Vdc	0-20A	100W	75%
21316	SD-100D-12	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	12V	72~144Vdc	0-8.5A	100W	75%
21315	SD-100D-24	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	24V	72~144Vdc	0-4.2A	100W	75%
21320	SD-100D-5	MEAN WELL	SWITCHING POWER SUPPLY	5V	72~144Vdc	0-20A	100W	75%



特点:

- 2:1 wide input range
- 保护: 短路/过载/定电压
- 固定EMI 过滤器, 低波纹噪声
- 100%全负荷留下消耗测试
- 低成本
- 高可靠性
- 1年保单

输入电压范围: A: 9.2~18VDC B: 18~36VDC C:36~72VDC

过载: 105% -160%额定输出功率

保护类型: 打嗝声方式, 自动地恢复在错误条件被去除之后

运行的温度: -10°C~60°C (参见产品装载减税曲线)

存储温度湿度: -20~+85°C, 10~95% RH

承受电压: I/P-O/P:3KVDC I/P-FG:1.5KVDC O/P-FG:0.8KVDC

直径: 79*51*28mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	DCVout	DCVin	Current	Efficiency %
42856	SD-15A-5	MEAN WELL	直流转直流-单组-电源转换器	5V	9.2-18V	3.0A	68%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com