
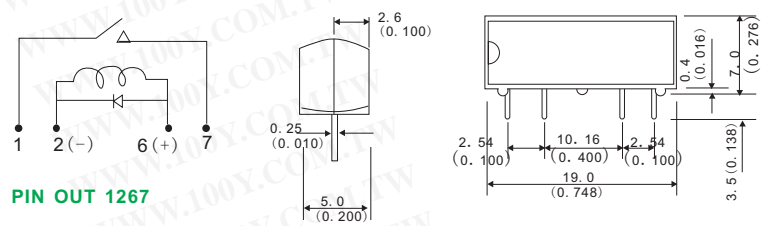


继电器+电磁阀

SIL PCB 磁簧继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

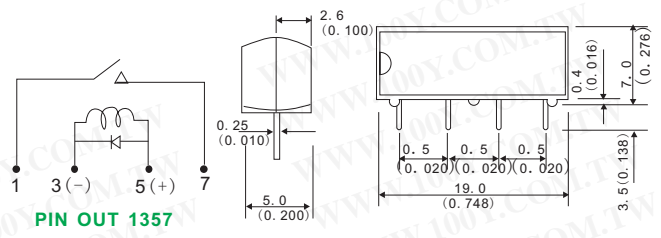


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	L*W*H(mm)	接点形态	Carry current (A)	Coil Volt.	安规
10344	R1-1A0500	RAYEX	SIL 磁簧继电器	19*7*5	1PST-NO	1A	5Vdc	UL
10345	R1-1A1200	RAYEX	SIL 磁簧继电器 1PST-NO COIL:12Vdc	19*7*5	1PST-NO	1A	12Vdc	UL
10346	R1-1A2400	RAYEX	SIL 磁簧继电器 1PST-NO COIL:24Vdc (PIN OUT 1357)	19*7*5	1PST-NO	1A	24Vdc	UL
16901	R1-1A2450	RAYEX	SIL 磁簧继电器 1PST-NO COIL:24Vdc (PIN OUT 1267)	19*7*5	1PST-NO	1A	24Vdc	UL



- 特点:**
- 业界标准底座
 - 在一些模型大功率联络
 - UL models available

联络规定值:

功率(W) max. : 10
 电压(VDC) max. : 200
 开关电流(A) max. : 0.5
 运载电流(A) max. : 1.0
 电子寿命: low level: 10⁸ (10mVDC, 10μA)
 Rated load: 6x10⁵ (20VDC, 0.5A)

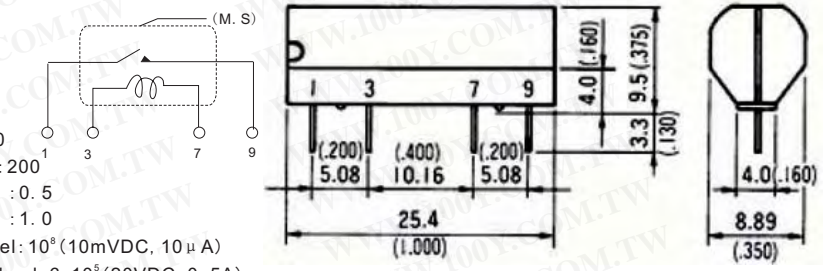


绝缘电阻(ohms) max. (initial) : 0.2
 动作时间(mS) max (inch, bounce) : 1.0
 释放时间(mS) max. : 0.5

100Y 编号	厂商编号	说明	L*W*H(mm)	接点形态	Carry current (A)	Coil Volt.	安规
29350	SD1A05AWJ	SIL PCB 磁簧继电器	25.4*9*9.5(mm)	1 Form A	1.0A	5V	UL



- 特点:**
- 各种各样的联络配置
 - 一些模型提供VDE服从, i. e. , 4000 VAC isolation
 - 任意保护和二极管
 - UL models available

功率(W) max. : 10
 电压(VDC) max. : 200
 开关电流(A) max. : 0.5
 运载电流(A) max. : 1.0
 绝缘电阻(ohms) max. (initial) : 0.2
 动作时间(mS) max (incl. bounce) : 1.0
 释放时间(mS) max. : 0.5
 电子寿命: Low level: 10⁸ (10mVDC, 10μA)
 Rated load: 6x10⁵ (20VDC, 0.5A)

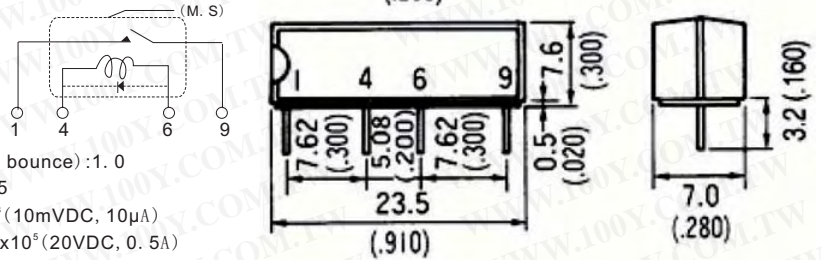


绝缘电阻(ohms) max. (initial) : 0.2

100Y 编号	厂商编号	说明	L*W*H(mm)	接点形态	Carry current (A)	Coil Volt.	安规
29349	SG1A05AWR	SIL PCB 磁簧继电器	23.5*7*7.6(mm)	1 Form A	1.0A	5V	UL
29345	SG1A05EWR	SIL PCB 磁簧继电器	23.5*7*7.6(mm)	1 Form A	1.0A	5V	UL
29348	SG1A05RWR	SIL PCB 磁簧继电器	23.5*7*7.6(mm)	1 Form A	1.0A	5V	UL


磁控玻璃管卷轴开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

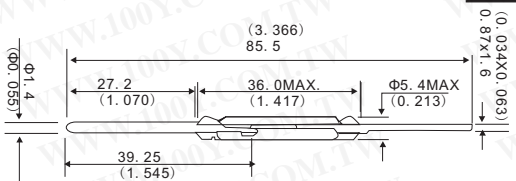

触点形式: 1A
 触点位置*1: O
 触点材质: Rhodium
 最大触点负载: 15W
 最大开关电压: 250VDC
 最大开关电流: 1A
 最大初接触电阻: 60m ohms
 启动值(AT) : 30-120
 释放值(AT) : 13
 最小耐高压*2: 400VDC
 最大接触电容: 0.8pF
 最小绝缘阻抗: 10⁸ohms

100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
25983	HYR-4001	磁簧开关 AT50-55	28V	0.25A	200mΩ	15.5mm

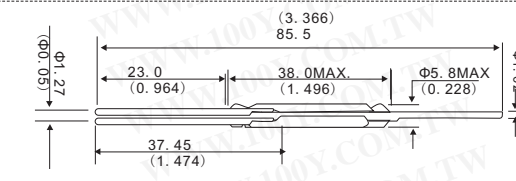

触点形式: 1C
 触点位置*1: O
 触点材质: Rhodium
 最大触点负载: 10W
 最大开关电压: 250VDC
 最大开关电流: 0.5A
 最大初触点电阻: 75m ohms
 启动值(AT) : 30-80
 释放值(AT) : 15
 极小击穿电压*2: 500VDC
 最大接触电容: 3.0pF
 最小绝缘阻抗: 10⁸ohms

100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
17199	HYR-4003	磁簧开关 Single pole, double throw	250VDC	0.5A	75mΩ	15.5mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com